

CARTA PROPOSTA



A comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de BEBERIBE-CE.

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N. 06.30.02/2016

A empresa ÁGAPE CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÃO LTDA, inscrita no CPNJ sob o n.º 11.022.326/0001-36, vêm através desta, apresentar proposta de preço global para a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE MEDEIROS, NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/CE**, no valor de **R\$ 94.059,48 (NOVENTA E QUATRO MIL, CINQUENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)**.

Declaramos que nos preços oferecidos estão incluídos todas as despesas de fornecimento dos materiais, máquinas, equipamentos e mão de obra necessária, além das taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transporte e seguro.

Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei n.º 8.666/93 e às cláusulas e condições do EDITAL DE LICITAÇÃO tipo TOMADA DE PREÇOS N. 06.30.02/2016.

Declaramos ainda que não possuímos nenhum impedimento de participar desta licitação. Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços cotados, caso sejamos vencedores do presente processo licitatório.

DECLARAMOS QUE CONHECEMOS OS LOCAIS DA OBRA E QUE O PREJETO E EPECIFICAÇÕES FORNECIDOS, SÃO COMPATÍVEIS COM O MESMO LOCAL, NADA TENDO A DISCORDAR, ASSUMINDO A RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DA MESMA.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da ordem de serviços.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a). MARCELO FRANKLIN GONDIM, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 2001002339276 e CPF n.º 013.487.433-10, como representante legal desta empresa.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviços.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS DA DATA DA ABERTURA DA PROPOSTA;

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (NOVENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA DATA FIXADA NA ORDEM DE SERVIÇOS;

OFÍCIO BEBERIBE  
CE/EA


ÁGAPE CONST. & INC. LTDA  
CNPJ: 11.022.326/0001-36  
Agape Construções & Incorporação LTDA.  
Marcelo Franklin Gondim  
Sócio Administrador

OFÍCIO BEBERIBE  
CE/EA

BEBERIBE-CE, 29 DE JUNHO DE 2016

Sérgio Franklin Gondim  
Engenheiro Civil  
RNP: 06.07758562  
CREA/CE 14792D  
CPF: 733.832.013-68

AV. DOM LUIS Nº 1200 SALA 1608 MEIRELES - FORTALEZA - CE.  
EDIFÍCIO PÁTIO DOM LUIS - TORRE 01



OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM MURETA EM ALVENARIA E ALAMBRADO  
LOCAL: MEDEIROS - FORQUILHA - BEBERIBE - CE  
TOMADA DE PREÇOS N. 06.30.02/2016  
PLANILHA DE ORÇAMENTO


ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1.0	SERVICIOS PRELIMINARES				
1.1	PLACA PADRAO DE OBRA				
1.2	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	2,00	130,89	261,78
		M2	476,76	4,35	2.073,91
2.0	MOVIMENTO DE TERRA				
					<b>SUBTOTAL</b>
					<b>2.335,69</b>
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	17,92	27,64	495,31
2.2	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	35,84	17,79	637,59
2.3	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	91,80	65,04	5.970,67
3.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				
					<b>SUBTOTAL</b>
					<b>7.103,57</b>
3.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	12,00	309,83	3.717,96
3.2	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, 10X20X20 C/ ARG. CIMENTO E AREIA (1:2:8)	M3	3,58	372,57	1.333,80
3.3	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	1,79	479,46	858,23
3.4	CONCRETO CICLÓPICO FCK 10 MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP)	M3	2,30	326,80	751,64
3.5	CONCRETO ARMADO	M3	0,72	1.722,91	1.240,50
4.0	PAREDES E PAINÉIS				
					<b>SUBTOTAL</b>
					<b>7.902,13</b>
4.1	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	44,30	71,72	3.177,20
5.0	REVESTIMENTOS				
					<b>SUBTOTAL</b>
					<b>3.177,20</b>
5.1	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO / AREIA)	M2	107,20	4,57	489,90
5.2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	M2	107,20	22,05	2.363,76
6.0	PISOS				
					<b>SUBTOTAL</b>
					<b>2.853,66</b>
6.1	PISO DE CONCRETO ARMADO COM TELA E JUNTAS DE DILATAÇÃO (ESP = 10CM)	M2	459,00	47,20	21.664,80
6.2	JUNTA DE RETRAÇÃO, SERRADA C/ DISCO DIAMANTADO, P/PAV. EM PLACA DE CONCRETO, PROF. 5CM, INCL. PREENCHIMENTO C/ MASTIQUE	M	430,00	8,59	3.693,70
7.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS				
					<b>SUBTOTAL</b>
					<b>25.358,50</b>
7.1	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM	M2	0,95	96,72	91,88
7.2	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO (SEM POSTE)	UN	1,00	559,59	559,59
7.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00	141,73	141,73
7.4	GELULA FOTOELÉTRICA	UD	4,00	47,81	191,24
7.5	POSTE CONCRETO H=10M, 2 PROJETOES. LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 400W	UN	4,00	2.201,18	8.804,72
7.6	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	6,00	132,16	792,96
8.0	PINTURA				
					<b>SUBTOTAL</b>
					<b>10.582,12</b>
8.1	CAIÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	107,20	3,31	354,83
8.2	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	459,00	14,14	6.490,26
9.0	FECHAMENTOS				
					<b>SUBTOTAL</b>
					<b>6.845,09</b>
9.1	ALAMBRADO C/TELA DE NYLON FIO ESP.=3MM E MALHA DE (5 X 5)CM	M2	448,00	11,86	5.313,28
9.2	TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST. INCL. CONEXÕES D=50mm (2")	M	114,00	30,71	3.500,94
10.0	SERVICIOS DIVERSOS				
					<b>SUBTOTAL</b>
					<b>8.814,22</b>
10.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	459,00	0,60	275,40
					<b>SUBTOTAL</b>
					<b>275,40</b>
					<b>SOMA SUBTOTAL</b>
					<b>75.247,58</b>
					<b>BDI = 25%</b>
					<b>18.811,90</b>
					<b>TOTAL GERAL (R\$)</b>
					<b>94.059,48</b>

IMPORTA O ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$94.059,48 (NOVENTA E QUATRO MIL, CINQUENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)  
BEBERIBE - CE, 29 DE JUNHO DE 2016

AV. DOM LUIS Nº 1200 SALA 1608 MEIRELES - FORTALEZA - CE.  
EDIFÍCIO PÁTIO DOM LUIS - TORRE 01

AG&C ENCL & INC. LTDA  
CNPJ: 06.077.58562  
SUA GRÁTIS

Engenheiro Civil  
RNP: 06.077.58562  
CREA/CE 14792D  
CPF: 733.832.013-68





OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM MURETA EM ALVENARIA E ALAMBRADO  
LOCAL: MEDEIROS - FORQUILHA - BEBERIBE - CE  
TOMADA DE PREÇOS N. 06.30.02/2016  
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	TEMPO				
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS		
1.0	SERVICIOS PRELIMINARES	2.335,69	100,00%	2.335,69			
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	7.103,57	20,00%	1.420,71	80,00%	5.682,86	
3.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	7.902,13	40,00%	3.160,85	60,00%	4.741,28	
4.0	PAREDES E PAINÉIS	3.177,20	10,00%	317,72	80,00%	2.541,76	10,00%
5.0	REVESTIMENTOS	2.853,66	0,00%		40,00%	1.141,46	60,00%
6.0	PISOS	25.358,50	30,00%	7.607,55	60,00%	15.215,10	10,00%
7.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS	10.582,12			20,00%	2.116,42	80,00%
8.0	PINTURA	6.845,09					100,00%
9.0	FECHAMENTO	8.814,22					100,00%
10.0	SERVIÇOS DIVERSOS	275,40					100,00%
	TOTAL (R\$)	75.247,58	19,72%	14.842,53	41,78%	31.438,88	38,49%
	BDI ( 25% )	18.811,90		3.710,63		7.859,72	
	ACUMULADO	94.059,48	19,72%	18.553,16	61,51%	57.851,76	100,00%

IMPORTA O ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$94.059,48 (NOVENTA E QUATRO MIL, CINQUENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

BEBERIBE - CE, 29 DE JUNHO DE 2016



*[Handwritten Signature]*  
ÁGAPE CONST. & INC. LTDA  
CNPJ: 11.022.328/0001-36  
Sociedade


*[Handwritten Signature]*  
Sérgio Franklin Gondim  
Engenheiro Civil  
RNP: 06.07758562  
CREA/CE 14792D  
CPF: 733.832.013-68



Reconheço a(s) firma(s) Supra de  
Sérgio Franklin Gondim  
Sérgio Franklin Gondim  
( ) Por Autenticidade ( ) Por Semelhança  
Em test. da verdade.  
Beberibe-CE 30/06/2016  
OU  
( ) Francisco Rogério Facundo, Notário Registrador  
(X) Francisco Gomes dos Santos, Substituto  
VIA DO REGISTRO COM SELLO DE AUTENTICIDADE

*[Handwritten marks and signatures]*

CARTA PROPOSTA



A comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de BEBERIBE-CE.

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N. 06.30.02/2016

A empresa ÁGAPE CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÃO LTDA, inscrita no CPNJ sob o n.º 11.022.326/0001-36, vêm através desta, apresentar proposta de preço global para a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE MEDEIROS, NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/CE**, no valor de **RS 94.059,48 (NOVENTA E QUATRO MIL, CINQUENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)**.

Declaramos que nos preços oferecidos estão incluídos todas as despesas de fornecimento dos materiais, máquinas, equipamentos e mão de obra necessária, além das taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transporte e seguro.

Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei n.º 8.666/93 e às cláusulas e condições do EDITAL DE LICITAÇÃO tipo **TOMADA DE PREÇOS N. 06.30.02/2016**.

Declaramos ainda que não possuímos nenhum impedimento de participar desta licitação. Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços cotados, caso sejamos vencedores do presente processo licitatório.

**DECLARAMOS QUE CONHECEMOS OS LOCAIS DA OBRA E QUE O PREJETO E EPECIFICAÇÕES FORNECIDOS, SÃO COMPATÍVEIS COM O MESMO LOCAL, NADA TENDO A DISCORDAR, ASSUMINDO A RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DA MESMA.**

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da ordem de serviços.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a). MARCELO FRANKLIN GONDIM, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 2001002339276 e CPF n.º 013.487.433-10, como representante legal desta empresa.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviços.

**VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS DA DATA DA ABERTURA DA PROPOSTA;**

**PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (NOVENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA DATA FIXADA NA ORDEM DE SERVIÇOS;**


ÁGAPE CONST. & INC. LTDA  
CNPJ: 11.022.326/0001-36

Agape Construções & Incorporação LTDA.  
Marcelo Franklin Gondim  
Sócio Administrador

BEBERIBE-CE, 29 DE JUNHO DE 2016

Sérgio Franklin Gondim  
Engenheiro Civil  
RNP: 06.07758562  
CREA/CE 14792D  
CPF: 733.832.013-68

AV. DOM LUIS Nº 1200 SALA 1608 MEIRELES - FORTALEZA - CE.  
EDIFÍCIO PÁTIO DOM LUIS - TORRE 01



OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM MURETA EM ALVENARIA E ALAMBRADO  
LOCAL ; MEDEIROS - FORQUILHA - BEBERIBE - CE  
TOMADA DE PREÇOS N. 06.30.02/2016  
PLANILHA DE ORÇAMENTO

ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1.0	SERVICIOS PRELIMINARES				
1.1	PLACA PADRAO DE OBRA	M2	2,00	130,89	261,78
1.2	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	476,76	4,35	2.073,91
			<b>SUBTOTAL</b>		<b>2.335,69</b>
2.0	MOVIMENTO DE TERRA				
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	17,92	27,64	495,31
2.2	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	35,84	17,79	637,59
2.3	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	91,80	65,04	5.970,67
			<b>SUBTOTAL</b>		<b>7.103,57</b>
3.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				
3.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	12,00	309,83	3.717,96
3.2	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, 10X20X20 C/ ARG. CIMENTO E AREIA (1:2:8)	M3	3,58	372,57	1.333,80
3.3	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	1,79	479,46	858,23
3.4	CONCRETO CICLÓPICO FCK 10 MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP)	M3	2,30	326,80	751,64
3.5	CONCRETO ARMADO	M3	0,72	1.722,91	1.240,50
			<b>SUBTOTAL</b>		<b>7.902,13</b>
4.0	PAREDES E PAINÉIS				
4.1	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	44,30	71,72	3.177,20
			<b>SUBTOTAL</b>		<b>3.177,20</b>
5.0	REVESTIMENTOS				
5.1	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO / AREIA)	M2	107,20	4,57	489,90
5.2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	M2	107,20	22,05	2.363,76
			<b>SUBTOTAL</b>		<b>2.853,66</b>
6.0	PISOS				
6.1	PISO DE CONCRETO ARMADO COM TELA E JUNTAS DE DILATAÇÃO (ESP = 10CM)	M2	459,00	47,20	21.664,80
6.2	JUNTA DE RETRAÇÃO,SERRADA C/ DISCO DIAMANTADO,P/PAV.EM PLACA DE CONCRETO,PROF.5CM,INCL.PREENCHIMENTO C/ MASTIQUE	M	430,00	8,59	3.693,70
			<b>SUBTOTAL</b>		<b>25.358,50</b>
7.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS				
7.1	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM	M2	0,95	96,72	91,88
7.2	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO (SEM POSTE )	UN	1,00	559,59	559,59
7.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00	141,73	141,73
7.4	CELULA FOTOELÉTRICA	UD	4,00	47,81	191,24
7.5	POSTE CONCRETO H=10M, 2 PROJETOES, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 400W	UN	4,00	2.201,18	8.804,72
7.6	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	6,00	132,16	792,96
			<b>SUBTOTAL</b>		<b>10.582,12</b>
8.0	PINTURA				
8.1	CAIACÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	107,20	3,31	354,83
8.2	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	459,00	14,14	6.490,26
			<b>SUBTOTAL</b>		<b>6.845,09</b>
9.0	FECHAMENTOS				
9.1	ALAMBRADO C/TELA DE NYLON FIO ESP.=3MM E MALHA DE (5 X 5)CM	M2	448,00	11,86	5.313,28
9.2	TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D=50mm (2")	M	114,00	30,71	3.500,94
			<b>SUBTOTAL</b>		<b>8.814,22</b>
10.0	SERVIÇOS DIVERSOS	M2	459,00	0,60	275,40
10.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA				
			<b>SUBTOTAL</b>		<b>275,40</b>
			<b>SOMA SUBTOTAL</b>		<b>75.247,58</b>
			BDI = 25%		18.811,90
			<b>TOTAL GERAL ( R\$ )</b>		<b>94.059,48</b>

IMPORTA O ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$94.059,48 (NOVENTA E QUATRO MIL CINQUENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)  
BEBERIBE -CE, 29 DE JUNHO DE 2016


AV. DOM LUIS Nº 1200 SALA 1608 MEIRELES - FORTALEZA - CE.  
EDIFÍCIO PÁTIO DOM LUIS - TORRE 01

ÁGAPE CONST. & INC. CIA  
CNPJ: 11.022.326/0001-36

Sergio Franklin Gondim  
Engenheiro Civil  
RNP: 06.07758562  
CREA/CE 14792D  
CPF: 733.832.013-68

2º OFÍCIO BEBERIBE  
CE/IA

1º OFÍCIO BEBERIBE  
CE/IA



OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM MURETA EM ALVENARIA E ALAMBRADO  
LOCAL ; MEDEIROS - FORQUILHA - BEBERIBE - CE  
TOMADA DE PREÇOS N. 06.30.02/2016  
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	TEMPO			
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	
1.0	SERVICOS PRELIMINARES	2.335,69	100,00%	2.335,69		
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	7.103,57	20,00%	1.420,71	80,00%	5.682,86
3.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	7.902,13	40,00%	3.160,85	60,00%	4.741,28
4.0	PAREDES E PAINÉIS	3.177,20	10,00%	317,72	80,00%	2.541,76
5.0	REVESTIMENTOS	2.853,66	0,00%		40,00%	1.141,46
6.0	PISOS	25.358,50	30,00%	7.607,55	60,00%	15.215,10
7.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS	10.582,12			20,00%	2.116,42
8.0	PINTURA	6.845,09				100,00%
9.0	FECHAMENTO	8.814,22				100,00%
10.0	SERVIÇOS DIVERSOS	275,40				100,00%
TOTAL (R\$)		75.247,58	19,72%	14.842,53	41,78%	31.438,88
BDI ( 25% )		18.811,90		3.710,63		7.859,72
ACUMULADO		94.059,48	19,72%	18.553,16	61,51%	57.851,76

IMPORTA O ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$94.059,48 (NOVENTA E QUATRO MIL, CINQUENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

BEBERIBE - CE, 29 DE JUNHO DE 2016



*[Handwritten Signature]*  
ÁGAPE CONST. E INC. LTDA  
CNPJ: 11.022.255/0001-36



*[Handwritten Signature]*  
Sérgio Franklin Gondim  
Engenheiro Civil  
RNP: 06.07758562  
CREA/CE 14792D  
CPF: 733.832.013-68


Reconheço a(s) firma(s) Sérgio Franklin Gondim  
Sérgio Franklin Gondim  
( ) Por Autenticidade ( ) Por Semelhança  
em test. da verdade.  
Beberibe-CE 30/06/2016  
Francisco Roberto Facundo - Notário Registrador  
Francisco Gomes dos Santos - Substituto  
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

*[Handwritten Signature]*  
RLLP.

OBRA : CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM MURETA EM ALVENARIA E ALAMBRADO  
 LOCAL : MEDEIROS - FORQUILHA - BEBERIBE - CE



**ÁGAPE**  
 CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO  
 CNPJ: 11.822.326/0001-36



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITARIOS

1.0	SERVICOS PRELIMINARES						
1.1	PLACA PADRAO DE OBRA	M2	88,81	0,00			
	MAO DE OBRA						
	PINTOR	H	0,8000	7,20		5,76	
	SERVENTE	H	0,8000	4,88		3,90	
		TOTAL	R\$			9,66	
	MATERIAL						
	AREIA GROSSA	M3	0,1500	30,00		4,50	
	BRITA	M3	0,1000	45,00		4,50	
	CHAPA ZINCADA	M2	1,0000	15,00		15,00	
	CIMENTO PORTLAND	KG	8,0000	0,40		3,20	
	ESMALTE SINTETICO	L	1,5000	13,20		19,80	
	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	9,6000	6,70		64,32	
	PREGO 15X15	KG	0,1500	8,84		1,33	
		TOTAL	R\$			112,65	
	Mão de Obra					9,66	
	Total L.S.		8,58				
						112,65	
							130,89
1.2	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	88,81	0,00			
	MAO DE OBRA						
	CARPINTEIRO	H	0,1000	7,20		0,72	
	SERVENTE	H	0,2000	4,88		0,98	
		TOTAL	R\$			1,70	
	MATERIAL						
	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	KG	0,0010	9,56		0,01	
	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	0,0200	6,70		0,13	
	PREGO	KG	0,0010	8,42		0,01	
	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	M2	0,0200	49,50		0,99	
		TOTAL	R\$			1,14	
	Mão de Obra					1,70	
	Total L.S. +		1,51				
						1,14	
							4,35
2.0	MOVIMENTO DE TERRA						
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	88,81	0,00			
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	3,0000	4,88		14,64	
		TOTAL	R\$			14,64	
	Mão de Obra					14,64	
	Total L.S.		13,00				
						0,00	
							27,64
2.2	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	88,81	0,00			
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	1,93	4,88		9,42	
		TOTAL	R\$			9,42	
	Mão de Obra					9,42	
	Total L.S.		8,37				
						0,00	
							17,79
2.3	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	88,81	0,00			
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	3,0000	4,88		14,64	
		TOTAL	R\$			14,64	
	MATERIAL						
	AREIA VERMELHA	M3	1,1000	34,00		37,40	
		TOTAL	R\$			37,40	
	Mão de Obra					14,64	
	Total L.S.		13,00				
						37,40	
							65,04
3.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS						
3.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	88,81	0,00			
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	7,0000	7,20		50,40	
	SERVENTE	H	9,0000	4,88		43,92	
		TOTAL	R\$			94,32	
	MATERIAL						
	AREIA MEDIA	M3	0,3648	30,00		10,94	
	CIMENTO PORTLAND	KG	109,5000	0,40		43,80	
	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	1,1000	70,00		77,00	
		TOTAL	R\$			131,74	
	Mão de Obra					94,32	
	Total L.S.		83,77				
						131,74	
							309,83
3.2	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	88,81	0,00			
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	9,5000	7,20		68,40	
	SERVENTE	H	11,0000	4,88		53,68	
		TOTAL	R\$			122,08	
	MATERIAL						
	AREIA GROSSA	M3	0,2100	30,00		6,30	
	CAL HIDRATADA	KG	30,9500	0,57		17,64	
	CIMENTO PORTLAND	KG	30,9500	0,40		12,38	
	TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM	UN	235,0000	0,45		105,75	
		TOTAL	R\$			142,07	
	Mão de Obra					122,08	
	Total L.S.		108,42				
						142,07	
							372,57

AV. DOM LUIS Nº 1200 SALA 1608 MEIRELES - FORTALEZA - CE.  
 EDIFÍCIO PÁTIO DOM LUIS - TORRE 01




Handwritten signatures and initials, including 'R.L.K.' and a large signature.

OBRA : CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM MURETA EM ALVENARIA E ALAMBRADO  
 LOCAL : MEDEIROS - FORQUILHA - BEBERIBE - CE



**ÁGAPE**  
 CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO  
 CNPJ: 11.822.326/0001-36



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITARIOS					
3.3	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	88,81	0,00	0,00
	MAO DE OBRA				
	PEDREIRO	H	4,5000	7,20	32,40
	SERVENTE	H	10,0000	4,88	48,80
		<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 81,20</b>
	MATERIAL				
	AÇO CA-50	KG	18,0000	6,50	117,00
	AREIA GROSSA	M3	0,6183	30,00	18,55
	BRITA	M3	0,6150	45,00	27,68
	CIMENTO PORTLAND	KG	368,5000	0,40	147,40
	PEDRISCO	M3	0,2630	59,00	15,52
		<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 328,18</b>
	<b>Mão de Obra</b>				<b>81,20</b>
	<b>Total L.S.</b>				<b>72,11</b>
	<b>Material</b>				<b>328,18</b>
	<b>Total de Composição</b>				<b>R\$ 479,46</b>
3.4	CONCRETO CICLÓPICO FCK 10 MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP)	M3	88,81	0,00	0,00
	MAO DE OBRA				
	BLASTER	H	0,0176	10,30	0,18
	PEDREIRO	H	2,5000	7,20	18,00
	SERVENTE	H	20,3000	4,88	99,06
		<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 117,24</b>
	MATERIAL				
	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	H	0,7000	28,00	19,60
	CIMENTO PORTLAND	KG	178,8	0,40	71,52
	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	H	0,0176	84,00	1,48
	CORDEL DETONANTE	M	0,3720	3,20	1,19
	DINAMITE 60%	KG	0,0150	18,60	0,28
	DINAMITE GRANULADA	KG	0,1620	8,00	1,30
	ESPOLETA	UN	0,0027	2,20	0,01
	ESTOPIM	M	0,0180	2,70	0,05
	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	H	0,0529	22,00	1,16
	SÉRIE DE BRÓCAS S. 12 D=22MM	JG	0,002	4.426,00	8,85
		<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 108,44</b>
	<b>Mão de Obra</b>				<b>117,24</b>
	<b>Total L.S.</b>				<b>104,12</b>
	<b>Material</b>				<b>108,44</b>
	<b>Total de Composição</b>				<b>R\$ 326,80</b>
3.5	CONCRETO ARMADO	M3	88,81	0,00	-
	MAO DE OBRA				
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	7,5000	5,60	42,00
	CARPINTEIRO	H	8,2000	7,20	59,04
	FERREIRO	H	8,0000	7,20	57,60
	PEDREIRO	H	7,8000	7,20	56,16
	SERVENTE	H	16,0000	4,88	78,08
		<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 292,88</b>
	MATERIAL				
	AREIA GROSSA	M3	0,6400	30,00	19,20
	BRITA	M3	0,8400	45,00	37,80
	CHAPA COMPENSADA 10MM ( 1,10 X 2,20 )M	M2	13,0000	28,00	364,00
	CIMENTO PORTLAND	KG	350,0000	0,40	140,00
	BETONEIRA 320L ELETRICA	H	0,7140	12,00	8,57
	PREGO	KG	0,0300	8,42	0,25
	ARAME 18 PARA CONCRETO	KG	2,5000	10,20	25,50
	SARRAFO DE 1"x4"	M	26,0000	4,60	119,60
	ARMADURA CA-50 MEDIA D = 6,3MM A 12,50MM	KG	70,00	6,50	455,00
		<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 1168,92</b>
	<b>Mão de Obra</b>				<b>292,88</b>
	<b>Total L.S.</b>				<b>260,11</b>
	<b>Material</b>				<b>1168,92</b>
	<b>Total de Composição</b>				<b>R\$ 1722,91</b>
4.0	PAREDES E PAINES				
4.1	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	88,81	0,00	0,00
	MAO DE OBRA				
	PEDREIRO	H	1,8400	7,20	13,25
	SERVENTE	H	1,8400	4,88	8,98
		<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 22,23</b>
	MATERIAL				
	AREIA MEDIA	M3	0,0413	30,00	1,24
	CAL HIDRATADA	KG	6,1900	0,57	3,53
	CIMENTO PORTLAND	KG	6,1900	0,40	2,48
	TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM	UN	50,0000	0,45	22,50
		<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 29,75</b>
	<b>Mão de Obra</b>				<b>22,23</b>
	<b>Total L.S.</b>				<b>19,74</b>
	<b>Material</b>				<b>29,75</b>
	<b>Total de Composição</b>				<b>R\$ 71,72</b>
5.0	REVESTIMENTOS				
5.1	CHAPISCO C/ ARGAMASSA, DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 8CMM P/PAREDE	M2	88,81	0,00	0,00
	MAO DE OBRA				
	PEDREIRO	H	0,1500	7,20	1,08
	SERVENTE	H	0,1500	4,88	0,73
		<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 1,81</b>
	MATERIAL				
	AREIA MEDIA	M3	0,0051	30,00	0,18
	CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300	0,40	0,97
		<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 1,15</b>
	<b>Mão de Obra</b>				<b>1,81</b>
	<b>Total L.S.</b>				<b>1,61</b>
	<b>Material</b>				<b>1,15</b>
	<b>Total de Composição</b>				<b>R\$ 4,57</b>
5.2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR. TRAÇO 1:6 MAO DE OBRA	M2	88,81	0,00	0,00

AV. DOM LUIS Nº 1200 SALA 1608 MEIRELES - FORTALEZA - CE.  
 EDIFÍCIO PÁTIO DOM LUIS - TORRE 01

Handwritten signatures and initials, including a star symbol and the name "ALB.".




OBRA : CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM MURETA EM ALVENARIA E ALAMBRADO  
 LOCAL : MEDEIROS - FORQUILHA - BEBERIBE - CE



**ÁGAPE**  
 CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO

CNPJ: 11.022.326/0001-36




Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Material (R\$)	Total da Composição (R\$)
	COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITARIOS					
	PEDREIRO	H	0,8000	7,20		
	SERVENTE	H	0,8500	4,88		
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>			
	MATERIAL					
	AREIA MEDIA	M3	0,0304	30,00		
	CIMENTO PORTLAND	KG	6,0750	0,40		
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>			
	<b>Mão de Obra</b>			<b>9,91</b>		
	<b>Total L.S.</b>			<b>8,8</b>	<b>Material</b>	<b>3,34</b>
6.0	PISOS	M2	88,81	0,00	0,00	22,05
6.1	PISO DE CONCRETO ARMADO COM TELA E JUNTAS DE DILATAÇÃO (ESP=10CM)					
	MAO DE OBRA					
	FERREIRO	H	0,0200	7,20	0,14	
	PEDREIRO	H	0,1800	7,20	1,30	
	SERVENTE	H	1,6500	4,88	8,05	
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>		<b>9,49</b>	
	MATERIAL					
	AREIA MEDIA	M3	0,0700	30,00	2,10	
	BRITA	M3	0,1600	45,00	7,20	
	CIMENTO PORTLAND	KG	15,0000	0,40	6,00	
	TABUA DE 1" - L = 12cm	M	0,6000	8,30	4,98	
	TELA SOLDADA EM AÇO CA 60 FIO 5,00MM, MALHA 10X10CM	M2	1,0000	9,00	9,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>		<b>29,28</b>	
	<b>Mão de Obra</b>			<b>8,49</b>	<b>Material</b>	<b>29,28</b>
	<b>Total L.S.</b>			<b>8,43</b>		<b>Total da Composição</b>
					<b>R\$</b>	<b>47,20</b>
6.2	JUNTA DE RETRAÇÃO, SERRADA C/ DISCO DIAMANTADO, P/PAVIMENTOS EM PLACA DE CONCRETO, PROFUNDIDADE * 5CM, INCLUSIVE PREENCHIMENTO C/ MASTIQUE	M	88,81	0,00	0,00	
	MAO DE OBRA					
	PEDREIRO	H	0,4000	7,20	2,88	
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>		<b>2,88</b>	
	MATERIAL					
	MASTIQUE ELASTICO	KG	0,0900	35,00	3,15	
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>		<b>3,15</b>	
	<b>Mão de Obra</b>			<b>2,88</b>	<b>Material</b>	<b>3,15</b>
	<b>Total L.S.</b>			<b>2,56</b>		<b>Total da Composição</b>
					<b>R\$</b>	<b>8,59</b>
7.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS					
7.1	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM	M2	88,81	0,00	0,00	
	MAO DE OBRA					
	PEDREIRO	H	2,3000	7,20	16,56	
	SERVENTE	H	2,8000	4,88	13,66	
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>		<b>30,22</b>	
	MATERIAL					
	AREIA MEDIA	M3	0,0610	30,00	1,83	
	CAL HIDRATADA	KG	5,0000	0,57	2,85	
	CIMENTO PORTLAND	KG	11,8400	0,40	4,74	
	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	84,0000	0,36	30,24	
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>		<b>39,66</b>	
	<b>Mão de Obra</b>			<b>30,22</b>	<b>Material</b>	<b>39,66</b>
	<b>Total L.S.</b>			<b>26,84</b>		<b>Total da Composição</b>
					<b>R\$</b>	<b>96,72</b>
7.2	QUADRO P/ MEDIÇÃO INSTALADO EM POSTE DE CONCRETO (SEM O POSTE)	UN	88,81	0,00	0,00	
	MAO DE OBRA					
	SERVENTE	H	4,8000	4,88	23,42	
	ELETRICISTA	H	4,8000	7,20	34,56	
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>		<b>57,98</b>	
	MATERIAL					
	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	UN	3,0000	0,71	2,13	
	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	UN	3,0000	0,96	2,88	
	CABO COBRE NU 25MM2	M	2,0000	6,22	18,44	
	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	1,0000	5,35	5,35	
	CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM	UN	1,0000	71,66	71,66	
	CHAVE GERAL 3X200A-BASE DE MARMORE	UN	1,0000	304,45	304,45	
	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	1,0000	2,37	2,37	
	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	M	1,5000	1,63	2,45	
	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	UN	1,0000	42,39	42,39	
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>		<b>450,12</b>	
	<b>Mão de Obra</b>			<b>57,98</b>	<b>Material</b>	<b>450,12</b>
	<b>Total L.S.</b>			<b>61,49</b>		<b>Total da Composição</b>
					<b>R\$</b>	<b>559,59</b>
7.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	88,81	0,00	0,00	
	MAO DE OBRA					
	SERVENTE	H	1,2000	4,88	5,86	
	ELETRICISTA	H	1,2000	7,20	8,64	
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>		<b>14,50</b>	
	MATERIAL					
	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	30,60	30,60	
	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	30,10	30,10	
	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	23,65	23,65	
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES	UN	1,0000	30,00	30,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>		<b>114,35</b>	
	<b>Mão de Obra</b>			<b>14,50</b>	<b>Material</b>	<b>114,35</b>
	<b>Total L.S.</b>			<b>12,88</b>		<b>Total da Composição</b>
					<b>R\$</b>	<b>141,73</b>
7.4	CELULA FOTOELÉTRICA P/ LAMPADA ATE 1000W	UD	88,81	0,00	0,00	
	MAO DE OBRA					
	SERVENTE	H	1,0000	4,88	4,88	
	ELETRICISTA	H	1,0000	7,20	7,20	

AV. DOM LUIS Nº 1200 SALA 1608 MEIRELES - FORTALEZA - CE.  
 EDIFÍCIO PÁTIO DOM LUIS - TORRE 01

*Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.*

OBRA : CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM MURETA EM ALVENARIA E ALAMBRADO  
 LOCAL : MEDEIROS - FORQUILHA - BEBERIBE - CE



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITARIOS		TOTAL	R\$		
MATERIAL		UN	1,0000	25,00	
CELULA FOTO-ELETRICA P/ LAMPADA ATE 1000W		TOTAL	R\$		
	Mão de Obra 12,98	Total L.S. 10,73		Material 25,00	
7.6	POSTE CONCRETO H=10M, 2 PROJETORES, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 400W	UN	88,81	0,00	0,00
	MAO DE OBRA				
	ELETRICISTA	H	2,8000	7,20	20,18
	SERVENTE	H	35,0000	4,88	170,80
		TOTAL	R\$		190,98
MATERIAL		M3	0,1875	30,00	5,03
AREIA GROSSA		M3	0,2106	45,00	9,48
BRITA		M	40,0000	9,50	380,00
CABO ISOLADO EM PVC 25MM2 - 750V		UN	2,0000	32,00	64,00
CELULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA 400W, C/ SUPORTE		KG	52,8000	0,40	21,12
CIMENTO PORTLAND		UN	2,0000	98,00	196,00
LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W/220V		UN	1,0000	785,00	785,00
POSTE DE CONCRETO 11MX400KG		UN	2,0000	115,00	230,00
PROJETOR EXTERNO COM ÂNGULO ELEV REGULÁVEL		UN	2,0000	75,00	150,00
REATOR AFP P/ LÂMP. V. MERCÚRIO 250 W		TOTAL	R\$		1.840,63
	Mão de Obra 190,96	Total L.S. 169,59		Material 1.840,63	Total da Composição R\$ 2.201,18
7.7	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	88,81	0,00	0,00
	MAO DE OBRA				
	SERVENTE	H	3,0000	4,88	14,64
	ELETRICISTA	H	3,0000	7,20	21,60
		TOTAL	R\$		36,24
MATERIAL		M	12,0000	0,85	10,20
CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2		UN	1,0000	4,50	4,50
CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18		UN	1,0000	7,41	7,41
CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM		UN	1,0000	1,62	1,62
CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"		UN	1,0000	6,35	6,35
DISJUNTOR MONOPOLAR 18A		M	3,0000	2,51	7,53
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"		UN	1,0000	3,81	3,81
ESPELHO 4" X2" OU 3"X3"		M	3,0000	0,43	1,29
FITA ISOLANTE		UN	1,0000	19,49	19,49
INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS		UN	2,0000	0,77	1,54
LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"		TOTAL	R\$		63,74
	Mão de Obra 36,24	Total L.S. 32,18		Material 63,74	Total da Composição R\$ 132,16
8.0	PINTURA				
8.1	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	88,81	0,00	0,00
	MAO DE OBRA				
	PINTOR	H	0,26	7,20	1,87
		TOTAL	R\$		1,87
MATERIAL		KG	0,3000	0,70	0,21
SUPERCAL		TOTAL	R\$		0,21
	Mão de Obra 1,87	Total L.S. 1,66		Material 0,21	Total da Composição R\$ 3,31
8.2	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	88,81	0,00	0,00
	MAO DE OBRA				
	PINTOR	H	0,5000	7,20	3,60
	SERVENTE	H	0,5000	4,88	2,44
		TOTAL	R\$		6,04
MATERIAL		L	0,0800	3,00	0,24
ACIDO MURIÁTICO		L	0,2500	10,00	2,50
TINTA LATEX ACRÍLICA		TOTAL	R\$		2,74
	Mão de Obra 6,04	Total L.S. 5,36		Material 2,74	Total da Composição R\$ 14,14
9.0	FECHAMENTO				
9.1	ALAMBRADO C/TELA DE NYLON FIO ESP.=3MM E MALHA DE (5 X 5)CM	M2	88,81	0,00	0,00
	MAO DE OBRA				
	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0066	7,20	0,05
	PEDREIRO	H	0,3500	7,20	2,52
	PINTOR	H	0,0200	7,20	0,14
	SERVENTE	H	0,3500	4,88	1,71
		TOTAL	R\$		4,42
MATERIAL		KG	0,0743	3,01	0,22
AÇO CA-50		M3	0,0036	30,00	0,11
AREIA MEDIA		KG	1,0000	0,40	0,40
CIMENTO PORTLAND		UN	0,4300	1,49	0,64
LIXA PARA FERRO		M3	0,0033	59,00	0,19
PEDRISCO		L	0,0031	6,73	0,02
SOLVENTE		M2	1,0000	1,85	1,85
TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE 5x5cm		L	0,0104	7,50	0,08
TINTA ESMALTE SINTETICO		TOTAL	R\$		3,51
	Mão de Obra 4,42	Total L.S. 3,93		Material 3,51	Total da Composição R\$ 11,86
9.2	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50mm (2")	M	88,81	0,00	0,00
	MAO DE OBRA				
	SERVENTE	H	0,4000	4,88	1,95
	ENCANADOR	H	0,3500	7,20	2,52
		TOTAL	R\$		4,47
MATERIAL					




OBRA : CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM MURETA EM ALVENARIA E ALAMBRADO  
 LOCAL : MEDEIROS - FORQUILHA - BEBERIBE - CE

# ÁGAPE

CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO

CNPJ: 11.022.326/0001-36



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITARIOS

FITA DE VEDAÇÃO  
 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2')

	M	0,7000	0,38	0,27
	M	1,0000	22,00	22,00
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>22,27</b>	<b>22,27</b>
Mão de Obra			<b>Material</b>	<b>R\$</b>
4,47	Total L.S.		22,27	R\$
	3,97			
10.0 SERVIÇOS DIVERSOS				
10.1 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	88,81	0,00	0,00
MAO DE OBRA				
SERVENTE	H	0,0650	4,88	0,32
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,32</b>
Mão de Obra			<b>Material</b>	<b>R\$</b>
0,32	Total L.S.		0,00	R\$
	0,28			
				<b>Total da Composição</b>
				<b>0,60</b>

BEBERIBE-CE. 29 DE JUNHO DE 2016

2º OFÍCIO BEBERIBE  
 CE/KA

2º OFÍCIO BEBERIBE  
 CE/KA

*[Handwritten signature]*

ÁGAPE CONST. & INC. LTDA  
 CNPJ: 11.022.326/0001-36  
 Sôcio Gerente

*[Handwritten signature]*  
 Sergio Franklin Gondim  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 06.07758562  
 CREA/CE 14792D  
 CPF: 733.832.013-68

Reconheço a(s) firma(s) Sergio Franklin Gondim  
Sergio Franklin Gondim  
 (x) Por Autenticidade ( ) Por Semelhança  
 Em test. da verdade.  
 Beberibe-CE 30/06/2016

Francisco Rogério Facundo - Cartório Registrador  
 Francisco Gomes dos Santos - Substituto  
 Visto em Beberibe com SELO DE AUTENTICIDADE

11/16  
 \*



**PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS**

TOMADA DE PREÇOS N. 06.30.02/2016

Abaixo relacionada cada percentagem de que se constitui essa taxa :

**A- Encargos sociais básicos:**

0,00%	A	1	INSS
1,50%	A	2	SESI
1,00%	A	3	SENAI
0,20%	A	4	INCRA
0,60%	A	5	SEBREA
2,50%	A	6	SALÁRIO EDUCAÇÃO
3,00%	A	7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO
8,00%	A	8	FGTS
0,00%	A	9	SECONCI

16,80%

**B-**

17,88%	B	1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO
3,72%	B	2	FERIADOS
0,92%	B	3	AUXILIO-ENFERMIDADE
11,01%	B	4	13º SALÁRIO
0,08%	B	5	LICENÇA PATERNIDADE
0,73%	B	6	FALTAS JUSTIFICADAS
1,67%	B	7	DIAS DE CHUVAS
0,12%	B	8	AUXILIO ACIDENTES DE TRABALHO
11,80%	B	9	FÉRIAS GOZADAS
0,03%	B	10	SALÁRIO MATERNIDADE

47,96%

**C- Encargos sociais que não recebem as incidências globais de A**

7,12%	C	1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO
0,40%	C	2	AVISO PRÉVIO TRABALHISTA
2,40%	C	3	FÉRIAS INDENIZADAS
4,83%	C	4	DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA
0,60%	C	5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL

15,35%

**D- Taxas das reincidências**

8,06%	D	1	Reincidência de A sobre B
0,64%	D	2	Reincidência de A2 sobre C3

8,70%

**Percentual Total**

88,81%

BEBERIBE-CE, 29 DE JUNHO DE 2016.

Reconheço a(s) firma(s) limpa(s) em branco de Francisco Rogério Gomes Sergio Franklin Gondim (X) Por Autenticação ( ) Por Semelhança Em test. 30/06/2016 da verdade.

Beberibe-CE 30/06/2016

Francisco Rogério Gomes - Notário Registrador  
Sergio Franklin Gondim - Substituto  
VÁLIDO SOMENTE COM SELLO DE AUTENTICAÇÃO



OFFÍCIO BEBERIBE  
CEARA

ÁGAPE CONST. & INC. LTDA  
CNPJ: 11.022.326/0001-36  
Sócio Gerente

OFFÍCIO BEBERIBE  
CEARA


Sergio Franklin Gondim  
Engenheiro Civil  
RNP: 06.07758562  
CREA/CE 14792D  
CPF: 733.832.013-68

21/11/16



PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE-CE.

TOMADA DE PREÇOS N. 06.30.02/2016



**COMPOSIÇÃO DE BDI**

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	4,00
DF	Despesas financeiras	1,23
R	Riscos	1,27

Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	7,51

I	Impostos	7,65
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB ( 2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	2,00
	<b>TOTAL DOS IMPOSTOS</b>	<b>7,65</b>

<b>BDI =</b>	<b>25,00%</b>
--------------	---------------

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

BEBERIBE-CE, 29 DE JUNHO DE 2016.



Reconheço a(s) firma(s) maneira de  
marcelo franklin gondim  
Sergio Francisco dos Santos  
(X) Por Autenticidade ( ) Por Semelhança  
Em test. da verdade.  
Beberibe-CE 30/06/2016  
( ) Francisco Roberto Fagundes - Notário Registrador  
(X) Francisco dos Santos - Substituto  
em nome do Notário Registrador


OFÍCIO BEBERIBE  
CEARA

*[Handwritten signature]*

ÁGAPE CONST. & INC. LTDA  
CNPJ: 11.022.774/0001-36

Sérgio Franklin Gondim  
Engenheiro CIVIL  
RNP: 06.07758562  
CREA/CE 14792D  
CPF: 733.832.013-68


*[Handwritten marks and initials]*



À PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE-CE  
Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 06.30.02/2016

A empresa ÁGAPE CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 11.022.326/0001-36, por intermédio de seu representante legal o Sr. Marcelo Franklin Gondim, portador(a) da Carteira de Identidade nº. 2001002339276 – SSP/CE e do CPF nº. 013.487.433-10 e através do seu responsável técnico, o Sr. Sérgio Franklin Gondim, engenheiro civil, RNP 0607758562, portador da Carteira de Identidade nº. 93013010026 – SSP/CE e do CPF nº. 733.832.013-68 DECLARAM terem vistoriado o local em que a obra será edificada, bem como concorda com a execução de forma global, observando todos os itens a serem executados, conforme projetos e memoriais descritivos anexos ao edital pelo valor a ser apresentado na proposta financeira.

BEBERIBE-CE, 27 DE JUNHO DE 2016.

  
Sérgio Franklin Gondim  
RNP 0607758562  
CPF 733.832.013-68  
Responsável Técnico

  
Ágape Construções & Incorporação LTDA.  
Marcelo Franklin Gondim  
013.487.433-10  
Sócio- Gerente

ESTADO DO CEARÁ - CARTÓRIO MARTINS  
FORTALEZA CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS  
TABELIÃO: BEL. CLÁUDIO MARTINS - CNPJ: 06.889.261/0001-75  
Rua Engº Antônio Ferreira Antero, Nº 470 - Parque Manibura - CEP: 60.821-765 - Fortaleza - CE  
Tel: (85) 3273.5566 - E-mail: geral@cartoriomartins.com.br

RECONHEÇO por autenticidade a firma de  
MARCELO FRANKLIN GONDIM  
Fortaleza, 29 de Junho de 2016  
Selo Digital de Fiscalização- Tipo 2 - N

JOSE MACEDO DA SILVA  
Tabelião Substituto




ESTADO DO CEARÁ - CARTÓRIO MARTINS  
FORTALEZA CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS  
TABELIÃO: BEL. CLÁUDIO MARTINS - CNPJ: 06.889.261/0001-75  
Rua Engº Antônio Ferreira Antero, Nº 470 - Parque Manibura - CEP: 60.821-765 - Fortaleza - CE  
Tel: (85) 3273.5566 - E-mail: geral@cartoriomartins.com.br

RECONHEÇO por semelhança a firma de  
SERGIO FRANKLIN GONDIM  
Fortaleza, 29 de Junho de 2016  
Selo Digital de Fiscalização- Tipo 2 - N

JOSE MACEDO DA SILVA  
Tabelião Substituto




*Handwritten initials and marks.*




**À PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE-CE**  
**Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 06.30.02/2016**

A empresa **ÁGAPE CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ nº. 11.022.326/0001-36, por intermédio de seu representante legal o Sr. Marcelo Franklin Gondim, portador(a) da Carteira de Identidade nº. 2001002339276 – SSP/CE e do CPF nº. 013.487.433-10 e através do seu responsável técnico, o Sr. Sérgio Franklin Gondim, engenheiro civil, RNP 0607758562, portador da Carteira de Identidade nº. 93013010026 – SSP/CE e do CPF nº. 733.832.013-68 **DECLARAM** para os devidos fins que conhecem o local da obra e que seu projeto e especificação são compatíveis com o mesmo local, nada tendo a discordar, assumindo a responsabilidade pela execução da mesma.

BEBERIBE-CE, 27 DE JUNHO DE 2016.

  
Sérgio Franklin Gondim  
RNP 0607758562  
CPF 733.832.013-68  
Responsável Técnico

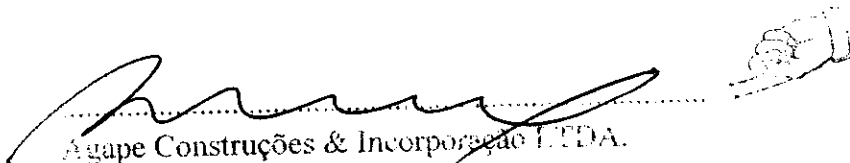  
Ágape Construções & Incorporação LTDA.  
Marcelo Franklin Gondim  
013.487.433-10  
Sócio- Gerente

ESTADO DO CEARÁ - CARTÓRIO MARTINS  
FORTALEZA CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS  
TABELIÃO: BEL. CLÁUDIO MARTINS - CNPJ: 06.539.261/0001-73  
Rua Engº Antônio Ferreira Antero, Nº 470 - Parque Manibura - CEP: 60.821-760 - Fortaleza - CE  
Tel: (85) 3273.5566 - E-mail: geral@cartoriotomartins.com

RECONHEÇO por autenticidade a firma de  
**MARCELO FRANKLIN GONDIM**  
Fortaleza, 29 de Junho de 2016  
Selo Digital de Fiscalização - Tipo 2 - Nota

  
JOSE MACEDO DA SILVA  
Tabelião Substituto



ESTADO DO CEARÁ - CARTÓRIO MARTINS  
FORTALEZA CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS  
TABELIÃO: BEL. CLÁUDIO MARTINS - CNPJ: 06.539.261/0001-73  
Rua Engº Antônio Ferreira Antero, Nº 470 - Parque Manibura - CEP: 60.821-760 - Fortaleza - CE  
Tel: (85) 3273.5566 - E-mail: geral@cartoriotomartins.com

RECONHEÇO por semelhança a firma de  
**SERGIO FRANKLIN GONDIM**  
Fortaleza, 29 de Junho de 2016  
Selo Digital de Fiscalização - Tipo 2 - Nota

  
JOSE MACEDO DA SILVA  
Tabelião Substituto



Handwritten marks and signatures at the bottom right corner.