

CONSTRUTORA HUMAITÁ EIRELI - ME  
CNPJ Nº 02.995.565/0001-81

R. Cel. Pedro Raimundo de Oliveira, nº 11 - loja 01 - centro Pires Ferreira.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE,  
TOMADA DE PREÇOS Nº 03.12.01/2015  
ABERTURA DIA 12/03/2015 ÀS 09:00 HORAS  
NOME DA PROPONENTE: CONSTRUTORA HUMAITÁ EIRELI - ME  
CNPJ: 02.995.565/0001-81 CONTATO: (88) 9798-9949  
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E PADRONIZAÇÃO DE CALÇADAS NAS RUAS CORONEL BIÁ E VICENTE MATHIAS (LOTE 01).  
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

### PLANILHA DE PREÇOS BASICOS

OBRA : PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E PADRONIZAÇÃO DE CALÇADAS NAS RUAS CORONEL BIÁ E VICENTE MATHIAS (LOTE 01)  
LOCAL: CENTRO,SEDE, BEBERIBE -CE

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				788,50
1.1	74269/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	3,00	249,50	748,50
2		DEMOLICOES E RETIRADAS (Será executado pela prefeitura)				
3		INFRA ESTRUTURA E DRENAGEM SUPERFICIAL				20.222,29
3.1	8.3717	ASSENTAMENTO DE MEIO FIO PREMOLDADO, INCLUINDO ESCAVACAO	M	1.360,50	10,93	14.870,27
3.2	83519	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM C/ ARGAMSSA CIMENTO E AREIA 1:4	M	16,58	322,80	5.352,02
4		PAVIMENTAÇÃO, CALÇADAS E VIAS				318.097,47
4.1	73764/006	PAVIMENTAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO ESPESSURA 10CM. CINZA(VIAS) FCK 35MPA APLICADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA DE	M2	5.174,61	47,55	246.052,71
4.2	73764/004	PAVIMENTAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO ESPESSURA 6CM CINZA. FCK 35MPA APLICADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA DE 10CM	M2	1.468,61	37,04	54.397,31
4.3	74005/001	COMPACTAÇÃO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/C COMPACTADOR PLACA 400 KG)	M3	5.174,61	2,70	13.971,45
4.4	73675	PISO DE CONCRETO EM ACABAMENTO RÚSTICO FCK= 15MPA ESP=12CM, ARMADO C/ TELA DE AÇO - RAMPAS DE ACESSO À PRAÇA	M2	75,00	48,88	3.666,00
6		SINALIZAÇÃO				22.167,31
5.1	72947	FAIXA HORIZONTAL/ TINTA REFLETIVA/ RESINA ACRILICA À BASE D'AGA	M2	42,09	14,42	606,94
5.2		INSTALAÇÃO DE PLACA EM COLUNA SIMPLES	UN	85,00	19,49	1.656,65
5.3		ASSENTAMENTO DE COLUNA SIMPLES ATÉ 2 1/2 POLEGADAS	UN	41,00	17,07	699,87
5.4	C3354	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ALUMÍNIO COM FUNDO EM PINTURA ELETROSTÁTICA E TARJAS, ORLAS, LEGENDAS E SÍMBOLOS E LETRAS EM PELÍCULA REFLETIVA, INCLUINDO SE O FORNECIMENTO DOS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO	M2	18,95	532,86	10.091,91
5.5		COLUMNA TUBULAR SIMPLES - 3M COM ALETAS DIÂMETRO= 2 1/2 POLEGAS - FORNECIMENTO	M	41,00	214,51	8.794,91
5.6	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO EM	M2	5,12	61,55	315,05
6		SERVIÇOS DIVERSOS				1.240,83
6.1	73948/014	LIMPEZA PISO CIMENTADO	M2	197,27	6,29	1.240,83

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR DE R\$ 446.993,56. QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS).	TOTAL SEM BDI	367.366,10
	BDI(23,32%)	84.527,16
	TOTAL GERAL	446.993,56

IPU-CE, 11 DE MARÇO DE 2014

*Handwritten signature of Tiago Araújo Vasconcelos*  
**Tiago Araújo Vasconcelos**  
Engenheiro Civil  
CREA: 47864-D

*Handwritten signature of Matheus Pontes Martins*  
**Matheus Pontes Martins**  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 060.662.213-61  
RG: 200.717.449-0

*Handwritten initials and marks*



CONSTRUTORA HUMAITA EIRELI - ME  
CNPJ Nº 02.955.565/0001-87

R Cel Pedro Raimundo de Oliveira, nº 11 - loja 01 - centro Pires Ferreira.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBÉ,  
COMARCA DE PREÇOS N.º 05 12 01/05  
ABERTURA DIA 12/03/2015 ÀS 09:00 HORAS  
NOME DA PROPONENTE: CONSTRUTORA HUMAITA EIRELI - ME  
CNPJ Nº 02.955.565/0001-87, CONTATO (88) 9798-9949  
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E PADRONIZAÇÃO DE CALÇADAS NAS RUAS CORONEL BIA E  
VICENTE MATHIAS (LOTE 01).  
VALOR DA PROPOSTA (QUINSENTAS) REAIS


OBRA : PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E PADRONIZAÇÃO DE CALÇADAS NAS RUAS CORONEL BIA E VICENTE MATHIAS (LOTE 01)  
LOCAL: CENTRO SEDE, BEBERIBÉ -CE


ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		TOTALS
		FÍSICO %	FINANCEIRO %	FÍSICO %	FINANCEIRO %	FÍSICO %	FINANCEIRO %	FÍSICO %	FINANCEIRO %	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	30,00%	276,92	20,00%	184,61	20,00%	184,61	20,00%	276,92	0,21%
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS (Será executado pela proponente)	30,00%	7.481,44	25,00%	6.234,53	25,00%	6.234,53	20,00%	4.987,62	0,00%
4	PAVIMENTAÇÃO, CALÇADAS E VIAS	30,00%	117.678,64	25,00%	98.066,37	25,00%	98.066,37	20,00%	78.453,09	5,58%
5	SINALIZAÇÃO	30,00%	125.428,00	25,00%	104.485,51	25,00%	104.485,51	20,00%	83.688,37	6,75%
6	SERVIÇOS DIVERSOS	28,06%	125.428,00	23,78%	104.485,51	25,60%	118.918,98	21,98%	98.731,11	6,12%
	TOTALS PARCIAIS	28,06%	125.428,00	23,78%	104.485,51	25,60%	118.918,98	21,98%	98.731,11	6,12%
	TOTALS ACUMULADOS	28,06%	125.428,00	57,44%	229.923,51	78,04%	348.842,48	100,00%	445.395,59	100,01%
	TOTALS									446.993,57

IPUCE - 11 DE MARÇO DE 2014

Tiago Araújo Vasconcelos  
Engenheiro Civil  
C-REA: 47864-D

Matheus Pontes Martins  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 060.662.213-61  
RG: 200.717.449-0





**CONSTRUTORA HUMAITA EIRELI - ME**  
 CNPJ Nº 02.995.565/0001-81

R Cel Pedro Raimundo de Oliveira, nº 11 - loja 01 - centro Pires Ferreira.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE  
 TOMADA DE PREÇOS Nº 03/12/01/2015  
 ABERTURA DIA 12/03/2015 ÀS 09:00 HORAS  
 NOME DA PROPONENTE: CONSTRUTORA HUMAITA EIRELI - ME  
 CNPJ: 02.995.565/0001-81 CONTATO: (88) 9798-9919  
 OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E PADRONIZAÇÃO DE CALÇADAS NAS RUAS CORONEL BIA E VICENTE MATHIAS (LOTE 01)  
 VIGÊNCIA DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS


**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E PADRONIZAÇÃO DE CALÇADAS NAS RUAS CORONEL BIA E VICENTE MATHIAS (LOTE 01)  
 LOCAL: CENTRO, SEDE, BEBERIBE - CE

Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total		
74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO						
	MAO DE OBRA					249,50	M2
	CARPINTEIRO	H	0,975	9,060	8,834		
	SERVEnte	H	2,438	6,210	15,140		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	23,974				
	MATERIAL/SERVICO						
	PLACA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	UN	1,000	185,250	185,250		
	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,004	42,900	0,172		
	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	5,300	0,497	2,634		
	PEDRA BRITADA N. 2 - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,010	46,800	0,468		
	PEÇA DE MADEIRA	M	4,000	3,764	15,056		
	PREGO 18X30	KG	0,110	5,987	0,659		
	T O T A L MATERIAL/SERVICO	R\$	204,239				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	23,974		21,291	204,239			249,50
83717	ASSENTAMENTO DE MEIO FIO PREMOLDADO, INCLUINDO ESCAVACAÇÃO						
	MAO DE OBRA					10,93	M
	PEDREIRO	H	0,201	9,06	1,8211		
	SERVEnte	H	0,488	6,21	3,0305		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	4,852				
	MATERIAL/SERVICO						
	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,007	42,90	0,3003		
	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	2,930	0,50	1,4650		
	T O T A L MATERIAL/SERVICO	R\$	1,765				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	4,85		4,307	1,77			10,93
83519	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM C/ ARGAMSSA CIMENTO E AREIA 1:4						
	MAO DE OBRA					322,80	M3
	PEDREIRO	H	5,850	9,06	53,0010		
	SERVEnte	H	7,313	6,21	45,4137		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	98,415				
	MATERIAL/SERVICO						
	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,227	42,90	9,7383		
	CAL HIDRATADA	KG	30,950	0,65	20,1175		
	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	30,950	0,50	15,4750		
	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	235,000	0,39	91,6500		
	T O T A L MATERIAL/SERVICO	R\$	136,981				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	98,42		87,407	136,98			322,80


Tiago Araújo Vasconcelos  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 47864-D


Matheus Pontes Martins  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 060.662.213-61  
 RG: 200.717.449-0




LOCAL CENTRO, SEDE, BEBERIBE - CE

Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P. unitário	P. total				
73764/008	PAVIMENTAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO ESPESSURA 10CM, CINZA(VIAS) FCK 35MPA APLICADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA DE 25CM							47,55	M2
	MAO DE OBRA								
	SERVEnte	H	0,103	6,21	0,67				
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,6700						
	MATERIAL/SERVIÇO								
	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,1000	42,90	4,29				
	PAVIMENTAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO ESPESSURA 10CM, CINZA(VIAS) FCK 35MPA APLICADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA DE 25CM	M2	1,0000	41,99	41,99				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	46,2800						
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
	0,67		0,5950	46,28			47,55		
73764/004	PAVIMENTAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO ESPESSURA 6CM, CINZA, FCK 35MPA APLICADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA DE 10CM							37,04	M2
	MAO DE OBRA								
	SERVEnte	H	0,131	6,21	0,81				
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,8100						
	MATERIAL/SERVIÇO								
	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,0800	42,90	3,43				
	PAVIMENTAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO ESPESSURA 6CM, CINZA, FCK 35MPA APLICADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA DE 10CM	M2	1,0000	32,08	32,08				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	35,5100						
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
	0,81		0,7194	35,51			37,04		
74005/001	COMPACTAÇÃO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) EQUIPAMENTOS							2,70	M3
	COMPACTADOR SOLOS C/ PLACA VIBRATÓRIA MOTOR DIESEL/GASOLINA 7 A 1 HP 400KG NÃO REVERSÍVEL TIPO DYNAPAC CM-20 OU EQUIV								
	T O T A L Equipam.								
	MAO DE OBRA								
	SERVEnte	H	0,198	6,21	1,2172				
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	1,217						
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
	1,22		1,083		0,3950		2,70		
73675	PISO DE CONCRETO EM ACABAMENTO RÚSTICO FCK= 15MPA ESP=12CM, ARMADO C/ TELA DE AÇO - RAMPAS DE ACESSO À PRACA							48,88	M3
	MAO DE OBRA								
	PEDREIRO	H	0,780	9,06	7,07				
	SERVEnte	H	0,741	6,21	4,60				
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	11,870						
	MATERIAL/SERVIÇO								
	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,002	42,90	0,09				
	PEDRA BRITADA N. 2 - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,080	46,80	2,81				
	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	20,000	0,50	10,00				
	TELA AÇO SOLDADA Q-47 15X15CM FIO 3,0 X 3,0MM 0,75KG/M2	M2	1,100	12,67	13,94				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	26,840						
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
	11,67		10,364	26,84			48,88		
72947	FAIXA HORIZONTAL/ TINTA REFLETIVA/ RESINA ACRILICA À BASE D'AGA							14,42	M2
	MAO DE OBRA								
	SERVEnte	H	0,093	6,21	0,58				
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,5800						


  
**Tiago Araújo Vasconcelos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 47864-D

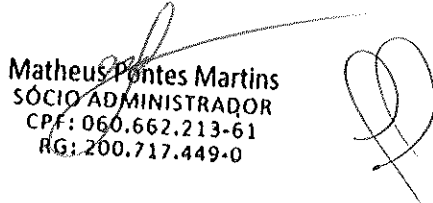  
**Matheus Pontes Martins**  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 060.662.213-61  
 RG: 200.717.449-0




LOCAL: CENTRO,SEDE, BEBERIBE -CE

Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total			
	MATERIAL/SERVIÇO							
	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	0,1300	10,53	1,37			
	TINTA ACRILICA PARA PISO	L	0,0300	11,62	0,35			
	TINTA RETRORREFLETIVAS A BASE DE RESINA							
	ACRÍLICA COM MICROESFERA DE VIDRO, DB-800	L	0,0000	19,32	11,59			
	COR BRANCA N 9.5	R\$	13,3100					
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO							
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	0,58		0,5151	13,31			14,42	UN
	INSTALAÇÃO DE PLACA EM COLUNA SIMPLES							
	MAO DE OBRA					19,49		UN
	SERVENTE	H	1,662	6,21	10,3210			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	10,321					

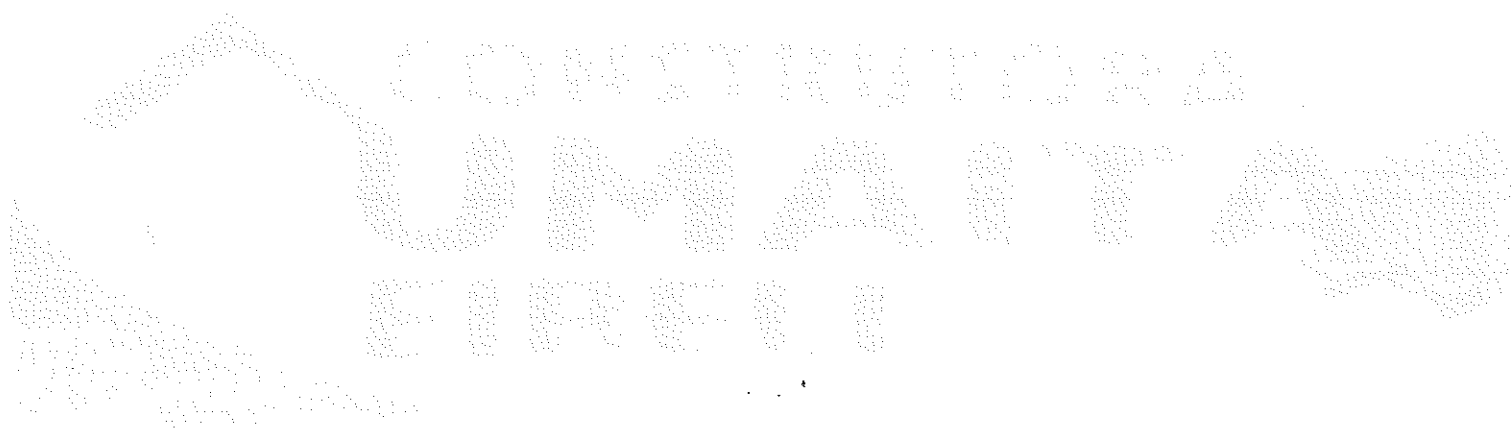


**Tiago Araújo Vasconcelos**  
Engenheiro Civil  
CREA: 47864-D


**Matheus Pontes Martins**  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 060.662.213-61  
RG: 200.717.449-0



LOCAL CENTRO, SEDE, BEBERIBE - CE

Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P. unitário	P. total	BDI	Total Geral
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.		
	10,32		9,1652				19,49
	ASSENTAMENTO DE COLUNA SIMPLES ATÉ 2 1/2 POLEGADAS					17,07	UN
	MAO DE OBRA						
	SERVEnte	H	1,456	6,21	9,0418		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	9,042				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	9,04		8,0284				17,07
C3354	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ALUMÍNIO COM FUNDO EM PINTURA ELETROSTÁTICA E TARJAS, ORLAS, LEGENDAS E SÍMBOLOS E LETRAS EM PELÍCULA REFLETIVA, INCLUINDO-SE O FORNECIMENTO DOS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO					532,66	M2
	MAO DE OBRA						
	SERVEnte	H	1,691	6,21	9,94		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	9,9400				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	M	3,0000	7,22	21,66		
	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	UN	2,0000	0,29	0,58		
	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	UN	3,0000	0,54	1,62		
	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2"	M	1,0000	1,66	1,66		
	PLACA REFLETIVA DE ALUMINIO	M2	1,0000	408,53	408,53		
	AREIA MÉDIA	M3	0,853	42,90	36,59		
	CIMENTO PORTLAND	KG	6,000	0,50	3,00		
	PEDRISCO	M3	0,836	48,16	40,26		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	513,9000				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	9,94		8,8277	513,90			532,66
	COLUNA TUBULAR, SIMPLES - 3M COM ALETAS DIÂMETRO= 2 1/2 POLEGAS - FORNECIMENTO					214,51	M
	MAO DE OBRA						
	SERVEnte	H	4,849	6,21	30,11		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	30,1100				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	COLUNA TUBULAR SIMPLES - 3M COM ALETAS DIÂMETRO= 2 1/2 POLEGAS	M	1,1000	143,33	157,66		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	157,6600				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	30,11		26,7407	157,66			214,51
C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO EM ARGAMASSA					61,53	M2
	MAO DE OBRA						
	LADRILHISTA	H	1,560	8,24	12,8544		
	SERVEnte	H	1,141	6,21	7,0856		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	19,940				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,018	42,90	0,77		
	CAL HIDRATADA	KG	2,730	0,65	1,77		
	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	2,800	0,50	1,40		
	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC ESP. 3CM	M2	1,100	18,14	19,9540		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	23,894				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	19,94		17,709	23,89			61,53
73948/014	LIMPEZA PISO CIMENTADO					6,29	M2
	MAO DE OBRA						
	SERVEnte	H	0,536	6,21	3,3266		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	3,329				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	3,33		2,957				6,29

  
**Tiago Araújo Vasconcelos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 47864-D

  
**Matheus Pontes Martins**  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 060.662.213-61  
 RG: 200.717.449-0



CONSTRUTORA HUMAITÁ EIRELI - ME  
CNPJ Nº 02.995.565/0001-81


R Cel Pedro Raimundo de Oliveira, nº 11 - loja 01 - centro Pires Ferreira.




À PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE  
TOMADA DE PREÇOS Nº 03.12.01/2015  
ABERTURA DIA 12/03/2015 ÀS 09:00 HORAS  
NOME DA PROPONENTE: CONSTRUTORA HUMAITÁ EIRELI - ME  
CNPJ: 02.995.565/0001-81 CONTATO: (88) 9798-9949  
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E PADRONIZAÇÃO DE CALÇADAS NAS RUAS CORONEL BIA F  
VICENTE MATHIAS (LOTE 01).  
VALIDADE DA PROPOSTA: 60(SESSENTA) DIAS

COMPOSIÇÃO DO BDI		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL
1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	4,01%
2	GARANTIA+SEGUROS (S + G)	0,80%
3	RISCO[R]	0,97%
4	DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	1,11%
5	LUCRO (L)	6,48%
6	TRIBUTOS (I)	3,00%
	COFINS	2,00%
	ISS	0,65%
	PIS	2,00%
CPRB( 2%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO DE INSS)		2,00%
TAXA DE BDI : $\{(1 + AC + S + R + G) \cdot (1 + DF) \cdot (1 + L)\} / \{(1 - I)\} - 1$		23,32%

IPU-CE . 11 DE MARÇO DE 2014

  
Tiago Araújo Vasconcelos  
Engenheiro Civil  
CREA: 47864-D

  
Matheus Pontes Martins  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 060.662.213-61  
RG: 200.717.449-0



**CONSTRUTORA HUMAITÁ EIRELI – ME**  
CNPJ Nº 02.995.565/0001-81

R Cel Pedro Raimundo de Oliveira, nº 11 – loja 01 – centro Pires Ferreira.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE  
TOMADA DE PREÇOS N.º 03.12.01/2015  
ABERTURA DIA 12/03/2015 ÀS 09:00 HORAS  
NOME DA PROPONENTE: CONSTRUTORA HUMAITÁ EIRELI ME  
CNPJ: 02.995.565/0001-81 CONTATO:(88) 9798-9949  
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E PADRONIZAÇÃO DE CALÇADAS NAS RUAS CORONEL BIÁ E VICENTE MATHIAS (LOTE 01).  
VALIDADE DA PROPOSTA: 60(SESENTA) DIAS


COMPOSIÇÃO DOS ENGARGOS SOCIAIS C/DESONERAÇÃO		
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	HORISTA %
1.0	<b>GRUPO A</b>	<b>16,80%</b>
1.1	INSS	
1.2	FGTS	8,00%
1.3	Salário-educação	2,50%
1.4	SESI	1,50%
1.5	SENAI	1,00%
1.6	SEBRAI	0,60%
1.7	INCRA	0,20%
1.8	Seguro contra acidentes de trabalho	3,00%
2.0	<b>GRUPO B</b>	<b>47,96%</b>
2.1	Descanso Semanal e Feriado	17,88%
2.2	Feriados	3,72%
2.3	Auxílio-Enfermidade	0,92%
2.4	13º Salário	11,01%
2.5	Licença Paternidade	0,08%
2.6	Faltas justificadas	0,73%
2.7	Dias de Chuva	1,67%
2.8	Auxílio Acidente de trabalho	0,12%
2.9	Férias gozadas	11,80%
2.10	Salário maternidade	0,03%
3.0	<b>GRUPO C</b>	<b>15,35%</b>
3.1	Aviso Prévio indenizado	7,12%
3.2	Aviso Prévio Trabalhado	0,40%
3.3	Férias Indenizadas	2,40%
3.4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,83%
3.5	Indenização Adicional	0,60%
4.0	<b>GRUPO D</b>	<b>8,70%</b>
4.1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,06%
	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,64%
	<b>ENGARGOS SOCIAIS TOTAIS</b>	<b>88,81%</b>

IPU-CE, 11 DE MARÇO DE 2014

\_\_\_\_\_  
Tiago Araújo Vasconcelos  
Engenheiro Civil  
CREA: 47864-D

\_\_\_\_\_  
Matheus Pontes Martins  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 060.662.213-61  
RG: 200.717.449-0





**CONSTRUTORA HUMAITA EIRELI - ME**  
 CNPJ Nº 02.995.665/0001-81  
 R Cel Pedro Raimundo de Oliveira, nº 11 - loja 01 - centro Pires Ferreira.

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE BEBERIBE  
 COMISSÃO DE PREÇOS Nº 0312/01/2014  
 ABRETERVÁDEA D-08-095-AS-601-01-0103-03  
 NOME DA PROPONENTE: CONSTRUTORA HUMAITA EIRELI - ME  
 CNPJ: 02.995.665/0001-81 CONTA TO (88) 9768-9949  
 OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE INTERTRAVADO DE TRECHO DAS RUAS SAGRADO  
 CORAÇÃO DE JESUS, GAL EDGAR FACÓ E JOÃO TOMAZ FERREIRA (LOTE 02)  
 VALIDADE DA PROPOSTA: (06)SESENTA DIAS

**PLANILHA DE PREÇOS BÁSICOS**

OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE INTERTRAVADO DE TRECHO DAS RUAS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, GAL EDGAR FACÓ E JOÃO  
 TOMAZ FERREIRA (LOTE 02).  
 LOCAL: CENTRO,SEDE, BEBERIBE -CE

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>75.086,06</b>
11	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	12,00	249,50	2.994,00
12	73801/002	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	773,71	13,85	10.715,88
13	85335	RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E SEM REMOÇÃO	M	360,00	4,48	1.612,80
14	72949	DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL	M2	3.119,53	18,11	56.494,69
15	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	214,20	14,52	3.110,18
16	6344	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT >10 KM, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 4,0 M3	M3	214,20	0,74	158,51
2		<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>				<b>507,00</b>
21	79517/001	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	27,45	18,47	507,00
3		<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>				<b>9.765,41</b>
31	63717	ASSENTAMENTO DE MEIO FIO PREMOLDADO, INCLUINDO ESCAVACAO	M	893,45	10,93	9.765,41
4		<b>FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS</b>				<b>8.860,86</b>
41	63519	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM C/ ARGAMSSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	27,45	322,80	8.860,86
5		<b>PAVIMENTAÇÃO PRAÇA E VIAS</b>				<b>280.861,94</b>
51	73764/005	PAVIMENTAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO ESPESSURA 10CM, CINZA/VIAS; FCK 35MPA APLICADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA DE	M2	3.720,90	53,39	198.658,85
52	73764/004	PAVIMENTAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO ESPESSURA 6CM, CINZA VERMELHO, FCK 35MPA APLICADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA DE 10CM	M2	1.756,85	40,07	70.389,98
53	73675	PISO DE CONCRETO EM ACABAMENTO RÚSTICO FCK= 15MPA ESP=12CM, ARMADO C/ TELA DE AÇO - RAMPAS DE ACESSO À PRAÇA	M2	36,09	48,88	1.759,68
54	74005/001	COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	M3	3.720,90	2,70	10.046,43
6		<b>SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO</b>				<b>18.300,15</b>
61	72947	FAIXA HORIZONTAL/ TINTA REFLETIVA/ RESINA ACRILICA À BASE D'AGA	M2	60,80	14,42	876,74
62	C3237	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRILICA À BASE D'ÁGUA	M2	81,41	16,68	1.357,92
63		INSTALAÇÃO DE PLACA EM COLUNA SIMPLES	14,4	27,00	19,49	526,23
64		ASSENTAMENTO DE COLUNA SIMPLES ATÉ 2 1/2 POLEGADAS	UN	18,00	17,07	307,26
65	C3354	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ALUMÍNIO COM FUNDO EM PINTURA ELETROSTÁTICA E TARJAS, ORLAS, LEGENDAS E SÍMBOLOS E LETRAS EM PELÍCULA REFLETIVA, INCLUINDO-SE O FORNECIMENTO DOS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO	UN	6,08	532,66	3.238,57
66		COLUNA TUBULAR SIMPLES - 3M COM ALETAS DIÂMETRO= 2 1/2 POLEGAS - FORNECIMENTO	M	18,00	214,51	3.861,18
67	73567/002	PLANTIO DE ARVORE COM ALTURA MAIOR DO QUE 2,00 METROS	UM	8,00	73,71	589,68
68	74235/001	PLANTIO DE GRAMAS BATATAIS EM PLACAS	M2	746,05	10,11	7.542,57

(IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR DE R\$ 485.117,97. (QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO MIL, CENTO E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)	<b>TOTAL SEM BDI</b>	<b>393.381,42</b>
	<b>BDI(23,32%)</b>	<b>91.736,55</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>485.117,97</b>

IPU-CE, 11 DE MARÇO DE 2014

*Handwritten signature of Tiago Araujo Vasconcelos*  
**Tiago Araujo Vasconcelos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 47864-D

*Handwritten signature of Matheus Pontes Martins*  
**Matheus Pontes Martins**  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 060.662.213-61  
 RG: 200.717.449-0



CONSTRUTORA HUMAITA EIRELI - ME  
CNPJ Nº 02.995.565/0001-81

R Cel Pedro Raimundo de Oliveira, nº 11 – loja 01 – centro Pires Ferreira.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE:  
TOMADA DE PREÇOS Nº 08 12/01/2015  
ABERTURA DIA 12/03/2015 ÀS 09:00 HORAS  
NOME DA PROPOSTANTE: CONSTRUTORA HUMAITA EIRELI - ME  
CNPJ: 02.995.565/0001-81, CONTATO: 3388-4798-9949  
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO E H. L. INTERTRAVADO DE TRECHO DAS RUAS SAGRADO  
CORÇÃO DE JESUS, GAL EDGAR FACÓ E JOÃO TOMAZ FERREIRA (LOTE 02).  
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

**CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO**

OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE INTERTRAVADO DE TRECHO DAS RUAS SAGRADO CORÇÃO DE JESUS, GAL EDGAR FACÓ E JOÃO TOMAZ FERREIRA (LOTE 02).  
LOCAL: CENTRO SEDE - BEBERIBE - CE


ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		TOTALS
		FISICO %	FINANCEIRO %	FISICO %	FINANCEIRO %	FISICO %	FINANCEIRO %	FISICO %	FINANCEIRO %	
1	SERVICOS PRELIMINARES	30,00%	27.778,84	20,00%	18.519,23	20,00%	18.519,23	30,00%	27.778,84	92.566,13
2	MOVIMENTO DE TERRA	30,00%	3.672,81	25,00%	3.010,88	25,00%	3.010,88	20,00%	2.408,54	655,23
3	DRENAGEM SUPERFICIAL	30,00%	3.278,16	25,00%	2.731,90	25,00%	2.731,90	20,00%	2.185,44	12.042,70
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	30,00%	3.278,16	25,00%	2.731,90	25,00%	2.731,90	20,00%	2.185,44	10.927,21
5	PAVIMENTAÇÃO PRAÇA E VIAS	30,00%	3.278,16	25,00%	2.731,90	25,00%	2.731,90	20,00%	2.185,44	245.358,94
	SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	7,15%	24.969,81	5,00%	24.261,71	43,03%	208.725,05	44,73%	216.926,87	22.587,74
	TOTALS PARCIAIS	7,15%	34.969,91	12,15%	59.931,52	55,18%	287.956,57	93,88%	464.432,72	485.117,95
	TOTALS ACUMULADOS									

IPU-CE, 11 DE MARÇO DE 2014

Matheus Pontes Martins  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 060.662.213-61  
RG: 200.717.449-0

Tiago Araújo Vasconcelos  
Engenheiro Civil  
CREA: 47864-D





**CONSTRUTORA HUMAITA EIRELI - ME**  
 CNPJ Nº 02.995.565/0001-81

R Cel Pedro Raimundo de Oliveira, nº 11 - loja 01 - centro Pires Ferreira.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE  
 TOMADA DE PREÇOS Nº 03/12/01/2015  
 ABERTURA DIA 12/03/2015 AS 09:00 HORAS  
 NOME DA PROPOSTANTE: CONSTRUTORA HUMAITA EIRELI - ME  
 CNPJ: 02.995.565/0001-81 - CONTA Nº (88) 9798.9919  
 OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE INTERTRAVADO DE TRECHO DAS RUAS SAGRADO  
 CORAÇÃO DE JESUS, GAL EDGAR FACO E JOÃO TOMAZ FERREIRA (LOTE 02)  
 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE INTERTRAVADO DE TRECHO DAS RUAS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, GAL EDGAR FACO E JOÃO TOMAZ FERREIRA (LOTE 02).  
 LOCAL: CENTRO, SEDE, BEBERIBE - CE

74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO					249,50	M2	
	<b>MÃO DE OBRA</b>							
	CARPINTEIRO	H	0,975	9,060	8,834			
	SERVEnte	H	2,438	6,210	15,140			
	<b>TOTAL MÃO DE OBRA</b>	<b>R\$</b>	<b>23,974</b>					
	<b>MATERIAL/SERVIÇO</b>							
	PLACA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	UN	1,000	185,250	185,250			
	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,004	42,900	0,172			
	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	5,300	0,497	2,634			
	PEDRA BRITADA N. 2 - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,010	46,800	0,468			
	PEÇA DE MADEIRA	M	4,000	3,764	15,056			
	PREGO 18X30	KG	0,110	5,987	0,659			
	<b>TOTAL MATERIAL/SERVIÇO</b>	<b>R\$</b>	<b>204,239</b>					
	<b>Mão de Obra</b>		<b>23,974</b>	<b>Total L.S.</b>	<b>Mat/Serv.</b>	<b>Equipam.</b>	<b>BDI</b>	<b>Total Geral</b>
				21,291	204,239			249,50
73601/002	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO					13,85	M3	
	<b>MÃO DE OBRA</b>							
	PEDREIRO	H	0,141	9,06	1,28			
	SERVEnte	H	0,975	6,21	6,05			
	<b>TOTAL MÃO DE OBRA</b>	<b>R\$</b>	<b>7,330</b>					
	<b>Mão de Obra</b>		<b>7,33</b>	<b>Total L.S.</b>	<b>Mat/Serv.</b>	<b>Equipam.</b>	<b>BDI</b>	<b>Total Geral</b>
				6,510				13,85
85335	RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E SEM REMOÇÃO					4,48	M	
	<b>MÃO DE OBRA</b>							
	PEDREIRO	H	0,195	9,06	1,77			
	SERVEnte	H	0,098	6,21	0,61			
	<b>TOTAL MÃO DE OBRA</b>	<b>R\$</b>	<b>2,380</b>					
	<b>Mão de Obra</b>		<b>2,38</b>	<b>Total L.S.</b>	<b>Mat/Serv.</b>	<b>Equipam.</b>	<b>BDI</b>	<b>Total Geral</b>
				2,114				4,48
72949	DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA. EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL					10,11	M3	
	<b>Equipam. (C/HORARIO)</b>							
	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	H	0,195	50,70	9,89			
	ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHP)	H	0,300	6,90	2,07			
	<b>TOTAL Equipam.</b>	<b>R\$</b>	<b>11,960</b>					
	<b>MÃO DE OBRA</b>							

**Matheus Pontes Martins**  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 060.662.213-61  
 RG: 200.717.449-0

**Trago Araújo Vasconcelos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 47864-D






### COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE INTERTRAVADO DE TRECHO DAS RUAS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, GAL EDGAR FACO E JOÃO TOMAZ FERREIRA (LOTE 02).  
LOCAL: CENTRO, SEDE, BEBERIBE - CE

		H						
	SERVENTE	H	0,317	6,21	1,97			
	<b>T O T A L MÃO DE OBRA</b>	<b>R\$</b>	<b>1,970</b>					
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	1,97		4,179	-	11,96	-	18,11	
72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE Equipam. (C/HORARIO) CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CHI) <b>T O T A L Equipam.</b>	H	0,238	15,06	3,5843	14,52	M3	
	<b>MAO DE OBRA</b>	<b>R\$</b>	<b>3,584</b>					
	SERVENTE	H	0,933	6,21	5,7939			
	<b>T O T A L MÃO DE OBRA</b>	<b>R\$</b>	<b>5,794</b>					
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	5,79		5,142	-	3,5840	-	14,52	
83444	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT >10 KM, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 4 0 M3 Equipam. (C/HORARIO) CAMINHÃO BASCULANTE 4M3 <b>T O T A L Equipam.</b>	H	0,013	49,73	0,6465	0,74	T/KM	
	<b>T O T A L Equipam.</b>	<b>R\$</b>	<b>0,647</b>					
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	0,04		0,036	-	0,6470	-	0,74	
79517/001	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m <b>MAO DE OBRA</b>	H	1,576	6,21	9,7870	18,47	M3	
	SERVENTE	H	9,787					
	<b>T O T A L MÃO DE OBRA</b>	<b>R\$</b>	<b>9,787</b>					
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	9,79		8,694	-	-	-	18,47	
83717	ASSENTAMENTO DE MEIO FIO PREMOLDADO, INCLUINDO ESCAVACAO <b>MAO DE OBRA</b>	H	0,201	9,06	1,8211	10,93	M	
	PEDREIRO	H	0,488	6,21	3,0305			
	SERVENTE	H	4,852					
	<b>T O T A L MÃO DE OBRA</b>	<b>R\$</b>	<b>4,852</b>					
	<b>MATERIAL/SERVIÇO</b>							
	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,007	42,90	0,3003			
	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	2,930	0,50	1,4650			
	<b>T O T A L MATERIAL/SERVIÇO</b>	<b>R\$</b>	<b>1,766</b>					
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	4,85		4,307	1,77	-	-	10,93	
83519	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM C/ ARGAMSSA CIMENTO F AREIA 1:4 <b>MAO DE OBRA</b>	H	5,850	9,06	53,0010	322,80	M3	
	PEDREIRO	H	7,313	6,21	45,4137			
	SERVENTE	H	98,415					
	<b>T O T A L MÃO DE OBRA</b>	<b>R\$</b>	<b>98,415</b>					
	<b>MATERIAL/SERVIÇO</b>							
	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,227	42,90	9,7383			
	CAL HIDRATADA	KG	30,950	0,65	20,1175			
	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	30,950	0,50	15,4750			
	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	235,000	0,39	91,6500			
	<b>T O T A L MATERIAL/SERVIÇO</b>	<b>R\$</b>	<b>136,981</b>					
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	98,42		87,407	136,98	-	-	322,80	

Tiago Araújo Vasconcelos  
Engenheiro Civil  
CREA: 47864-D

Matheus Pontes Martins  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 060.662.213-61  
RG: 200.717.449-0



### COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE INTERTRAVADO DE TRECHO DAS RUAS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, GAL EDGAR FACO E JOÃO TOMAZ FERREIRA (LOTE 02).  
 LOCAL: CENTRO,SEDE, BEBERIBE -CE

73764/006	PAVIMENTAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO ESPESSURA 10CM, CINZA(VIAS) FCK 35MPA APLICADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA DE 15CM					53,39	M2
	<b>MAO DE OBRA</b>						
	SERVENTE	H	0,607	6,21	3,77		
	<b>T O T A L MÃO DE OBRA</b>	R\$	<b>3,7700</b>				
	<b>MATERIAL/SERVIÇO</b>						
	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,1000	42,90	4,29		
	PAVIMENTAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO ESPESSURA 10CM, CINZA(VIAS) FCK 35MPA APLICADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA DE 15CM	M2	1,0000	41,99	41,99		
	<b>T O T A L MATERIAL/SERVIÇO</b>	R\$	<b>16,2800</b>				
	<b>Mão de Obra</b>		<b>3,77</b>	<b>Total L.S.</b>	<b>Mat./Serv.</b>	<b>Equipam.</b>	<b>BDI</b>
				<b>3,3481</b>	<b>46,28</b>		<b>Total Geral</b>
							<b>53,39</b>
73764/004	PAVIMENTAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO ESPESSURA 6CM, CINZA VERMELHO, FCK 35MPA APLICADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA DE 10CM					40,07	M2
	<b>MAO DE OBRA</b>						
	SERVENTE	H	0,390	6,21	2,42		
	<b>T O T A L MÃO DE OBRA</b>	R\$	<b>2,4200</b>				
	<b>MATERIAL/SERVIÇO</b>						
	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,0800	42,90	3,43		
	PAVIMENTAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO ESPESSURA 6CM, CINZA VERMELHO, FCK 35MPA APLICADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA DE 10CM	M2	1,0000	32,08	32,08		
	<b>T O T A L MATERIAL/SERVIÇO</b>	R\$	<b>35,5100</b>				
	<b>Mão de Obra</b>		<b>2,42</b>	<b>Total L.S.</b>	<b>Mat./Serv.</b>	<b>Equipam.</b>	<b>BDI</b>
				<b>2,1492</b>	<b>35,51</b>		<b>Total Geral</b>
							<b>40,07</b>
73675	PISO DE CONCRETO EM ACABAMENTO RUSTICO FCK= 15MPA ESP=12CM, ARMADO C/ TELA DE AÇO - RAMPAS DE ACESSO À PRACA					48,88	M3
	<b>MAO DE OBRA</b>						
	PEDREIRO	H	0,780	9,06	7,07		
	SERVENTE	H	0,741	6,21	4,60		
	<b>T O T A L MÃO DE OBRA</b>	R\$	<b>11,670</b>				
	<b>MATERIAL/SERVIÇO</b>						
	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,002	42,90	0,09		
	PEDRA BRITADA N. 2 - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,060	46,80	2,81		
	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	20,000	0,50	10,00		
	TELA ACO SOLDADA Q-47 15X15CM FIO 3,0 X 3,0MM 0,75KG/M2	M2	1,100	12,67	13,94		
	<b>T O T A L MATERIAL/SERVIÇO</b>	R\$	<b>26,840</b>				
	<b>Mão de Obra</b>		<b>11,67</b>	<b>Total L.S.</b>	<b>Mat./Serv.</b>	<b>Equipam.</b>	<b>BDI</b>
				<b>10,384</b>	<b>26,84</b>		<b>Total Geral</b>
							<b>48,88</b>
74005/001	COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)					2,70	M3
	<b>EQUIPAMENTOS</b>						
	COMPACTADOR SOLOS C/ PLACA VIBRATÓRIA MOTOR DIESEL/GASOLINA 7 A 1 HP 400KG NÃO REVERSÍVEL TIPO DYNAPAC CM-20 OII EOI IIV	H	0,1250	3,16	0,3950		
	<b>T O T A L Equipam.</b>	R\$	<b>0,395</b>				
	<b>MAO DE OBRA</b>						
	SERVENTE	H	0,196	6,21	1,2172		
	<b>T O T A L MÃO DE OBRA</b>	R\$	<b>1,217</b>				
	<b>Mão de Obra</b>		<b>1,22</b>	<b>Total L.S.</b>	<b>Mat./Serv.</b>	<b>Equipam.</b>	<b>BDI</b>
				<b>1,083</b>		<b>0,3950</b>	<b>Total Geral</b>
							<b>2,70</b>

Matheus Pontes Martins  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 060.662.213-61  
 RG: 200.717.449-0

Tiago Araújo Vasconcelos  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 47864-D






### COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE INTERTRAVADO DE TRECHO DAS RUAS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, GAL EDGAR FACO E JOÃO TOMAZ FERREIRA (LOTE 02).  
 LOCAL: CENTRO,SEDE, BEBERIBE -CE

	COLUNA TUBULAR SIMPLES - 3M COM ALETAS								
	DIÂMETRO= 2 1/2 POLEGAS - FORNECIMENTO							214,51	M
	MAO DE OBRA								
	SERVENTE	H	4,849	6,21	30,11				
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	30,1100						
	MATERIAL/SERVIÇO								
	COLUNA TUBULAR SIMPLES - 3M COM ALETAS								
	DIÂMETRO= 2 1/2 POLEGAS	M	1,1000	143,33	157,66				
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	157,6600						
	Mão de Obra		Total L.S.	Ma/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
	30,11		26,7407	157,66			214,51		
73967/002	PLANTIO DE ARVORE COM ALTURA MAIOR DO QUE								
	2.00 METROS								
	MAO DE OBRA						73,71		UM
	JARDINEIRO	H	2,974	6,87	20,4314				
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	20,431						
	MATERIAL/SERVIÇO								
	PLANTIO DE ARVORE COM ALTURA MAIOR DO QUE								
	2.00 METROS	UN	1,000	35,10	35,1000				
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	35,100						
	Mão de Obra		Total L.S.	Ma/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
	20,43		18,140	35,10			73,71		
74235/001	PLANTIO DE GRAMAS BATATAIS EM PLACAS								
	MAO DE OBRA						10,11		M2
	SERVENTE	H	0,085	6,21	0,53				
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	0,530						
	MATERIAL/SERVIÇO								
	GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA	M2	0,000	7,36	6,62				
	TERRA VEGETAL	M3	0,030	83,02	2,49				
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	9,110						
	Mão de Obra		Total L.S.	Ma/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
	0,53		0,471	9,11			10,11		


  
**Tiago Araújo Vasconcelos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 47864-D

  
**Matheus Pontes Martins**  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 060.662.213-61  
 RG: 200.717.449-0



CONSTRUTORA HUMAITA EIRELI - ME  
CNPJ Nº 02.995.565/0001-81

R Cel Pedro Raimundo de Oliveira, nº 11 – Loja 01 – centro Pires Ferreira.



À PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE  
TOMADA DE PREÇOS N.º 03.12.01/2015  
ABERTURA DIA 12/03/2015 ÀS 09:00 HORAS  
NOME DA PROPONENTE: CONSTRUTORA HUMAITA EIRELI - ME  
CNPJ: 02.995.565/0001-81 CONTATO: (88) 9798-9949  
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUEIO INTERTRAVADO DE TRECHO DAS RUAS SAGRADO  
CORAÇÃO DE JESUS, GAL EDGAR FACÓ E JOÃO TOMAZ FERREIRA (LOTE 02).  
VALIDADE DA PROPOSTA: 60(SESSENTA) DIAS

OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUEIO INTERTRAVADO DE TRECHO DAS RUAS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, GAL EDGAR  
FACÓ E JOÃO TOMAZ FERREIRA (LOTE 02).  
LOCAL: CENTRO,SEDE, BEBERIBE -CE

COMPOSIÇÃO DO BDI		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL
1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	4,01%
2	GARANTIA+SEGUROS (S + G)	0,80%
3	RISCO[R]	0,97%
4	DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	1,11%
5	LUCRO (L)	6,48%
6	TRIBUTOS (T)	
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	PIS	0,65%
	CPRB( 2%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO DE INSS)	2,00%
TAXA DE BDI : $\{(1 + AC + S + R + G) \cdot (1 + DF) \cdot (1 + L)\} / \{(1 - T)\} - 1$		23,32%

Matheus Pontes Martins  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 060.662.213-61  
RG: 200.717.449-0


Tiago Araújo Vasconcelos  
Engenheiro Civil  
CREA: 47864-D





CONSTRUTORA HUMAITÁ EIRELI - ME  
CNPJ Nº 02.995.565/0001-81

R Cel Pedro Raimundo de Oliveira, nº 11 - loja 01 - centro Pires Ferreira.



À PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

TOMADA DE PREÇOS Nº 03.12.01/2015

ABERTURA DIA 12/03/2015 ÀS 09:00 HORAS

NOME DA PROPONENTE: CONSTRUTORA HUMAITÁ EIRELI - ME

CNPJ: 02.995.565/0001-81 CONTATO: (88) 9798-9949

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE INTERTRAVADO DE TRECHO DAS RUAS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, GAL EDGAR FACÓ E JOÃO TOMAZ FERREIRA (LOTE 02).

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(SESSENTA) DIAS

OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE INTERTRAVADO DE TRECHO DAS RUAS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, GAL EDGAR FACÓ E JOÃO TOMAZ FERREIRA (LOTE 02).

LOCAL: CENTRO,SEDE, BEBERIBE -CE

COMPOSIÇÃO DOS ENGARGOS SOCIAIS - C/DISONERAÇÃO		
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	HORISTA %
1.0	GRUPO A	16,80%
1.1	INSS	
1.2	FGTS	8,00%
1.3	Salário-educação	2,50%
1.4	SESI	1,50%
1.5	SENAI	1,00%
1.6	SEBRAI	0,60%
1.7	INCRA	0,20%
1.8	Seguro contra acidentes de trabalho	3,00%
2.0	GRUPO B	47,96%
2.1	Descanso Semanal e Feriado	17,88%
2.2	Feriados	3,72%
2.3	Auxílio-Enfermidade	0,92%
2.4	13º Salario	11,01%
2.5	Licença Paternidade	0,08%
2.6	Faltas justificadas	0,73%
2.7	Dias de Chuva	1,67%
2.8	Auxílio Acidente de trabalho	0,12%
2.9	Férias gozadas	11,80%
2.10	Salário maternidade	0,03%
3.0	GRUPO C	15,35%
3.1	Aviso Prévio indenizado	7,12%
3.2	Aviso Prévio Trabalhado	0,40%
3.3	Férias Indenizadas	2,40%
3.4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,83%
3.5	Indenização Adicional	0,60%
4.0	GRUPO D	8,70%
4.1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,06%
	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,64%
	ENGARGOS SOCIAIS TOTAIS	88,81%

Tiago Araújo Vasconcelos  
Engenheiro Civil  
CREA: 47864-D

Matheus Pontes Martins  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 060.662.213-61  
RG: 200.717.449-0



CONSTRUTORA HUMAITÁ EIRELI – ME  
CNPJ Nº 02.995.565/0001-81

R Cel Pedro Raimundo de Oliveira, nº 11 – loja 01 – centro Pires Ferreira. Cel: (88) 9798-9949



### DECLARAÇÃO

Eu CONSTRUTORA HUMAITÁ EIRELI – ME, com endereço na R Cel Pedro Raimundo de Oliveira, nº 11 – loja 01 – centro Pires Ferreira – Ce, inscrita no CNPJ Nº 02.995.565/0001-81, declaro que conheço o local das obras e que o projeto e especificações fornecidos são compatíveis com o mesmo local, nada tendo a discordar, assumo a responsabilidade pela execução das mesmas.

Pires Ferreira - Ce, 10 de março de 2015

CARTORIO TAVARES

*Matheus Pontes Martins*  
Matheus Pontes Martins  
CPF Nº 060.662.213-961  
Sócio Administrador

VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

SELO DE AUTENTICIDADE

PROTEÇÃO DE DOCUMENTOS

BPO 02

acompanhamento

Nº BT042 112

CARTORIO TAVARES - PIRES FERREIRA - CE

CNPJ-05.614.87000017

Permitivo digitalizado de *Matheus Pontes Martins*

por Autenticidade ( ) por Semelhança

10 MAR 2015

Em Testemunho de verdade

Francisco de Assis Araújo Tavares - Tabelião

Wendell César Farias Tavares - Escrevente Substituto

VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*