


LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA



À PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE
 TOMADA DE PREÇOS N.º 04.27.01/2015
 ABERTURA DIA 27/04/2015 ÀS 09:00 HORAS
 NOME DA PROPONENTE: JM SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
 CNPJ: 13093544000197 CONTATO: (88) 9635-2000
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA
 PRAÇA DA MATRIZ NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/CE
 VALIDADE DA PROPOSTA: 60(SESENTA) DIAS

OBRA : REFORMA DA PRAÇA DA MATRIZ
 LOCAL: CENTRO DA CIDADE, BEBERIBE-CE


PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00	249,51	R\$ 46.629,80
1.2	74077/002	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M2	3.790,77	2,93	11.106,96
1.3	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	2.158,14	12,12	26.158,66
1.4	73899/001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA(BANCOS E JARDINEIRAS)	M3	58,37	41,76	2.354,01
1.5	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	380,09	14,51	5.515,11
2		MÓVIMENTO DE TERRA				
2.1	79517/001	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	15,84	18,48	R\$ 292,72
3		DRENAGEM SUPERFICIAL				
3.1	83717	ASSENTAMENTO DE MEIO FIO PREMOLDADO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO	M	1.017,73	10,92	R\$ 11.113,61
4		CONCRETO				
4.1	73361	CONCRETO CICLOPICO C/CONC DOS RAC 10 MPA 30% PED DE MAO INCL	M3	3,45	276,84	R\$ 955,10
5		PAVIMENTAÇÃO				
5.1	73764/004	PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, ESPESSURA 6,5 CM, COR VERMELHA(PRAÇA) FCK= 35MPA APLICADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA	M2	780,00	40,08	31.262,40
5.2	73764/004	PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, ESPESSURA 6,5 CM, COR AMARELA(PRAÇA) FCK= 35MPA APLICADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA	M2	880,00	40,08	35.270,40
5.3	73764/004	PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, ESPESSURA 6,5 CM, COR CINZA(PRAÇA) FCK= 35MPA APLICADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA	M2	1.557,93	40,08	62.441,83
5.4	73675	PISO DE CONCRETO ACABAMENTO RÚSTICO FCK=15MPA ESP=12CM, ARMADO C/ TELA DE ACO- RAMPAS DE ACESSO DA PRAÇA	M2	14,40	48,87	703,73
5.5	C0821	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO	M2	3.217,93	0,98	3.153,57
5.6	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	92,07	70,21	6.464,23
6		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				
6.1	75030/001	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO M	O	120,00	12,89	1.546,80
6.2	83443	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	12,00	29,66	355,92
6.3	86913	TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	18,78	225,36
6.4	73663	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	86,91	86,91
7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
7.1	73783/008	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M E CARGA NOMINAL 200KG I	UN	8,00	894,34	7.154,72
7.2	83478	LUMINÁRIA FECHADA(02 PETALAS) PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA_ LAMPADAS DE 250/500W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00	199,28	3.188,48
7.3	83473	POSTE METALICO DECORATIVO EXTERNO PARA JARDIM H=2,50M E D=75MM COM UMA LAMPADA	UN	60,00	266,91	16.014,60
7.4	83447	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	12,00	104,38	1.252,56
7.5	73831/002	LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	16,00	25,35	405,60
7.6	73860/009	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	600,00	3,23	1.938,00
7.7	73860/010	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM2 FORNECIM M	M	300,00	4,39	1.317,00
7.8	83463	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICO MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO	#N/D	2,00	194,29	388,58
7.9	74130/002	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 24 OV. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	12,95	64,75
8		URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO				
8.1	C3641	BALANÇO ANDORINHA C/02 CADEIRAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	2,00	460,45	920,90
8.2	C2997	ESCORREGADOR GRANDE, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	368,00	368,00


Rua Cap. Carapeba, 1015 - Centro - São Benedito-Ce - Cep 62.370-000
 CNPJ: 13.093.544/0001-97 - Fones: (88) 9635-2000 / 9727-2500
 E-mail: jm_transportes_ltda@hotmail.com

J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - ME

[Handwritten signatures and initials]



LOGAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA



À PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE
TOMADA DE PREÇOS N.º 04.27.01/2015
ABERTURA DIA 27/04/2015 ÀS 09:00 HORAS
NOME DA PROPONENTE: JM SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 13093544000197 CONTATO: (88) 9635-2000
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA
PRAÇA DA MATRIZ NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/CE
VALIDADE DA PROPOSTA: 60(SESSENTA) DIAS

OBRA : REFORMA DA PRAÇA DA MATRIZ
LOCAL: CENTRO DA CIDADE, BEBERIBE-CE

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
8.3	C3647	GANGORRA C/ 02 PRANCHAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	737,82	737,82
8.4	73967/002	PLANTIO DE ARVORE COM ALTURA MAIOR DO QUE 2,00 METROS	UN	60,00	73,69	4.421,40
8.5	74236/001	GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	576,00	10,11	5.823,36
8.6	C3443	GRAMA CAPIM DE BURRO / PAPUAN	M2	271,98	7,78	2.116,00
8.7	74118/001	CERCA VIVA DE HIBISCO, CEDRIHO, CALIAMDRA, ACALIFA - FORNEC. E PLANTIO M	O	120,00	79,60	9.552,00
8.8	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	UN	28,80	804,66	23.174,21
8.9	C2678	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3"	M	234,96	46,99	11.040,77
8.10	C2678	COLUNA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3"	M	135,00	46,99	6.343,65
8.11	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	UN	24,00	249,43	5.988,32
					TOTAL SEM BDI	302.711,10
					BDI(22,04%)	66.717,53
					TOTAL GERAL	369.428,63

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR DE R\$ 369.428,63: (TREZENTOS E SESSENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E VINTE E OITO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS).


SÃO BENEDITO-CE , 24 DE ABRIL DE 2015

JM SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA/ME
Jose Eduardo de Paula Melo
JOSE EDUARDO DE PAULA MELO
SÓCIO GERENTE
13.093.544/0001-97

Maíara Madalena dos Santos
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CE 24651/D

Rua Cap. Carapeba, 1015 - Centro - São Benedito-Ce - Cep 62.370-000
CNPJ: 13.093.544/0001-97 - Fones: (88) 9635-2000 / 9727-2500
E-mail: jm_transportes_ltnda@hotmail.com

J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - ME



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO



A PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE
 TOMADA DE PREÇOS N.º 04.27.01/2015
 ABERTURA DIA 27/04/2015 ÀS 09:00 HORAS
 NOME DA PROPONENTE: JM SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
 CNPJ: 13093544000197 CONTA(TO):(88) 9635-2000
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA PRAÇA DA
 MATRIZ NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/CE
 VALIDADE DA PROPOSTA: 60(SESSENTA) DIAS

OBRA : REFORMA DA PRAÇA DA MATRIZ
 LOCAL: CENTRO DA CIDADE, BEBERIBE-CE

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		TOTALS
		FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	46.629,80	-	-	-	-	46.629,80
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	292,72	-	-	-	-	292,72
3	DRENAGEM SUPERFICIAL	20,00%	2.222,72	20,00%	2.222,72	50,00%	5.556,81	11.113,61
4	CONCRETO	-	-	-	-	100,00%	955,10	955,10
5	PAVIMENTAÇÃO	-	-	50,00%	69.648,08	50,00%	69.648,08	139.296,16
6	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E ELÉTRICAS E	-	-	100,00%	2.214,99	-	-	2.214,99
7	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-	50,00%	15.862,15	50,00%	15.862,15	31.724,29
	URBANIZAÇÃO E PISAGISMO	13,30%	49.145,24	30,07%	21.145,33	70,00%	49.339,10	70.484,43
	TOTALS PARCIAIS	13,30%	49.145,24	43,37%	160.236,51	81,63%	301.599,75	369.428,63
	TOTALS ACUMULADOS							369.428,63

SÃO BENEDITO-CE, 24 DE ABRIL DE 2015

JM SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA ME
 José Eduardo de Paula Melo
 Sócio Gerente
 Social Assessoria

Maiara da Silva dos Santos
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA-CE: 5265710


Rua Cap. Carapeba, 1015 - Centro - São Benedito-Ce - Cep 62.370-000
 CNPJ: 13.093.544/0001-97 - Fones: (88) 9635-2000 / 9727-2500
 E-mail: jm_transportes_ltada@hotmail.com

J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - ME





LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA



A PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE
TOMADA DE PREÇOS N.º 04.27.01/2015
ABERTURA DIA 27/04/2015 ÀS 09.00 HORAS
NOME DA PROPONENTE: JM SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 13093544000197 CONTATO: (88) 9635-2000
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA PRAÇA DA MATRIZ NA SEDE DO
MUNICÍPIO DE BEBERIBE/CE
VALIDADE DA PROPOSTA: 60(SSESSENTA) DIAS

OBRA: REFORMA DA PRAÇA DA MATRIZ
LOCAL: CENTRO DA CIDADE, BEBERIBE-CE

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total		
74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO					249,51	M2
	MAO DE OBRA						
	CARPINTEIRO	H	0,429	9,060	3,887		
	SERVENTE	H	0,488	6,210	3,030		
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	6,917				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	PLACA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	UN	1,000	185,250	185,250		
	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	M3	0,004	198,461	0,794		
	PEÇA DE MADEIRA	M	4,000	12,392	49,568		
	PREGO 18X30	KG	0,100	8,258	0,826		
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	236,440				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	6,920		6,150	236,440		-	249,51
74077/002	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO					2,93	M2
	MAO DE OBRA						
	CARPINTEIRO	H	0,083	9,06	0,75		
	SERVENTE	H	0,098	6,21	0,61		
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	1,360				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	M2	0,010	8,39	0,08		
	PONTALETE/BARROTE DE 3"X3"	M	0,030	6,48	0,19		
	PREGO	KG	0,005	8,87	0,04		
	TÁBUA DE VIROLA 12"X1"	M2	0,005	9,98	0,05		
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	0,360				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	1,36		1,210	0,36		-	2,93
C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO					12,12	M3
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,107	9,06	0,97		
	SERVENTE	H	0,878	6,21	5,45		
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	6,420				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	6,42		5,700			-	12,12
73899/001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA(BANCOS E JARDINEIRAS)					41,76	M3
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,975	9,06	8,83		
	SERVENTE	H	2,140	6,21	13,29		
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	22,120				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	22,12		19,640			-	41,76
72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE					14,51	M3
	EQUIPAM. (C/HORARIO)						
	CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CHI)	H	0,238	15,02	3,5748		
	TOTAL EQUIPAM.	R\$	3,575				
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,932	6,21	5,7877		
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	5,788				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	5,79		5,140		3,5750	-	14,61


Rua Cap. Carapeba, 1015 - Centro - São Benedito-Ce - Cep 62.370-000
CNPJ: 13.093.544/0001-97 - Fones: (88) 9635-2000 / 9727-2500
E-mail: jm_transportes ltda@hotmail.com

J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - ME

[Handwritten signatures and initials]



LOGIÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA



OBRA : REFORMA DA PRAÇA DA MATRIZ
LOCAL: CENTRO DA CIDADE, BEBERIBE-CE


COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Item	Composição/Insumo	UN	quantd.	P.unitário	P.total			
79517/001	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m					18,48	M3	
	MAO DE OBRA							
	SERVENTE	H	1,576	6,21	9,7870			
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	9,790					
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
			8,690			-	18,48	
83717	ASSENTAMENTO DE MEIO FIO PREMOLDADO, INCLUINDO ESCAVACÃO					10,92	M	
	MAO DE OBRA							
	PEDREIRO	H	0,175	9,06	1,5855			
	SERVENTE	H	0,585	6,21	3,6329			
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	5,218					
	MATERIAL/SERVIÇO							
	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,007	42,90	0,3003			
	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1,500	0,50	0,7500			
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	1,050					
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
			4,640	1,05		-	10,92	
5,22								
73361	CONCRETO CICLOPICO C/CONC DOS RAC 10 MPA 30% PED DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO					276,84	M3	
	MAO DE OBRA							
	PEDREIRO	H	1,950	9,06	17,6670			
	SERVENTE	H	6,630	6,21	41,1723			
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	58,839					
	MATERIAL/SERVIÇO							
	PEDRA DE MÃO/POLIÉDRICA	M3	0,311	37,92	11,7931			
	CONCRETO PVIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,700	219,93	153,9510			
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	165,744					
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
			52,260	165,74		-	276,84	
58,84								
73764/004	PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, ESPESSURA 6,5CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA.					40,08	M2	
	MAO DE OBRA							
	PEDREIRO	H	0,1102	9,06	1,00			
	SERVENTE	H	0,2925	6,21	1,82			
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	2,8200					
	MATERIAL/SERVIÇO							
	AREIA GROSSA	M3	0,0550	48,75	2,68			
	PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, ESPESSURA 6,5CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA.	M2	1,0000	32,08	32,08			
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	34,7600					
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
			2,5044	34,76		-	40,08	
2,82								
73675	PISO DE CONCRETO ACABAMENTO RÚSTICO FCK=15MPA ESP=12CM, ARMADO C/ TELA DE AÇO- RAMPAS DE ACESSO DA PRAÇA					48,87	M3	
	MAO DE OBRA							
	PEDREIRO	H	0,9750	9,06	8,83			
	SERVENTE	H	1,258	6,21	7,81			
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	16,640					
	MATERIAL/SERVIÇO							
	AREIA MÉDIA	M3	0,043	42,90	1,84			
	BRITA	M3	0,040	46,80	1,87			
	CIMENTO PORTLAND	KG	20,000	0,50	10,00			
	RIPA DE PEROBA DE 1X7CM	M	1,460	2,56	3,74			
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	17,450					
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	

Rua Cap. Carapeba, 1015 - Centro - São Benedito-Ce - Cep 62.370-000
CNPJ: 13.093.544/0001-97 - Fones: (88) 9635-2000 / 9727-2500
E-mail: jm_transportes ltda@hotmail.com

J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - ME

J.C.



LOCAPÔIS I CONSTRUÇÕES LTDA



OBRA : REFORMA DA PRAÇA DA MATRIZ
LOCAL: CENTRO DA CIDADE, BEBERIBE-CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total		
		16,64	14,778	17,45		-	48,87
C0821	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO Equipam. (C/HORARIO) COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, DE 135 A 156 KG, T O T A L Equipam.	H	0,015	2,63	0,0395	0,98	M2
	MAO DE OBRA SERVENTE T O T A L MÃO DE OBRA	R\$ H R\$	0,040 0,080 0,497				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	0,50		0,440		0,0400	-	0,98
54624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC, ESP=3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO MAO DE OBRA LADRILHISTA SERVENTE T O T A L MÃO DE OBRA MATERIAL/SERVIÇO AREIA MÉDIA CAL HIDRATADA CIMENTO PORTLAND PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC ESP. 3CM T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	H H R\$	1,560 1,180 21,461	9,06 6,21	14,1336 7,3278	70,21	M2
	Mão de Obra	M3 KG KG	0,018 2,740 2,800	42,90 0,65 0,50	0,77 1,78 1,40		
	21,46	M2	1,100	23,40	25,7400		
		R\$	29,690				
	Mão de Obra	Total L.S.	19,059	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	21,46		19,059	29,69		-	70,21
75030/001	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO MAO DE OBRA AJUDANTE DE ENCANADOR ENCANADOR T O T A L MÃO DE OBRA MATERIAL/SERVIÇO TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	H H R\$	0,419 0,416 5,450	4,00 9,06	1,68 3,77	12,89	M
	Mão de Obra	M	1,010	2,57	2,60		
	5,45	R\$	2,600				
		Total L.S.	4,840	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			4,840	2,60		-	12,89
83443	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA MAO DE OBRA PEDREIRO SERVENTE T O T A L MÃO DE OBRA MATERIAL/SERVIÇO ARAME RECOZIDO N.18 BWG AREIA MEDIA ACO CA-50 BRITA CIMENTO PORTLAND TABUA DE 1" DE 3" - L=30CM TIJOLO MACICO COMUM T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	H H R\$	0,4212 0,9750 9,8700	9,06 6,21	3,82 6,05	29,66	UN
	Mão de Obra	KG M3 KG M3 KG M UN	0,0500 0,0200 0,1400 0,0200 4,6000 0,0590 29,0000	3,02 42,90 3,89 47,08 0,50 7,36 0,20	0,15 0,86 0,54 0,94 2,30 0,43 5,80		
	9,87	R\$	11,0200				
		Total L.S.	8,7655	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			8,7655	11,02		-	29,66

Rua Cap. Carapeba, 1015 - Centro - São Benedito-Ce - Cep 62.370-000
CNPJ: 13.093.544/0001-97 - Fones: (88) 9635-2000 / 9727-2500
E-mail: jm_transportes_ltada@hotmail.com

J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - ME

(Handwritten signatures and initials)



OBRA : REFORMA DA PRAÇA DA MATRIZ
LOCAL: CENTRO DA CIDADE, BEBERIBE-CE


COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Item	Composição/Instumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total		
86913	TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN				18,78	UN
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,189	4,00	0,76		
	ENCANADOR	H	0,049	9,06	0,44		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	1,200				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,030	1,95	0,06		
	TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,000	16,45	16,45		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	16,510				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	1,20		1,666	16,51		-	18,78
3663	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 25MM (1")					66,91	UN
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,614	4,00	2,4560		
	ENCANADOR	H	0,614	9,06	5,5628		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	8,019				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,980	1,95	1,9110		
	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 25MM (1")	UN	1,000	69,66	69,6600		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	71,771				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	8,02		7,123	71,77		-	86,91
73783/008	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M E CARGA NOMINAL 200KG					894,34	UN
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,9585	4,00	15,83		
	ELETRICISTA	H	4,8750	9,06	44,17		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	60,0000				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	BRAQUETE COM 3 ISOLADORES	UN	1,0000	11,53	11,53		
	BRAÇADEIRA C/ISOLADOR P/TELEFONE	UN	1,0000	5,25	5,25		
	CABEÇOTE DE ALUMINIO P/TELEFONE	UN	1,0000	3,90	3,90		
	CINTA DE AÇO GALVANIZADO	UN	2,0000	4,62	9,24		
	CURVA DE FERRO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	3,0000	1,36	4,08		
	ELETRODUTO FERRO CLASSE LI ESMALTADO 3/4"	M	10,0000	3,61	36,10		
	FIO ISOLADO EM PVC 6.00MM2 - 750V	M	20,0000	1,94	38,80		
	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 300 KG, H = 11 M	UN	1,0000	672,15	672,15		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	781,0600				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	60,00		63,2860	781,05		-	894,34
83478	LUMINÁRIA FECHADA(02 PETALAS) PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA_ LAMPADAS DE 250/500W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					199,28	UM
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,687	4,00	6,7480		
	ELETRICISTA	H	1,950	9,06	17,6670		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	24,415				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	LUMINÁRIA FECHADA(02 PETALAS) PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA_ LAMPADAS DE 250/500W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UM	1,000	153,17	153,1700		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	153,170				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	24,42		21,687	153,17		-	199,28
83473	POSTE METALICO DECORATIVO EXTERNO PARA JARDIM H=2,50M E D=75MM COM UMA LAMPADA					266,91	UN
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,6523	4,00	2,61		
	ELETRICISTA	H	0,9750	9,06	8,83		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	11,4400				


Rua Cap. Carapeba, 1015 - Centro - São Benedito-Ce - Cep 62.370-000
CNPJ: 13.093.544/0001-97 - Fones: (88) 9635-2000 / 9727-2500
E-mail: jm_transportes_ltada@hotmail.com

J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - ME

[Handwritten signatures and initials]



LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA



OBRA : REFORMA DA PRAÇA DA MATRIZ
LOCAL : CENTRO DA CIDADE, BEBERIBE-CE


COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total				
	MATERIAL/SERVIÇO								
	CINTA DE AÇO GALVANIZADO	UN	1,0000	4,62	4,62				
	CURVA DE FERRO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	3,0000	1,36	4,08				
	ELETRODUTO FERRO CLASSE LI ESMALTADO 3/4"	M	5,0000	3,61	18,05				
	FIO ISOLADO EM PVC 6.00MM2 - 750V	M	10,0000	1,94	19,40				
	POSTE ACO H = 2,5M D = 75MM TIPO XR-701/1								
	XOULUX OU TPD-236/1 TROPICO	UN	1,0000	189,33	189,33				
	LAMPADA INCANDESCENTE 300W	UN	1,0000	9,84	9,84				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	245,3200						
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
	11,44		10,1599	245,32		-	266,91		
83447	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA								
	MAO DE OBRA					104,38	UN		
	PEDREIRO	H	2,3595	9,06	21,38				
	SERVENTE	H	3,0098	6,21	18,69				
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	40,0700						
	MATERIAL/SERVIÇO								
	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0500	3,02	0,15				
	AREIA MEDIA	M3	0,0200	42,90	0,86				
	AÇO CA-50	KG	0,1400	3,89	0,54				
	BRITA	M3	0,0200	47,08	0,94				
	CIMENTO PORTLAND	KG	16,0000	0,50	8,00				
	TABUA DE 1"DE 3" - L=30CM	M	0,0590	7,36	0,43				
	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	89,0000	0,20	17,80				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	28,7200						
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
	40,07		35,5862	28,72		-	104,38		
73831/002	LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO								
	MAO DE OBRA					26,35	UN		
	ELETRICISTA	H	0,140	9,06	1,27				
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	1,270						
	MATERIAL/SERVIÇO								
	LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250W -	UN	1,000	22,95	22,95				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	22,950						
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
	1,27		1,128	22,95		-	25,35		
73860/009	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO								
	MAO DE OBRA					3,23	M		
	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0429	4,00	0,17				
	ELETRICISTA	H	0,0585	9,06	0,53				
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,700						
	MATERIAL/SERVIÇO								
	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,000	1,92	1,92				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	1,920						
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
	0,70		0,610	1,92		-	3,23		
73860/010	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM2								
	MAO DE OBRA					4,39	M		
	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0585	4,00	0,23				
	ELETRICISTA	H	0,0585	9,06	0,53				
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,760						
	MATERIAL/SERVIÇO								
	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM2	M	1,020	2,69	2,95				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	2,950						
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
	0,76		0,680	2,95		-	4,39		


Rua Cap. Carapeba, 1015 - Centro - São Benedito-Ce - Cep 62.370-000
CNPJ: 13.093.544/0001-97 - Fones: (88) 9635-2000 / 9727-2500
E-mail: jm_transportes ltda@hotmail.com

J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - ME

[Handwritten signatures and initials]



LOCACIONES E CONSTRUÇÕES LTDA



OBRA : REFORMA DA PRAÇA DA MATRIZ
LOCAL: CENTRO DA CIDADE, BEBERIBE-CE


COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total		
83463	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICO MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO					194,29	UN
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,5766	4,00	6,31		
	ELETRICISTA	H	1,8525	9,06	16,78		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	23,0800				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICO MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO	UN	1,0000	150,69	150,69		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	150,6900				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	23,09		20,6062	150,69		-	194,29
74130/002	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO					12,95	UN
	MAO DE OBRA						
	ELETRICISTA	H	0,358	9,06	3,2435		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	3,244				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,000	6,83	6,8300		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	6,830				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	3,24		2,877	6,83		-	12,95
C3641	BALANÇO ANDORINHA C/02 CADEIRAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO					460,45	M2
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,9750	9,06	8,83		
	SERVENTE	H	0,9750	6,21	6,05		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	14,8800				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	BALANÇO ANDORINHA C/02 CADEIRAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,000	432,35	432,3500		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	432,350				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	14,88		13,216	432,36		-	460,45
C2997	ESCORREGADOR GRANDE, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO					368,00	UN
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,9750	9,06	8,83		
	SERVENTE	H	0,9750	6,21	6,05		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	14,8800				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	ESCORREGADOR GRANDE, CONFEC. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTETICO	UN	1,000	339,90	339,90		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	339,900				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	14,88		13,216	339,90		-	368,00
C3647	GANGORRA C/ 02 PRANCHAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO					737,82	M2
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,9750	9,06	8,83		
	SERVENTE	H	0,9750	6,21	6,05		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	14,8800				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	GANGORRA C/02 PRANCHAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,000	709,72	709,7200		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	709,720				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral

Rua Cap. Carapeba, 1015 - Centro - São Benedito-Ce - Cep 62.370-000
CNPJ: 13.093.544/0001-97 - Fones: (88) 9635-2000 / 9727-2500
E-mail: jm_transportes_ltada@hotmail.com

J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - ME

[Handwritten signatures and initials]



LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES LTDA



OBRA : REFORMA DA PRAÇA DA MATRIZ
LOCAL: CENTRO DA CIDADE, BEBERIBE-CE

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total		
		14,88	13,215	709,72		-	737,82
73967/002	PLANTIO DE ARVORE COM ALTURA MAIOR DO QUE 2,00 METROS					73,69	UM
	MAO DE OBRA						
	JARDINEIRO	H	0,657	9,06	5,9524		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	6,982				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	TERRA VEGETAL	M3	0,400	83,02	33,2080		
	ARBUSTO REGIONAL ALTURA MAIOR QUE 1M	UN	1,000	29,25	29,2500		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	62,468				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	5,95		5,280	62,46		-	73,69
74236/001	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS					10,11	M3
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,165	6,21	1,02		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	1,020				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA	M2	1,000	7,36	7,36		
	TERRA VEGETAL	M3	0,010	83,02	0,83		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	8,190				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	1,02		0,900	8,19		-	10,11
C3443	GRAMA CAPIM DE BURRO / PAPUAN					7,78	M2
	MAO DE OBRA						
	JARDINEIRO	H	0,388	6,21	2,41		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	2,410				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	GRAMA CAPIM DE BURRO/PAPUAN C/ADUBO						
	VEGETAL	M2	1,000	3,23	3,23		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	3,230				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	2,41		2,140	3,23		-	7,78
74118/001	PLANTIO DE CERCA VIVA COM ARBUSTOS DE ALTURA 50 A 100CM					79,60	UM
	MAO DE OBRA						
	JARDINEIRO	H	1,254	6,21	7,7873		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	7,787				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	TERRA VEGETAL	M3	0,030	83,02	2,49		
	ARBUSTO REGIONAL DE 50 A 100CM DE ALTURA	UN	4,000	15,60	62,4000		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	64,890				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	7,79		6,920	64,89		-	79,60
C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m					804,66	UN
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	2,9250	9,06	26,50		
	CARPINTEIRO	H	1,950	9,06	17,67		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	44,1700				
	MATERIAIS						
	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	UN	1,000	721,26	721,2600		
	T O T A L	R\$	721,260				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	44,17		39,230	721,26		-	804,66
C2678	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3"					46,99	M
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,731	4,00	2,92		
	CARPINTEIRO	H	0,731	9,06	6,62		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	9,640				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	PREGO 19X33	KG	0,300	3,90	1,17		

Rua Cap. Carapeba, 1015 - Centro - São Benedito-Ce - Cep 62.370-000
CNPJ: 13.093.544/0001-97 - Fones: (88) 9635-2000 / 9727-2500
E-mail: jm_transportes ltda@hotmail.com

J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - ME



LOCações E CONSTRUÇÕES LTDA




OBRA : REFORMA DA PRAÇA DA MATRIZ
LOCAL: CENTRO DA CIDADE, BEBERIBE-CE

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total			
	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"X3"	M	1,000	27,81	27,81			
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	28,980					
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	9,64		8,472	28,98		-	46,99	
C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm					249,43	M2	
	MAO DE OBRA							
	PEDREIRO	H	1,4625	9,08	13,25			
	SERVENTE	H	1,4625	6,21	9,08			
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	22,3300					
	MATERIAL/SERVIÇO							
	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L E DIAM.=35cm	UN	1,0000	207,27	207,27			
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	207,2700					
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	22,33		19,8313	207,27		-	249,43	

SÃO BENEDITO-CE , 24 DE ABRIL DE 2015



Malara Albuquerque Santos
ENGENHEIRA CIVIL
 CREA CE 52651/D

JM SERVIÇOS & TRANSPORTES LTDA/ME

JOSÉ EDUARDO DE PAULA MELO
 SÓCIO GERENTE
 (13.093.544/0001-97)


Rua Cap. Carapeba, 1015 - Centro - São Benedito-Ce - Cep 62.370-000
 CNPJ: 13.093.544/0001-97 - Fones: (88) 9635-2000 / 9727-2500
 E-mail: jm_transportes_ltoda@hotmail.com

J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - ME

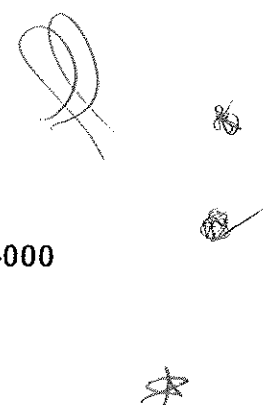



LOCALIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA



À PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE
TOMADA DE PREÇOS N.º 04.27.01/2015
ABERTURA DIA 27/04/2015 ÀS 09:00 HORAS
NOME DA PROPONENTE: JM SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 13093544000197 CONTATO: (88) 9635-2000
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA PRAÇA DA MATRIZ NA
SEDE DO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/CE
VALIDADE DA PROPOSTA: 60(SESENTA) DIAS

OBRA : REFORMA DA PRAÇA DA MATRIZ
LOCAL: CENTRO DA CIDADE, BEBERIBE-CE

COMPOSIÇÃO DOS ENGARGOS SOCIAIS C/DESONERAÇÃO		
CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	HORISTA %
1.0	GRUPO A	16,80%
1.1	INSS	
1.2	FGTS	8,00%
1.3	Salário-educação	2,50%
1.4	SESI	1,50%
1.5	SENAI	1,00%
1.6	SEBRAI	0,60%
1.7	INCRA	0,20%
1.8	Seguro contra acidentes de trabalho	3,00%
2.0	GRUPO B	47,96%
2.1	Descanso Semanal e Feriado	17,88%
2.2	Feridos	3,72%
2.3	Auxílio-Enfermidade	0,92%
2.4	13º Salario	11,01%
2.5	Licença Paternidade	0,08%
2.6	Faltas justificadas	0,73%
2.7	Dias de Chuva	1,67%
2.8	Auxílio Acidente de trabalho	0,12%
2.9	Férias gozadas	11,80%
2.10	Salário maternidade	0,03%
3.0	GRUPO C	15,35%
3.1	Aviso Prévio indenizado	7,12%
3.2	Aviso Prévio Trabalhado	0,40%
3.3	Férias Indenizadas	2,40%
3.4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,83%
3.5	Indenização Adicional	0,60%
4.0	GRUPO D	8,70%
4.1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	8,06%
		0,64%
ENGARGOS SOCIAIS TOTAIS		88,81%


SÃO BENEDITO-CE , 24 DE ABRIL DE 2015

JM SERVIÇOS & TRANSPORTES LTDA / ME
Jose Eduardo de Paula Melo
JOSÉ EDUARDO DE PAULA MELO
SÓCIO GERENTE
13.093.544/0001-97


Maira Machado dos Santos
Maira Machado dos Santos
ENGENHEIRA CIVIL
CREA-CE: 52651/D

Rua Cap. Carapeba, 1015 - Centro - São Benedito-Ce - Cep 62.370-000
CNPJ: 13.093.544/0001-97 - Fones: (88) 9635-2000 / 9727-2500
E-mail: jm_transportes_ltada@hotmail.com

J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - ME

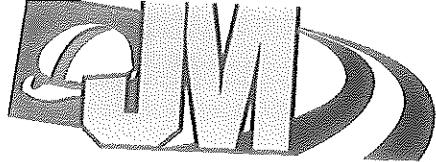

LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA



COMPOSIÇÃO DE BDI


COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	
DF	Despesas financeiras	3,80
R	Riscos	1,02
		0,97

Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	8,46

Impostos		
	PIS	5,65
	COFINS	0,65
	ISS	3,00
	CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	2,00
TOTAL DOS IMPOSTOS		5,65


BDI =	22,04%
--------------	---------------

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$


Malara Madeira dos Santos
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA: 52651-1/CE-00; 06/12/2010

J.M. SERVIÇOS & TRANSPORTES LTDA/ME

JOSÉ EDUARDO DE PAULA MELO
 SÓCIO GERENTE

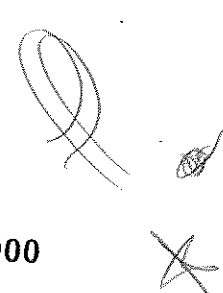

Rua Cap. Carapeba, 1015 - Centro - São Benedito-Ce - Cep 62.370-000
 CNPJ: 13.093.544/0001-97 - Fones: (88) 9635-2000 / 9727-2500
 E-mail: jm_transportes_ltada@hotmail.com

J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - ME