




CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP



PROPOSTA DE PREÇOS

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 06.22.01/2015
ABERTURA 22/06/2015

PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A V. SAS., NOSSA PROPOSTA PARA O OBJETO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇO ACIMA CITADA, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS:

REFORMA DA ESCOLA BOM JESUS DOS NAVEGANTES NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/CE.

R\$ 55.684,39 (CINQUENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS, COM PRAZO DE EXECUÇÃO DE 60 (SESENTA) DIAS.

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O SR. FRANCISCO WILTON UCHÔA NOGUEIRA, PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº. 3084799-96 E CPF Nº 839.946.293-49, COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO.

FINALIZANDO, QUE ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTA EDITAL E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

DADOS DO PROPONENTE:


RAZÃO SOCIAL: WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP
ENDEREÇO: RUA DAVID VIEIRA DA SILVA, 310, ANDAR 1, APTO. 103, BAIRRO TIBIQUARI, BOA VIAGEM - CEARÁ
CIDADE: BOA VIAGEM/UF: CEARÁ
CNPJ: 10.932.123/0001-14

BOA VIAGEM, 22 DE JUNHO DE 2015.

WU CONST. E SERVIÇOS LTDA


Francisco Wilton U. Nogueira
CPF: 839.946.293-49
Socio Administrador

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA


Carlos Augusto Moraes F. Gomes
CREA: 9242-01/RHP 080753898
Eng. Civil

Rua David Vieira da Silva, 310, Andar 1, Apto. 103, Bairro Tibiquari, Boa Viagem - Ceará
CNPJ: 10.932.123/0001-14 - Telefone (88) 9701.0708- E-mail: wuconstrucoes@hotmail.com



WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EMPRESA

RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA: REFORMA DA ESCOLA BOM JESUS DOS NAVEGANTES
 ENDEREÇO: PRAINHA DO CANTO VERDE-PARIPUEIRA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE
 DATA: 22/06/2015
 BDI: 25,00


FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	023.1 COM DESONERAÇÃO	88,81	-	ma/15
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.662,80		6,22
2	MOVIMENTO DE TERRA	8.025,18		16,56
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	5.286,55		10,91
4	PISOS	13.350,40		28,39
6	PINTURA	1.612,80		3,95
6	URBANIZAÇÃO /PAISAGISMO	6.917,53		16,73
7	INSTALAÇÕES ELETRICAS	6.792,25		17,23
VALOR SUB TOTAL		44.547,51		
VALOR DE BDI		11.136,88	100,00%	
TOTAL GERAL		55.684,39		

Cinquenta e Cinco Mil Seiscentos e Oitenta e Quatro Reais e Trinta e Nove Centavos

WU CONSTR. E SERVIÇOS LTDA
 Francisco Wilton U. Nogueira
 CPF: 839.946.293-49
 Sócio Administrador

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 Carlos Augusto Morais F. Gomes
 CREA: 9242-D/RNP 0607536988
 Eng. Civil

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DA ESCOLA BOM JESUS DOS NAVEGANTES

ENDEREÇO: PRAIA DO CANTO VERDE-PARIPUEIRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

DATA: 22/06/2015

BDI: 25,00

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	023.1 COM DESONERAÇÃO	88,81	-	ma/15
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						2.562,80
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	2,00	232,90	465,80
1.2	C2204	RETIRADA DE ÁRVORES	SEINFRA	UN	7,00	155,00	1.085,00
1.3	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	92,00	11,00	1.012,00
2	MOVIMENTO DE TERRA						8.025,18
2.1	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	24,00	11,48	275,52
2.2	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	SEINFRA	M3	24,00	3,31	79,44
2.3	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	13,75	22,12	304,15
2.4	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	110,68	64,79	7.170,96
2.5	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	13,75	14,19	195,11
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS						5.286,55
3.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	13,75	269,66	3.707,83
3.2	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	4,85	325,51	1.578,72
4	PISOS						13.350,40
4.1	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO L=0,60m	SEINFRA	M2	89,60	149,00	13.350,40
5	PINTURA						1.612,80
5.1	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	89,60	18,00	1.612,80
6	URBANIZAÇÃO /PAISAGISMO						6.917,53
6.1	C0925	CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO DE 2"	SEINFRA	M	94,10	55,00	5.175,50
6.2	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	SEINFRA	M2	232,27	7,50	1.742,03
7	INSTALAÇÕES ELETRICAS						6.792,25
7.1	C0547	CABO EM PVC 1000V 10MM2	SEINFRA	M	25,00	7,29	182,25
7.2	C0553	CABO EM PVC 1000V 25MM2	SEINFRA	M	400,00	13,00	5.200,00
7.3	I1720	POSTE DE CONCRETO 8MX300KG	SEINFRA	UN	1,00	460,00	460,00
7.4	C2092	QUADRO P/ MEDIÇÃO PRIMÁRIA 15KV	SEINFRA	UN	1,00	950,00	950,00

Valor Orçamento (A):	44.547,51
Valor BDI (B):	11.136,88
Valor Total (A + B):	55.684,39

Cinquenta e Cinco Mil Selscentos e Oitenta e Quatro Reals e Trinta e Nove Centavos

WU CONST. E SERVIÇOS LTDA


Francisco Wilton U. Nogueira
CPF: 839.948.293-49
Socio Administrador

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Carlos Augusto Morais R. Gomes
CREA: 0242-D/RNP 0607530988
Eng. Civil

Rua David Vieira da Silva, 310, Andar 1, Apto. 103, Bairro Tibiquari, Boa Viagem - Ceará
CNPJ: 10.932.123/0001-14 - Telefone (88) 9701.0708- E-mail:

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DA ESCOLA BOM JESUS DOS NAVEGANTES

ENDEREÇO: PRAINHA DO CANTO VERDE-PARIPUEIRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

DATA: 22/06/2015

BDI: 25,00

FONTE: SEINFRA VERSÃO: 023.1 COM DESONERAÇÃO HORA: 88,81 MES: DATA REF.: 09/2014

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%	MÊS 1	%	MÊS 2	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.562,80		100,00% 2.562,80			100,00 % 2.562,80
2	MOVIMENTO DE TERRA	8.025,18		60,00% 4.815,11		40,00 % 3.210,07	100,00 % 8.025,18
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	5.286,55		100,00 % 5.286,55			100,00 % 5.286,55
4	PISOS	13.350,40		50,00 % 6.675,20		50,00% 6.675,20	100,00 % 13.350,40
5	PINTURA	1.612,80				100,00 % 1.612,80	100,00 % 1.612,80
6	URBANIZAÇÃO /PAISAGISMO	6.917,53				100,00% 6.917,53	100,00 % 6.917,53
7	INSTALAÇÕES ELETRICAS	6.792,25		100,00% 6.792,25			100,00 % 6.792,25
	TOTAL	44.547,51	58,06%	26.131,91	41,94%	18.415,60	44.547,51
	BDI	11.136,88		6.466,07		4.670,81	11.136,88
	ACUMULADO	55.684,39	58,06%	32.597,98	100,00%	23.086,41	55.684,39

Cinquenta e Cinco Mil Seiscentos e Oitenta e Quatro Reais e Trinta e Nove Centavos

WU CONST. E SERVIÇOS LTDA


Francisco Wilton U. Nogueira
CPF: 830.940.293-40
Sócio Administrador

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Carlos Augusto Morais R. Gomes
CREA: 9242-D1/RNP 0607536928
Eng. Civil

Rua David Vieira da Silva, 310, Andar 1, Apto. 103, Bairro Tibiquari, Boa Viagem – Ceará
CNPJ: 10.932.123/0001-14 - Telefone (88) 9701.0708- E-mail:

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA



OBRA: REFORMA DA ESCOLA BOM JESUS DOS NAVEGANTES
 ENDEREÇO: PRAINHA DO CANTO VERDE-PARIPUEIRA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE
 DATA: 22/06/2015
 BDI: 25,00

COMPOSIÇÃO DE BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,00
DF	Despesas financeiras	1,06
R	Riscos	1,10

Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,90
L	Lucro	7,76

I	Impostos	7,65
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	2,00
	TOTAL DOS IMPOSTOS	7,65

BDI =		25,00%
-------	--	---------------


$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

BOA VIAGEM, 22 DE JUNHO DE 2015

6

WU CONST. E SERVIÇOS LTDA
 Francisco Wilton U. Nogueira
 CPF: 839.946.293-49
 Sócio Administrador

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
 Carlos Augusto Moraes P. Gomes
 CREA: 9242-D / RNP 0607536988
 Eng. Civil



WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

OBRA: REFORMA DA ESCOLA BOM JESUS DOS NAVEGANTES
ENDEREÇO: PRAINHA DO CANTO VERDE-PARIPUEIRA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE
DATA: 22/06/2015
BDI: 25,00

FONTE: SEINFRA
VERSÃO: 023 SEM DESONERAÇÃO
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA			
ITEM	CÓDIGO	PERCENTAGEM %	
		HORISTA	MENSALISTA
GRUPO A			
A1	INSS	-	-
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,88	-
B2	FERIADOS	3,72	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,92	0,69
B4	13º SALÁRIO	11,01	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,67	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	11,80	8,93
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	47,96	18,68
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	7,12	5,39
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,40	0,30
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	2,40	1,82
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,83	3,66
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,60	0,45
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,35	11,62
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,06	3,14
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	0,64	0,48
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	8,70	3,62
GRUPO E			
E1			
E	TOTAL DOS ENCARGOS COMPLEMENTARES	-	-
TOTAL (A+B+C+D+E)		88,81	50,72

BOA VIAGEM, 03 DE JUNHO DE 2015

WU CONST. E SERVIÇOS LTDA

Francisco Wilton D. Nogueira
CPF: 839.948.283-49
Socio Administrador

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Carlos Augusto Moraes P. Gomes
CREA: 3242-D / RNP 6807536988
Eng. Civil

Rua David Vieira da Silva, 310, Andar 1, Apto. 103, Bairro Tibiquari, Boa Viagem - Ceará
CNPJ: 10.932.123/0001-14 - Telefone (88) 9701.0708- E-mail:

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

OBRA: REFORMA DA ESCOLA BOM JESUS DOS NAVEGANTES
 ENDEREÇO: PRAIA DO CANTO VERDE-PARIPUEIRA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE
 DATA: 22/06/2015
 BDI: 25,00

FONTES	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	023.1 COM DESONERAÇÃO	88,81	-	09/2014

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

1.1. C4541 PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER(M2)

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	3,000000	6,49	19,47
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,000000	6,49	19,47
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,000000	4,42	13,26
Total:						52,20

Código	MATERIAIS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,170000	14,47	2,46
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	SEINFRA	UN	0,170000	16,00	2,72
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA	M	1,500000	30,29	45,44
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,000000	79,39	79,39
Total:						130,00

Código	SERVIÇOS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,012500	269,34	3,37
Total:						3,37
Valor Simples:						185,57
Valor Encargos (88.81%):						47,33
Valor BDI (25.0%):						0,00
Total Geral:						232,90

1.2. C2204 RETIRADA DE ÁRVORES(UN)


Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	18,58	4,42	82,12
Total:						82,12
Valor Simples:						82,12
Valor Encargos (88.81%):						72,87
Valor BDI (25.0%):						0,00
Total Geral:						155,00

1.3. C1066 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO(M2)

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15	6,49	0,97
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,1	4,42	4,86
Total:						5,84
Valor Simples:						5,84
Valor Encargos (88.81%):						5,16
Valor BDI (25.0%):						0,00
Total Geral:						11,00

2.1. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE(M3)

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

OBRA: REFORMA DA ESCOLA BOM JESUS DOS NAVEGANTES
 ENDEREÇO: PRAIA DO CANTO VERDE-PARIPUEIRA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE
 DATA: 22/06/2015

BDI: 25,00

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SEINFRA 023.1 COM DESONERAÇÃO 88,81 - 09/2014

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

Código	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
10578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,240000	16,24	3,90
						Total: 3,90
Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,720000	4,42	3,18
						Total: 3,18
						Valor Simples: 7,08
						Valor Encargos (88.81%): 4,40
						Valor BDI (25.0%): 0,00
						Total Geral: 11,48

2.2. G2531 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM(M3)

Código	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,037000	82,84	3,07
						Total: 3,07
						Valor Simples: 3,07
						Valor Encargos (88.81%): 0,24
						Valor BDI (25.0%): 0,00
						Total Geral: 3,31

2.3. C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.60m(M3)

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,650000	4,42	11,71
						Total: 11,71
						Valor Simples: 11,72
						Valor Encargos (88.81%): 10,40
						Valor BDI (25.0%): 0,00
						Total Geral: 22,12

2.4. C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO(M3)

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,700000	4,42	7,51
						Total: 7,51
Código	MATERIAIS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,100000	46,00	50,60
						Total: 50,60
						Valor Simples: 58,12
						Valor Encargos (88.81%): 6,67
						Valor BDI (25.0%): 0,00
						Total Geral: 64,79

2.5. C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA(M3)

[Handwritten signatures and initials]

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

OBRA: REFORMA DA ESCOLA BOM JESUS DOS NAVEGANTES

ENDEREÇO: PRAINHA DO CANTO VERDE-PARIPUEIRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

DATA: 22/06/2015

BDI: 25,00

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SEINFRA 023.1 COM DESONERAÇÃO 88,81 - 09/2014

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,700000	4,42	7,51
						Total: 7,51
						Valor Simples: 7,52
						Valor Encargos (88.81%): 6,67
						Valor BDI (25.0%): 0,00
						Total Geral: 14,19

3.1. C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA(M3)

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	6,000000	6,49	38,94
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,000000	4,42	39,78
						Total: 78,72
Código	MATERIAIS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,364800	46,00	16,78
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	109,500000	0,50	54,75
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,100000	45,00	49,50
						Total: 121,03
						Valor Simples: 199,76
						Valor Encargos (88.81%): 69,90
						Valor BDI (25.0%): 0,00
						Total Geral: 269,66

3.2. C0056 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)(M3)

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	8,500000	6,49	55,16
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,200000	4,42	40,66
						Total: 95,83
Código	MATERIAIS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,210000	46,00	9,66
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	30,950000	0,67	20,74
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	30,950000	0,50	15,47
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	235,000000	0,42	98,70
						Total: 144,57
						Valor Simples: 240,41
						Valor Encargos (88.81%): 85,10
						Valor BDI (25.0%): 0,00
						Total Geral: 325,51

4.1. C3410 CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO L=0,60m(M2)

Código	SERVIÇOS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
--------	----------	-------	-------	--------------	-------	-------

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

OBRA: REFORMA DA ESCOLA BOM JESUS DOS NAVEGANTES

ENDEREÇO: PRAIA DO CANTO VERDE-PARIFUEIRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

DATA: 22/06/2015

			FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
BDI:	25,00		SEINFRA	023.1 COM DESONERAÇÃO	88,81	-	09/2014
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	SEINFRA	M3	0,17	312		53,04
C1213	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	0,51	10		5,10
C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,06	235		14,10
C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	SEINFRA	M2	1,00	12		12,00
C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	0,49	6		2,94
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,10	9		0,90
C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	0,52	3		1,56
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	0,10	5		0,50

Total: 90,14

Valor Simples: 90,14

Valor Encargos (88.81%): 58,86

Valor BDI (25.0%): 0,00

Total Geral: 149,00

6.1. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO(M2)

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,57	4,77	2,7189
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,57	6,49	3,6993
Total:						6,42

Código	MATERIAIS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,030000	8	0,24
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,160000	9	1,44
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,300000	1,5	0,45
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,120000	8,5	1,02
Total:						3,15

Valor Simples: 9,5682

Valor Encargos (88.81%): 8,43

Valor BDI (25.0%): 0,00

Total Geral: 18,00

6.1. C0925 CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO DE 2"(M)

Código	MATERIAIS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
10864	CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO 2"	SEINFRA	M	1,000000	55	55
Total:						55,00


Valor Simples: 55,00

Valor Encargos: 0,00

Valor BDI (25.0%): 0,00

Total Geral: 55,00

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

OBRA: REFORMA DA ESCOLA BOM JESUS DOS NAVEGANTES
 ENDEREÇO: PRAINHA DO CANTO VERDE-PARIPUEIRA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE
 DATA: 22/06/2015
 BDI: 25,00

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	023.1 COM DESONERAÇÃO	88,81	-	09/2014
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

6.2. C1430 GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO(M2)

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,14	4,77	0,6678
						Total: 0,67
Código	MATERIAIS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
11225	GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA	SEINFRA	M2	0,900000	4,40	3,96
12077	TERRA VEGETAL	SEINFRA	M3	0,075000	31,00	2,325
						Total: 6,29
						Valor Simples: 6,95
						Valor Encargos (88,81%): 0,55
						Valor BDI (25,0%): 0,00
						Total Geral: 7,50

7.1. C0547 CABO EM PVC 1000V 10MM2(M)

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12	4,77	0,57
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12	6,49	0,78
						Total: 1,35
Código	MATERIAIS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
10366	CABO EM PVC 1000V 10MM2	SEINFRA	M	1,020000	4,1	4,18
						Total: 4,18
						Valor Simples: 5,53
						Valor Encargos (88,81%): 1,96
						Valor BDI (25,0%): 0,00
						Total Geral: 7,50

7.2. C0553 CABO EM PVC 1000V 25MM2(M)

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,170000	4,77	0,81
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,170000	6,49	1,10
						Total: 1,91
Código	MATERIAIS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
10372	CABO EM PVC 1000V 25MM2	SEINFRA	M	1,020000	10	10,2
						Total: 10,2
						Valor Simples: 12,11
						Valor Encargos (88,81%): 0,9
						Valor BDI (25,0%): 0,00
						Total Geral: 13,00

7.3. I1720 POSTE DE CONCRETO 8MX300KG(UN)

Código	MATERIAIS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
--------	-----------	-------	-------	--------------	-------	-------

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

OBRA: REFORMA DA ESCOLA BOM JESUS DOS NAVEGANTES
 ENDEREÇO: PRAINHA DO CANTO VERDE-PARIPUEIRA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE
 DATA: 22/06/2015

BDI: 25,00

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	023.1 COM DESONERAÇÃO	88,81	-	09/2014
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
SEINFRA	UN	1,000000	460	460
Total:				460
Valor Simples:				460
Valor Encargos:				0,00
Valor BDI (25.0%):				0,00
Total Geral:				460

I1720 POSTE DE CONCRETO 8MX300KG

SEINFRA

UN

1,000000

460

460

7.4. C2092 QUADRO P/ MEDIÇÃO PRIMÁRIA 15KV(UN)

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,500000	4,77	16,70
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,500000	6,49	22,72
Total:						39,41

Código	MATERIAIS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
10285	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	SEINFRA	UN	3,000000	0,96	2,88
10338	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	1,000000	9,55	9,55
10355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	1,000000	4,33	4,33
10551	CHAVE GERAL 3X200A-BASE DE MARMORE	SEINFRA	UN	1,000000	315,71	315,71
10841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	1,000000	2,37	2,37
11071	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	SEINFRA	M	1,500000	2,22	3,33
11243	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	SEINFRA	UN	1,000000	38	38
11768	QUADRO P/ MEDIÇÃO PRIMÁRIA 15KV	SEINFRA	UN	1,000000	500	500
Total:						876,17

Valor Simples: 915,58

Valor Encargos (88.81%): 34,42

Valor BDI (25.0%): 0,00


Total Geral: 950,00

WU CONSTR. E SERVIÇOS LTDA


Francisco Wilton U. Nogueira
 CPF: 030.968.203-40
 Poço de Estrador

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Carlos Augusto Morais P. Gomes
 CREA: 0242-D/RNP 0607538988
 Eng. Civil

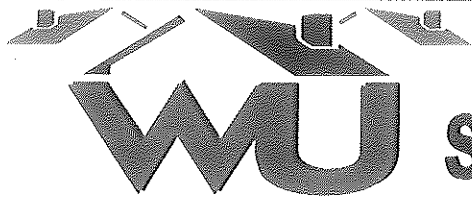

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
REF: TOMADA DE PREÇOS: 06.22.01/2015
ABERTURA 22/06/2015

A EMPRESA WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP, INSCRITA NO CNPJ: 10.932.123/0001-14, COM SEDE NA RUA DAVID VIEIRA DA SILVA, 310, ANDAR 1, APTO. 103, BAIRRO TIBIQUARI, BOA VIAGEM – CEARÁ, REPRESENTANTE FRANCISCO WILTON UCHOA NOGUEIRA, INSCRITO NO RG Nº 308479996 SSP/CE E CPF Nº 839.946.293-46 ATRAVÉS DO PRESENTE.

1- DECLARAÇÃO CONHECE O LOCAL

DECLARAMOS QUE CONHECE O LOCAL DA OBRA E QUE O PROJETO E ESPECIFICAÇÕES FORNECIDOS SÃO COMPATÍVEIS COM O MESMO LOCAL, NADA TENDO A DISCORDAR, ASSUMINDO A RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DAS MESMAS.

2- DECLARAMOS QUE COMPROMETEMOS A PRESTAR TODOS OS SERVIÇOS DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DO EDITAL.

CAVALCANTI FILHO
WU CONSTR. E SERVIÇOS LTDA
Francisco Wilton U. Nogueira
CPF: 839.946.293-46
Bairro: Boa Viagem

Cartório Cavalcanti Filho Rua 7 de setembro, 160 - CEP: 60.720-090 - Parangaba - Fortaleza
Oficial: JORGE CIRILO CAVALCANTI Fone: (85) 3223-0541 Fax: 3245-3900 e-mail: escavalcanti@netlog.com.br
Reconheço por semelhança a(s) firma(s) abaixo:
FRANCISCO WILTON UCHOA NOGUEIRA, ***
e dou fé. Em Teste da verdade. Fortaleza-CE, 19 de junho de 2015-10:17:24. Cod.: 00213213-08
Aquida Maria Pereira de Oliveira -Escrivente Autorizada
Qtd 1 - Emolumentos: R\$ 2,08 Taxas: R\$ 1,16 Total: R\$ 3,24
Válido somente com selo de autenticidade



Rua David Vieira da Silva, 310, Andar 1, Apto. 103, Bairro Tibiquari, Boa Viagem – Ceará
CNPJ: 10.932.123/0001-14 - Telefone (88) 9701.0708- E-mail: wuconstrucoes@hotmail.com