

CARTA PROPOSTA



À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Beberibe-CE

Processo: TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.05.20.003-TP-INFRA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO LARGO ANTÔNIO GAMA, LOCALIZADA NO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/CE

Data e hora da abertura: 21/06/2021 às 9:00hs

Proponente: LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI – ME

Endereço: RUA JOSÉ ANDRADE DE SOUSA, 138, CEP: 62.610-000, CENTRO, TEJUÇUOCA/CE

CNPJ: 21.541.555/0001-10

Banco: Bradesco, Agência: 1379-0, Conta Corrente: 83741-5


ITEM	DESCRIÇÃO	VR. TOTAL
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO LARGO ANTÔNIO GAMA, LOCALIZADA NO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/CE	R\$ 111.273,38


VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 111.273,38 (cento e onze mil duzentos e setenta e três reais e trinta e oito centavos).

PRAZO DE INICIO DOS SERVIÇOS: 05 (CINCO) DIAS UTEIS, a contar da emissão da ordem de serviço.

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (noventa) dias, contados da assinatura da ordem de serviço.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.


Paulo Henrique de Araújo Filho
Procurador
CPF:099.647.503-97


Cleobis Costa dos Santos
Engenheiro Civil
CREA 44.023-D/CE

CARTA PROPOSTA



À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Beberibe-CE

Processo: TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.05.20.003-TP-INFRA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO LARGO ANTÔNIO GAMA, LOCALIZADA NO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/CE

O licitante declara que tem pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I deste edital;

Independente de declaração expressa fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias a execução dos serviços, inclusive as relacionadas com: materiais, equipamentos e mão de obra, Cara, transporte, descarga e montagem. Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros. Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações. Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.

Tejuçuoca, 21 de junho de 2021.

Paulo Henrique de Araújo Filho
Procurador
CPF: 050.417.503-97

Cléobis Costa dos Santos
Cléobis Costa dos Santos
Engenheiro Civil
CREA 44.023-D/CE

CR





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO LARGO ANTÔNIO GAMA, LOCALIZADA NO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/CE	DATA:	19/06/2021	BDI:	20,00%	
LOCAL:	CENTRO, NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MEB	DATA REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							15.968,23	19.158,74
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	1,00	343,58	412,30	343,58	412,30
1.2	C2939	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	1.568,74	9,96	11,95	15.624,65	18.746,44
2	PAVIMENTAÇÃO							37.735,32	45.284,03
2.1	C4916	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	238,63	51,66	61,99	12.327,63	14.792,67
2.2	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	266,02	47,15	56,58	12.542,84	15.051,41
2.3	PMB01	RECOLOCAÇÃO DO PISO INTERTRAVADO NA COR CINZA	PRÓPRIA	M2	1.054,09	12,09	14,51	12.864,85	15.439,95
3	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO							38.450,64	46.140,61
3.1	PMB02	BANCA PADRONIZADA	PRÓPRIA	UN	63,00	556,16	667,39	35.038,08	42.045,57
3.2	C2009	POSTE DE FERRO P/ JARDIM H=2,80M, C/GLOBO E LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W	SEINFRA	UN	8,00	426,57	511,88	3.412,56	4.095,04
4	SERVIÇOS DIVERSOS							575,00	690,00
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	500,00	1,15	1,38	575,00	690,00
								VALOR BDI TOTAL:	18.544,19
								VALOR ORÇAMENTO:	92.729,19
								VALOR TOTAL:	111.273,38

Cento e Onze Mil Duzentos e Setenta e Três reais e Trinta e Oito centavos


 Paulo Henrique de Araújo Filho
 Procurador
 CPF: 059.147.503-97


 Cleobis Costa dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA 44.023-D/CE



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO LARGO ANTÔNIO GAMA LOCALIZADA NO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE BEBERIBÉ/CE	DATA : 19/06/2021	BDI : 20,00%			
LOCAL:	CENTRO, NO MUNICÍPIO DE BEBERIBÉ/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBÉ	SEINFRA	027 1 COM DEGENERACÃO	63,80%	47 16%	05/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	19.158,74	17,22
2	PAVIMENTAÇÃO	45.284,03	40,70
3	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	46.140,81	41,47
4	SERVIÇOS DIVERSOS	690,00	0,62

VALOR BDI TOTAL: 18.544,19 100,00
 VALOR ORÇAMENTO: 92.729,19
 VALOR TOTAL: 111.273,38

Cento e Onze Mil Duzentos e Setenta e Três reais e Trinta e Oito centavos


 Paulo Henrique de Araújo Filho
 Procurador
 CPF: 059.647.503-97


 Cleobis Costa dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA 44.023-D/CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE
 FLS. 169

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO LARGO ANTÔNIO GAMA, LOCALIZADA NO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/CE	DATA: 19/06/2021	BDI: 20,00%
	LOCAL:	CENTRO, NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/CE	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE	SEINFRA	HORA
			MES	REF.
			027 - COM DEBONERAÇÃO	21,85%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%
				0,00%
				06/2021

1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	3,00000000	20,4600	61,3800
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	20,4600	61,3800
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	15,3200	45,9600
TOTAL MAO DE OBRA:						168,7200

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	24,1600	4,1072
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES. IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	86,2200	86,2200
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	31,1300	5,2921
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	M	1,50000000	48,5100	72,7650
TOTAL MATERIAL:						168,3843

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	517,7500	6,4719
TOTAL SERVICIO:						6,4719
VALOR:						343,58

1.2. C2939 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,65000000	15,3200	9,9580
TOTAL MAO DE OBRA:						9,9580
VALOR:						9,96

2.1. C4916 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	27,0900	2,0507
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	41,6300	0,1707
TOTAL EQUIPAMENTO:						2,2214

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	20,4600	3,2634
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15950000	15,3200	2,4435
TOTAL MAO DE OBRA:						5,7069

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	66,4900	3,7768
19379	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO	SEINFRA	M2	1,00300000	39,4500	39,5684
12403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	59,5500	0,3871
TOTAL MATERIAL:						43,7321
VALOR:						51,66

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO LARGO ANTÔNIO GAMA, LOCALIZADA NO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/CE	DATA: 19/06/2021	BDI: 20,00%													
	LOCAL:	CENTRO, NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/CE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REP.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERACÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REP.	SEINFRA	027.1 COM DESONERACÃO	83,85%	47,76%	05/2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REP.													
SEINFRA	027.1 COM DESONERACÃO	83,85%	47,76%	05/2021													
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%														
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE																

2.2. C4819 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	27,0900	2,0507
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	41,6300	0,1707
TOTAL EQUIPAMENTO:						2,2214

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	20,4600	3,2634
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15950000	15,3200	2,4435
TOTAL MAO DE OBRA:						5,7069

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	66,4900	3,7756
19099	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM. E = 6 CM. RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SEINFRA	M2	1,00310000	34,9500	35,0583
12403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	59,5500	0,3871
TOTAL MATERIAL:						39,2220
VALOR:						47,15

2.3. PMB01 - RECOLOCAÇÃO DO PISO INTERTRAVADO NA COR CINZA (M2)

EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	27,09	2,05
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	41,63	0,17
TOTAL EQUIPAMENTO:						2,22

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	20,46	3,26
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15950000	15,32	2,44
TOTAL MAO DE OBRA:						5,70

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	66,49	3,78
12403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	59,55	0,39
TOTAL MATERIAL:						4,17
VALOR:						12,09

3.1. PMB02 - BANCA PADRONIZADA (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	8,00000000	20,46	163,68
TOTAL MAO DE OBRA:						163,68

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16520	BARROTE DE MASSARANDUBA 2" x 2"	SEINFRA	M	4,60000000	7,20	33,12
10405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	17,00000000	5,64	95,88
11348	LONA PLASTICA PRETA	SEINFRA	M2	9,65000000	1,18	11,39
11568	PARAFUSO ABAULADO M16X150MM	SEINFRA	UN	4,00000000	6,04	24,16



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO LARGO ANTÔNIO GAMA, LOCALIZADA NO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE BEBERIBÉ/CE	DATA: 19/06/2021	BDI: 20.00%			
LOCAL:	CENTRO, NO MUNICÍPIO DE BEBERIBÉ/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBÉ	SEINFRA	07: 1 COM DEBONERAÇÃO	29,89%	47,76%	03/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

11824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	39,25000000	1,33	52,20
TOTAL MATERIAL:						216,75

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	8,20000000	175,73	
TOTAL SERVICO:						176,73
VALOR:						556,16

3.2. C2009 - POSTE DE FERRO P/ JARDIM H=2.80M, C/GLOBO E LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,80000000	29,7360	
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,80000000	36,8280	
12543	SERVEUTE	SEINFRA	H	1,50000000	22,9800	
TOTAL MAO DE OBRA:						89,5440

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03500000	2,5760	
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	9,30000000	17,9490	
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,50000000	1,9250	
11481	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W	SEINFRA	UN	1,00000000	30,4400	
11721	POSTE DE FERRO. H= 2,80M C/GLOBO DE VIDRO	SEINFRA	UN	1,00000000	232,9500	
11776	REATOR AFP P/ LÂMP. V SODIO 70W	SEINFRA	UN	1,00000000	51,1900	
TOTAL MATERIAL:						337,0300
VALOR:						426,57

4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)


MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVEUTE	SEINFRA	H	0,07500000	1,1490	
TOTAL MAO DE OBRA:						1,1490
VALOR:						1,15

Paulo Henrique de Araújo Filho
 Paulo Henrique de Araújo Filho
 Procurador
 CPF: 459.647.503-97

Clebis Costa dos Santos
 Clebis Costa dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA 44.023-D/CE


PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE
FLS. 712

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO LARGO ANTÔNIO GAMA, LOCALIZADA NO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/CE	DATA: 19/06/2021	BDI: 20,00%	
	LOCAL:	CENTRO, NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/CE	FORTE	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	19.158,74	100,00 %			100,00 %
			19.158,74			19.158,74
2	PAVIMENTAÇÃO	45.284,03	50,00 %	50,00 %		100,00 %
			22.642,02	22.642,01		45.284,03
3	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	46.140,61		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				23.070,31	23.070,30	46.140,61
4	SERVIÇOS DIVERSOS	690,00			100,00 %	100,00 %
					690,00	690,00
			41.800,76	45.712,32	23.760,30	
			111.273,38	41.800,76	87.513,08	111.273,38


 Paulo Henrique de Araújo Filho
 Procurador
 CPF: 059.647.503-97


 Cléobis Costa dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA 44.023-D/CE





COMPOSIÇÃO DO BDI

FLS. 113

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO LARGO ANTÔNIO GAMA, LOCALIZADA NO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/CE	DATA: 19/06/2021	BDI: 20,00%																
	LOCAL:	CENTRO, NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/CE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">FONTE</th> <th style="width: 35%;">VERSÃO</th> <th style="width: 15%;">HORA</th> <th style="width: 15%;">MES</th> <th style="width: 20%;">REF.</th> </tr> <tr> <td>SEMPRA</td> <td>027-1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>23,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td></td> <td>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEMPRA	027-1 COM DESONERAÇÃO	23,85%	47,76%	05/2021		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%			
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.															
SEMPRA	027-1 COM DESONERAÇÃO	23,85%	47,76%	05/2021																
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%																	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE																			

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	1,34
DF	Despesas financeiras	0,60
R	Riscos	0,50
	TOTAL	2,44
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,30
L	Lucro	4,93
	TOTAL	5,23
	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL	10,15

BDI = 20,00%

$$(1+AC+S+R+G) \cdot (1+DF) \cdot (1+L) / (1-I) - 1$$

Paulo Henrique de Araújo Filho
 Procurador
 CPF: 59.647.503-97

Cléobis Costa dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA 44.023-D/CE

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

MUNICÍPIO DE BEBERIBÉ
FLS. 774



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO LARGO ANTÔNIO GAMA, LOCALIZADA NO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE BEBERIBÉ/CE	DATA: 19/06/2021	BDI: 20,00%
LOCAL:	CENTRO, NO MUNICÍPIO DE BEBERIBÉ/CE	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBÉ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
		HORA	MES
		83,85%	47,76%
		0,00%	0,30%
		REF.	05/2021

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	3,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SÉBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,48	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Paulo Henrique de Araújo Filho
Procurador
CPF: 059.647.503-97

Cleobis Costa dos Santos
Engenheiro Civil
CREA 44.023-D/CE

LX



CARTA DE PROPOSTA

EMPRESA: DEC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

CNPJ: 14.218.683/0001-62

Meruoca, 21 de junho de 2021

Ao

Presidente da Comissão de Licitação

Prefeitura Municipal de Beberibe/Ce

Tomada de Preços Nº – 2021.05.20.003 – TP - INFRA

Sr. Presidente

Apresentamos a V Sas. nossa proposta para execução das obras objeto desta licitação pelo Valor global de **RS 111.753,10 (Cento e onze mil setecentos e cinquenta e três reais e dez centavos)** de acordo com os orçamentos em anexo, referente a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO LARGO ANTÔNIO GAMA, LOCALIZADA NO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/CE.** O prazo de execução e conclusão é de acordo com os cronogramas em anexo.

Caso nos seja adjudicado objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação indicando para esse fim o Sr. Danillo Escócio de Souza, Carteira de Identidade Nº 2002009142735, Expedida em 04/10/2002, Órgão Expedidor Secretaria de Segurança Pública do Ceará e CPF Nº 022.758.123-77.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Informamos que o bdi adotado para execução dos serviços é de acordo com a composição em anexo.

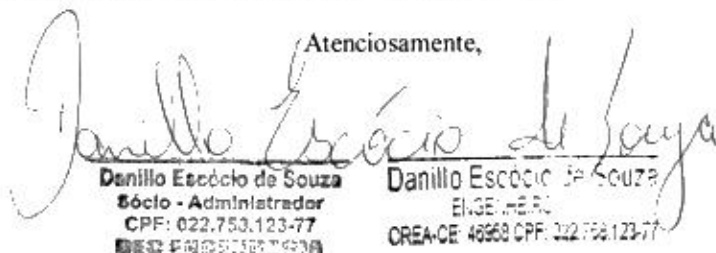
Declaramos que nos preços propostos, estão incluídos todas as despesas de fornecimento dos materiais, máquinas, equipamentos e ferramental e mão de obra necessária, além das taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros.

Declaramos que visitamos os locais dos serviços, e que tomamos conhecimento de todas as facilidades e dificuldades para execução dos serviços.

Declaramos que o início dos serviços será de até 10 (DEZ) dias, contados a partir da assinatura da ordem de serviços.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual.

Atenciosamente,


Danillo Escócio de Souza
Sócio - Administrador
CPF: 022.758.123-77
CREA-CE: 46968 CPF: 022.758.123-77

CNPJ: 14.218.683/0001-62

Rua Airton Senna, s/n Palestina – Meruoca – CE

Fone: 88- 9.97146586

email:decengenharia2011@hotmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PALESTINA DO NORTE - MERUOCA/CE
F.L.S. 176

OBRA:	RECUPERAÇÃO DO LARGO ANTONIO GAMA NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/CE	DATA:	21/06/2021	BDI:	20,00%	
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DO LARGO ANTONIO GAMA NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	RUA RACINE FACÓ - CENTRO - BEBERIBE/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,80%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	DEC ENGENHARIA		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						19.159,18
1.1	C4551	PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA COM REAPROVEITAMENTO DE CHAPA DE AÇO	SEINFRA	M2	1,00	318,61	318,61
1.2	C2939	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	1.568,74	12,01	18.840,57
2	PAVIMENTAÇÃO						45.520,28
2.1	C4916	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	238,63	62,30	14.866,65
2.2	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	266,02	56,87	15.128,56
2.3	PMB - COMP - 01	RECOLOCAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO NA COR CINZA	PRÓPRIA	M2	1.064,09	14,59	15.525,07
3	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO						46.383,64
3.1	PMB COMP - 02	BANCA PADRONIZADA	PRÓPRIA	UN	63,00	670,92	42.267,96
3.2	C2009	PÓSTE DE FERRO PI JARDIM H=2.80M, C/GLOBO E LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W	SEINFRA	UN	8,00	514,46	4.115,68
	SERVIÇOS DIVERSOS						690,00
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	500,00	1,38	690,00
						VALOR BDI TOTAL:	18.620,75
						VALOR ORÇAMENTO:	93.132,35
						VALOR TOTAL:	111.753,10

[Handwritten signature and stamp]
CREA-CE 48663/CPA 022/12-12/17

[Handwritten signature]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 21/06/2022

EMPRESA: DEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

PROJETO: OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS EM BLOCO DE CONCRETO

CLIENTE: DEC ENGENHARIA

1.1. CARGO - PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA COM REAPROVEITAMENTO DE CHAPA DE AÇO (M2)

EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	UNID.	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0001	GRUPO GERADOR 30 KVA (CH)	H	0,10000000	22,0000	2,2000
0002	GRUPO GERADOR 30 KVA (CH)	H	0,15000000	62,0000	9,3000
0003	MÁQUINA DE SOLDA (CH)	H	0,20000000	0,0000	0,0000
0004	MÁQUINA DE SOLDA (CH)	H	0,05000000	0,0000	0,0000
TOTAL EQUIPAMENTO					11,5000

MÃO DE OBRA

UNID.	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
1001	AJUDANTE DE CARPITEIRO	16,7700	16,7700		
1002	CARPITEIRO	20,7700	20,7700		
1100	MONTADOR	20,7700	20,7700		
1200	PINTOR	20,7700	20,7700		
TOTAL MÃO DE OBRA					83,1000

MATERIAL

UNID.	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
1427	COMPRESSOR DE AR P/ PINTURA	1,4000	1,4000		
11001	ELETRODOS	0,00000000	16,0700		
11006	LIXA PARA FERRO	2,00000000	1,6700		
10420	LIQUIDEIRA	0,10000000	0,1000		
12005	PARAFUSO CHAVETA E ABRILHA DE 10X11/2	2,00000000	0,4000		
12006	PARAFUSO CHAVETA E ABRILHA DE 10X11/2	3,00000000	0,6000		
14430	PELÍCULA REFLETIVA LENTES EXPOSITAS	0,20000000	56,3100		
14433	PELÍCULA REFLETIVA LENTES INCLUSAS	0,40000000	97,6400		
10100	PORTA-LEITE/AMORTE DE 30" - APARELHADO	0,00000000	17,6000		
10420	TINTA AMARELA/VERDE	0,00000000	25,7000		
12000	TINTA EMULSÃO ACRÍLICA	1,60000000	24,8000		
12042	TERRA DE MADEIRA CREDA DE 30X11/2	2,00000000	8,1000		
TOTAL MATERIAL					197,7400

1.2. CARGO - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO (M2)

UNID.	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
1001	SEMI-REFLETIVA	10,5000	10,5000		
1002	SEMI-REFLETIVA	10,5000	10,5000		
TOTAL MÃO DE OBRA					21,0000

2.1. CARGO - PISO INTERTRAVADO TIPO TUDOINHO (20X30X6CM 35MPA, COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	UNID.	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0012	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 1 (CH)	H	0,07500000	27,8000	2,0925
0020	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 1 (CH)	H	0,00410000	41,7400	0,1711
TOTAL EQUIPAMENTO					2,2636

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 21/06/2022

EMPRESA: DEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

PROJETO: OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS EM BLOCO DE CONCRETO

CLIENTE: DEC ENGENHARIA

2.2. CARGO - PISO INTERTRAVADO TIPO TUDOINHO (20X30X6CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	UNID.	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0012	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 1 (CH)	H	0,07500000	27,8000	2,0925
0020	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 1 (CH)	H	0,00410000	41,7400	0,1711
TOTAL EQUIPAMENTO					2,2636

MÃO DE OBRA

UNID.	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
1001	CALETEIRO	20,7700	20,7700		
1002	SEMI-REFLETIVA	10,5000	10,5000		
1003	SEMI-REFLETIVA	10,5000	10,5000		
TOTAL MÃO DE OBRA					41,7700

MATERIAL

UNID.	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
0440	AREIA MÉDIA	0,09690000	66,8300		
10020	RETELHA DE PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO 20X30X6CM A 10CM E 4 CM RESISTÊNCIA DE 35 MPa (NBR 9781) COR NATURAL	1,00000000	25,1900		
12430	PO DE PEDRA	0,00600000	59,9000		
TOTAL MATERIAL					151,9200

2.3. CARGO - COMP - 01 - RECOLOCAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO NA COR CINZA (M2)

UNID.	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
1001	SEMI-REFLETIVA	27,15	27,15		
1002	SEMI-REFLETIVA	41,74	41,74		
TOTAL EQUIPAMENTO					68,89

MATERIAL

UNID.	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
0110	AREIA MÉDIA	0,09690000	66,83		
0240	PO DE PEDRA	0,00600000	59,90		
TOTAL MATERIAL					126,73

FLS 778



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 27/08/2012
 LOCAL: RUA ROBERTO DE CARVALHO, 100 - JARDIM BOM FIM - SÃO PAULO - SP
 CLIENTE: DEB Engenharia

PROJETO: RECONSTRUÇÃO DO LAR DO ANTONIO DAMIANO MARCONI DE
 RESERVA: RESERVA
 LOCAL: RUA ROBERTO DE CARVALHO - CENTRO - BARRAGEM
 CLIENTE: DEB Engenharia

3.1. PAVI COMB - 02 - BANCA PADRONIZADA (UNI)

MÃO DE OBRA	POSTO	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0098	CURTO FIEIRO	M	7,20000000	20,77	149,50
TOTAL MÃO DE OBRA					149,50

MATERIAL	POSTO	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0020	BARRILE DE MASSARANDUBA 2" x 2"	M	4,80000000	7,24	33,30
0005	CABRO DE 2" x 1"	M	1,00000000	5,67	5,67
1348	LONA PLÁSTICA PRETA	M ²	9,88000000	1,19	11,85
1156B	PARAFUSO ARNOLDIZADO 1/2" x 1,50" x 10MM	UN	4,00000000	6,07	24,28
1824	REPARTE PEROLA MADEIRA DE 14,00" x 4,00" x 2,50" x 1,50"	M	20,20000000	1,34	27,07
TOTAL MATERIAL					112,07

SERVICO	POSTO	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0007	VERIFICAR E DEMARCAR EM ESCALAS DE MADEIRA	M ²	8,20000000	21,50	176,00
TOTAL SERVIÇO					176,00
VALOR					538,57

3.2. C2008 - POSTE DE FERRO P/ JARDIM H=2,80M, CÍCULO E LAMPADA VAPORE DE SÓDIO 70W (UNI)

MÃO DE OBRA	POSTO	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0002	AUXILIANTE DE ELETRICISTA	H	1,70000000	16,700	28,39
1012	ELETRICISTA	H	1,70000000	20,700	35,19
1054	SERVANTE	H	1,40000000	15,500	21,70
TOTAL MÃO DE OBRA					85,28

MATERIAL	POSTO	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10105	AREIA GROSSA	M ³	0,20000000	73,870	14,77
10306	CABO ISOLADO PVC 750V 2,2 MM ²	M	9,30000000	1,840	17,10
10805	CONCRETO PORTLAND	M ³	1,50000000	0,500	0,75
1481	LAMPADA VAPORE DE SÓDIO 70W	UN	1,00000000	30,590	30,59
1172	POSTE DE FERRO H=2,80M CÍCULO DE C/RO	UN	1,00000000	234,140	234,14
11778	REATOR AP 21/1AMP V 250V 70W	UN	1,00000000	51,450	51,45
TOTAL MATERIAL					328,75
VALOR					424,03

4.1. C2447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M²)

MÃO DE OBRA	POSTO	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12043	SERVANTE	M	0,07425000	15,500	1,160
TOTAL MÃO DE OBRA					1,164
VALOR					1,16

Handwritten signature and notes

Handwritten mark

Handwritten signature



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO DE BEBERIBÉ
FLS. 719

OBRA:	RECUPERAÇÃO DO LARGO ANTONIO GAMA NO MUNICÍPIO DE BEBERIBÉ/CE	DATA : 21/06/2021	BDI : 20,00%				
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DO LARGO ANTONIO GAMA NO MUNICÍPIO DE BEBERIBÉ/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
LOCAL:	RUA RACINE FACO - CENTRO - BEBERIBÉ/CE	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	
CLIENTE:	DEC ENGENHARIA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	19.159,18	100,00 %			100,00 %
			19.159,18			19.159,18
2	PAVIMENTAÇÃO	45.520,28	50,00 %	50,00 %		100,00 %
			22.760,14	22.760,14		45.520,28
3	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	46.383,64		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				23.191,82	23.191,82	46.383,64
4	SERVIÇOS DIVERSOS	690,00			100,00 %	100,00 %
					690,00	690,00
111.753,10			41.919,32	45.951,96	23.881,82	111.753,10
			41.919,32	87.871,28	111.753,10	

[Handwritten signature and stamp]


[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

FLS. 40
 13.01.2021
 13.01.2021

COMPOSIÇÃO DO BDI

	OBRA:	RECUPERAÇÃO DO LARGO ANTONIO GAMA NO MUNICIPIO DE BEBERIBE/CE	DATA :	21/06/2021	BDI :	20,00%	
	DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DO LARGO ANTONIO GAMA NO MUNICIPIO DE BEBERIBE/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL:	RUA RACINE FACÓ - CENTRO - BEBERIBE/CE	SEINFRA	027.1 COM DESENERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:	DEC ENGENHARIA		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
	Beneficio	
S + G	Garantia/seguros	0,30
L	Lucro	4,93
	TOTAL	5,23

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	1,34
DF	Despesas financeiras	0,60
R	Riscos	0,50
	TOTAL	2,44

I Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB	4,50
	TOTAL	10,15

BDI = 20,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

[Handwritten signatures and stamps]



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FLS. 18

OBRA:	RECUPERAÇÃO DO LARGO ANTONIO GAMA NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/CE	DATA:	21/05/2021	BDI:	20,00%	
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DO LARGO ANTONIO GAMA NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	RUA RACINE FACÓ - CENTRO - BEBERIBE/CE	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	DEC ENGENHARIA		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

CRE-01-880-071-11