




CPROL

CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA



Fortaleza, 30 de Junho de 2016

A

**Prefeitura Municipal de Beberibe
Comissão Permanente de Licitação**

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N° 06.30.01/2016.

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA NOS GINÁSIOS POLIESPORTIVOS NO MUNICÍPIO DE
BEBERIBE/CE.**

Prezados Senhores,

1- Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei n.º 8.666/93, com as alterações da Lei n.º 8.883/94, atualizada pela Lei n.º 9.648/98 de 27/05/98 e as cláusulas e condições desta TOMADA DE PREÇOS.

2- Proponente:

- ✓ RAZÃO SOCIAL: CPROL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA.
- ✓ ENDEREÇO: AV. WASHINGTON SOARES, N° 7187, SALA 09, ALAGADIÇO NOVO.
- ✓ CNPJ: 09.565.115/0001-16.
- ✓ TELEFONE:
- ✓ FAX: (85)3474-1644
- ✓ EMAIL: CPROLCONSTRUcoes@GMAIL.COM

3- Propomos prestar à Prefeitura Municipal de Beberibe/CE, nossa proposta de preços, conforme planilha em anexo, a execução dos serviços objeto desta TOMADA DE PREÇO, obedecendo às estipulações do correspondente ato convocatório e asseverando que:

a) Em caso de divergência dos preços apresentados em algarismos e por extenso, prevalecerá este último.

4- Preços Propostos:

- ✓ O valor global da nossa proposta para a prestação dos serviços é de **R\$ 401.443,98 (quatrocentos e um mil, quatrocentos e quarenta e tres reais e noventa e oito centavos).**

5- O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias.

6- O prazo da execução dos serviços da obra será de 90 (Noventa) dias.

7- Temos conhecimento dos locais e das condições de execução dos serviços.


Rua: Washington Soares, 7187 – Sala 09 – Alagadiço Novo – CEP 60.830.005 Fortaleza - Ceará.
CNPJ 09.565.115/0001-06 - CGF 06.364.297-2 – Tele fax: (085) 3474-1644
Email: cprolconstrucoes@gaill.com

Padua



CPROL

CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA



8- Na execução dos serviços observaremos, rigorosamente, as Normas Técnicas Brasileiras, bem como as recomendações e instruções da Fiscalização do Município, assumindo, desde já, a integral e exclusiva responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

9- Declaramos, para os devidos fins, que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o objeto licitado, tais como impostos, seguros, taxas, salários e respectivas obrigações sociais, e quaisquer outros custos incidentes sobre a prestação do serviço, e que serão respeitados todos os direitos previstos no artigo 7º da Constituição Federal de 1988.

10- Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o (a) Sr (a). Fernando Rodrigues Lima, Carteira de Identidade nº.26400281 expedida em 01/03/2011, Órgão Expedidor SSP-CE e CPF nº 169.271.333-72, como representante legal desta empresa.

11- Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

CPROL CONSTR. E PROJ. LTDA - ME
Fernando Rodrigues Lima
Fernando Rodrigues Lima

Helder Lima Leite
Eng. Civil Helder Lima Leite
RNP - 060099719-7
CPF - 010.172.474-80

CP

Rocha


TOMADA DE PREÇOS Nº 06.30.01/2016
OBRA: REFORMA DO GINÁSIO DA SERRA DO FÉLIX
LOCAL: DISTRITO SERRA DO FELIX - BEBERIBE - CE
DATA: 30/06/2016 HORA: 10:00


C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2					
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	2,0000	4,0800	8,1600
				Total:	8,1600
MATERIAIS					
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	29,5000	30,0900
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	12,0000	12,0000
I1691	PONTALETÉ / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	14,7900	66,5550
I1725	PREGO 15X15	KG	0,1500	9,4000	1,4100
				Total:	110,0550
Total Simples:					118,22
Encargos Sociais:					11,35
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					129,57

C1327 - ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30m - M2					
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0037	AJUDANTE	H	1,6500	4,1700	6,8800
I1530	MONTADOR	H	1,9000	4,5700	8,6800
				Total:	22,9200
MATERIAIS					
I0824	COMPONENTES ESTRUTURAIS DE AÇO	KG	11,1800	4,6000	51,4280
				Total:	51,4280
Total Simples:					66,99
Encargos Sociais:					26,66
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					93,65

C0768 - CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0.7MM - M2					
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I1530	MONTADOR	H	0,3000	7,2000	2,1600
I2543	SERVENTE	H	0,3000	4,8800	1,4640
				Total:	3,6240
MATERIAIS					
I1215	GANCHO COM PORCA E ARRUELA	UN	3,0000	1,8200	5,4600
I2048	TELHA DE ALUMÍNIO	KG	2,3100	27,3200	57,1300
				Total:	68,5692
Total Simples:					66,21
Encargos Sociais:					4,22
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					70,43

C1773 - LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400W (SUBSTITUIÇÃO) - UN					
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total



I2312	ELETRICISTA	H	0,3000	7,2000	2,1600
				Total:	2,1600
MATERIAIS					
I1478	LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400W/220V	UN	1,0000	42,3100	42,3100
				Total:	42,3100
				Total Simples:	44,47
				Encargos Sociais:	2,51
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	46,98


C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,0000	5,6000	16,8000
I2312	ELETRICISTA	H	3,0000	7,2000	21,6000
I2543	SERVENTE	H	2,5000	4,8800	12,2000
				Total:	50,6000
MATERIAIS					
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	12,0000	0,7900	9,5200
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN	1,0000	1,0600	1,0600
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN	1,0000	7,4100	7,4100
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1,0000	2,1000	2,1000
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	0,1000	8,3000	0,8300
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	3,0000	3,2000	9,6000
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	UN	1,0000	2,1000	2,1000
I1181	FITA ISOLANTE	M	3,0000	0,6900	2,0700
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	UN	1,0000	9,3700	9,3700
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	2,0000	0,8300	1,6600
				Total:	57,5800
				Total Simples:	96,32
				Encargos Sociais:	58,86
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	155,18

C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE - M2					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,1000	7,2000	0,7200
I2543	SERVENTE	H	0,1500	4,8800	0,7320
				Total:	1,4520
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0061	46,0000	0,2806
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300	0,3200	0,7700
				Total:	1,4956
				Total Simples:	2,51
				Encargos Sociais:	1,69
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	4,20

C3407 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 - M2					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,6000	7,2000	4,3200
I2543	SERVENTE	H	0,6000	4,8800	2,9280
				Total:	7,2480
SERVIÇOS					
C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	M3	0,0150	226,2360	3,4500
				Total:	3,4500
				Total Simples:	10,70
				Encargos Sociais:	9,85
				Valor BDI:	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



			Valor Geral:	20,55
--	--	--	---------------------	--------------


C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA - M2					
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3500	5,6000	1,9600
12395	PINTOR	H	0,4000	7,2000	2,8800
				Total:	4,8400
MATERIAIS					
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0500	10,4600	0,5230
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,5500	0,1375
11488	LIQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	L	0,1200	16,6400	1,9968
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,1700	4,5800	0,7800
				Total:	4,9438
				Total Simples:	8,27
				Encargos Sociais:	5,63
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	13,90

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2					
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3500	5,6000	1,9600
12395	PINTOR	H	0,4000	7,2000	2,8800
				Total:	4,8400
MATERIAIS					
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,5500	0,1375
11490	LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200	10,0400	1,2048
12096	TINTA LATEX	L	0,1700	3,4100	0,5800
				Total:	1,9300
				Total Simples:	6,77
				Encargos Sociais:	5,63
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	12,40

C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - M2					
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,8000	5,6000	4,4800
12395	PINTOR	H	0,8000	7,2000	5,7600
				Total:	10,2400
MATERIAIS					
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0300	10,4600	0,3138
11100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	12,0000	0,0700
11346	LIXA PARA FERRO	UN	0,3000	2,2300	0,6690
12293	ZARCÃO	L	0,1200	15,4900	1,8588
				Total:	1,4500
				Total Simples:	11,69
				Encargos Sociais:	11,91
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	23,60

C2043 - PRIMER SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/TRINCHA - M2					
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,1000	5,6000	0,5600
12395	PINTOR	H	0,4000	7,2000	2,8800
				Total:	3,4400
MATERIAIS					
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0100	10,4600	0,1046
11346	LIXA PARA FERRO	UN	0,2500	2,2300	0,5575
11737	PRIMER SINTÉTICO	L	0,1000	9,9000	0,9900

Handwritten signatures and initials:
 - A signature that appears to be "Rafael" or similar.
 - Several initials and scribbles, including a large stylized signature at the bottom right.



I2158	TRINCHA 2'	UN	0,0800	3.8200	0,3056
				Total:	2,9487
				Total Simples:	5,40
				Encargos Sociais:	4,00
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	9,40

C1282 - ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/TRINCHA - M2					
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2000	5,6000	1,1200
I2395	PINTOR	H	0,4000	7,2000	2,8800
				Total:	4,0000
MATERIAIS					
I0035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0200	10,4600	0,2092
I1100	ESMALTE SINTÉTICO	L	0,1500	4,6600	0,7000
I1346	LIXA PARA FERRO	UN	0,2500	2,2300	0,5575
I2158	TRINCHA 2'	UN	0,0800	3,8200	0,3056
				Total:	1,7700
				Total Simples:	5,74
				Encargos Sociais:	4,66
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	10,40


C1910 - PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" - M2					
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2395	PINTOR	H	0,5000	7,2000	3,6000
I2543	SERVEANTE	H	0,4000	4,8800	1,9520
				Total:	5,5520
MATERIAIS					
I0154	ÁCIDO MURIÁTICO	L	0,0800	3,1200	0,2496
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,2500	8,1600	2,0400
				Total:	2,2900
				Total Simples:	7,84
				Encargos Sociais:	6,46
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	14,30

C3436 - ALAMBRADO C/TELA DE NYLON FIO ESP.=3MM E MALHA DE (5 X 5)CM - M2					
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,7500	7,2000	5,4000
I2543	SERVEANTE	H	0,4200	4,8800	2,0496
				Total:	7,4496
MATERIAIS					
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0190	9,9700	0,1894
I1346	LIXA PARA FERRO	UN	0,4300	2,2300	0,9589
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4')	M	0,2940	9,3300	2,7430
I6219	TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE 5x5cm	M2	1,0000	3,4000	3,4000
I6220	CORDA DE NYLON DE 4mm	M	0,8570	0,1700	0,1457
I6221	GANCHOS GALVANIZADOS P/FIXAÇÃO DAS REDES NOS TUBOS	UN	0,4080	3,5000	1,4280
				Total:	8,8650
SERVIÇOS					
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	0,0820	5,7774	0,4737
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13,5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0040	274,2541	1,0970
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	0,0040	75,0400	0,3002
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	0,5000	6,3200	3,1600
C3022	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES	M2	0,0610	10,8463	0,6616
				Total:	5,6900
				Total Simples:	13,84

Prota

A

[Handwritten signature]



			Encargos Sociais:	17,14
			Valor BDI:	0,00
			Valor Geral:	39,15

C1958 - PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	1,5000	7,2000	10,8000
I2543	SERVEnte	H	2,5000	4,8800	12,2000
				Total:	23,0000
MATERIAIS					
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0072	50,0000	0,3600
I0208	BATENTE DE FERRO	M	2,5000	17,9000	44,7500
I0441	CAL HIDRATADA	KG	0,4900	0,7400	0,3626
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,0300	0,5000	1,0150
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	1,7800	5,9000	10,5020
I1154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	0,5900	52,5000	30,9750
I1704	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14	M2	1,0000	72,2800	72,2800
				Total:	160,2400
				Total Simples:	183,24
				Encargos Sociais:	26,76
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	210,00

C1916 - PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1,5cm C/ IMPERMEABILIZANTE - M2


MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	1,0000	7,2000	7,2000
I2543	SERVEnte	H	1,1500	4,8800	5,6120
				Total:	12,8120
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0182	46,0000	0,8372
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	5,4800	0,2300	1,2800
I1249	IMPERMEABILIZANTE	KG	0,3000	3,1600	0,9500
				Total:	3,0600
				Total Simples:	15,88
				Encargos Sociais:	14,90
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	30,78

C1847 - PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 560L (CHP)	H	0,0500	13,8268	0,6913
				Total:	0,6913
MAO DE OBRA					
I2391	PEDREIRO	H	1,2000	7,2000	8,6400
I2543	SERVEnte	H	1,6200	4,8800	7,9056
				Total:	16,5456
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0646	46,0000	2,9716
I0280	BRITA	M3	0,0585	56,0000	3,2760
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	20,0000	0,2900	5,8900
I1825	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X7CM	M	2,0000	2,6300	5,2600
				Total:	17,4000
				Total Simples:	34,63
				Encargos Sociais:	19,67
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	54,30

C2887 - MURO EM ALVENARIA C/FUNDAÇÃO, REBOCO 2 FACES, ALTURA ÚTIL 1.80M - M

Handwritten signatures and marks:
 - A large handwritten signature at the bottom right.
 - A smaller signature above it.
 - A checkmark-like mark to the left of the signature.
 - A star-like mark at the bottom center of the page.




SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C0058 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:2:8) C/ AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	0,1600	221,4603	35,4336
C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	1,8000	15,1100	27,2000
C0077 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=20 cm	M2	0,2000	88,7782	17,7556
C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	0,9200	5,7774	5,3152
C0218 ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	KG	0,2600	5,9844	1,5559
C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	3,8000	2,9476	11,2009
C0840 CONCRETO P/VIBR.. FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0170	279,7987	4,7586
C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	0,3600	29,2400	10,5264
C2122 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	3,8000	7,8557	29,8517
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,1600	12,9320	2,0691
			Total:	145,6700
			Total Simples:	145,67
			Encargos Sociais:	98,23
			Valor BDI:	0,00
			Valor Geral:	243,90


C1351 - ESTRUTURA METÁLICA P/ REDE DE VOLEY - CJ


MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I1140 ESTRUTURA METALICA P/ REDE DE VOLEY	CJ	1,0000	337,6000	337,6000
			Total:	337,6000
			Total Simples:	337,60
			Encargos Sociais:	0,00
			Valor BDI:	0,00
			Valor Geral:	337,60

C0865 - CONJUNTO DE TABELAS P/ BASQUETE - CJ

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I1592 PARAFUSO SEXTAVADO 1/4"X2"	UN	4,0000	0,4000	1,6000
I1695 PORCA SEXTAVADA 5/16"	UN	4,0000	0,2400	0,9600
I1911 TABELAS DE BASQUETE	CJ	1,0000	383,9400	383,9400
			Total:	386,5000
			Total Simples:	386,50
			Encargos Sociais:	0,00
			Valor BDI:	0,00
			Valor Geral:	386,50


Helder Lima Leite
 Engenheiro Civil
 CREA 11312-D


 CREA 11312-D
 Fernando Rodrigues Lima








CPRDL

CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA



TOMADA DE PREÇOS Nº 06.30.01/2016

OBRA:REFORMA DO GINÁSIO DO JUAZEIRO (ESCOLA ISABEL PINHEIRO DE LIMA)

LOCAL: JUAZEIRO - DISTRITO DE PARIPUEIRA - BEBERIBE - CE

DATA: 30/06/2016 HORA: 10:00


COMPOSIÇÕES

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	2,0000	4,0800	8,1600
				Total:	8,1600
MATERIAIS					
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	29,5000	30,0900
11100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	12,0000	12,0000
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	14,7900	66,5550
11725	PREGO 15X15	KG	0,1500	9,4000	1,4100
				Total:	110,0550
				Total Simples:	118,22
				Encargos Sociais:	11,35
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	129,57

C1327 - ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30m - M2					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10037	AJUDANTE	H	1,6500	4,1700	6,8800
11530	MONTADOR	H	1,9000	4,5700	8,6800
				Total:	22,9200
MATERIAIS					
10824	COMPONENTES ESTRUTURAIS DE AÇO	KG	11,1800	4,6000	51,4280
				Total:	51,4280
				Total Simples:	66,99
				Encargos Sociais:	26,66
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	93,65

C0768 - CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0.7MM - M2					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11530	MONTADOR	H	0,3000	7,2000	2,1600
12543	SERVENTE	H	0,3000	4,8800	1,4640
				Total:	3,6240
MATERIAIS					
11215	GANCHO COM PORCA E ARRUELA	UN	3,0000	1,8200	5,4600
12048	TELHA DE ALUMÍNIO	KG	2,3100	27,3200	57,1300
				Total:	68,5692
				Total Simples:	66,21
				Encargos Sociais:	4,22
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	70,43

84044 - CALHA DE BEIRAL SEMICIRCULAR DE PVC DIMANETRO 125MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO					
---	--	--	--	--	--



MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,3000	5,6000	7,2800
I2320	ENCANADOR	H	1,3000	7,2000	9,3600
				Total:	16,6400
MATERIAIS					
I0523	CALHA DE PVC	M	1,0300	35,3100	36,3700
I1725	PARAFUSOS	KG	0,0900	9,4000	0,8460
I1784	REBITES	KG	0,0400	37,4000	1,4960
I1873	SOLDA 70X30	KG	0,0400	48,4000	1,9360
				Total:	40,6400
				Total Simples:	40,64
				Encargos Sociais:	19,36
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	60,00

C1773 - LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400W (SUBSTITUIÇÃO) - UN					
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2312	ELETRICISTA	H	0,3000	7,2000	2,1600
				Total:	2,1600
MATERIAIS					
I1478	LÂMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W/220V	UN	1,0000	42,3100	42,3100
				Total:	42,3100
				Total Simples:	44,47
				Encargos Sociais:	2,51
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	46,98

C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT					
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,0000	5,6000	16,8000
I2312	ELETRICISTA	H	3,0000	7,2000	21,6000
I2543	SERVENTE	H	2,5000	4,8800	12,2000
				Total:	50,6000
MATERIAIS					
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	12,0000	0,7900	9,5200
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN	1,0000	1,0600	1,0600
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN	1,0000	7,4100	7,4100
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1,0000	2,1000	2,1000
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	0,1000	8,3000	0,8300
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	3,0000	3,2000	9,6000
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	UN	1,0000	2,1000	2,1000
I1181	FITA ISOLANTE	M	3,0000	0,6900	2,0700
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	UN	1,0000	9,3700	9,3700
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	2,0000	0,8300	1,6600
				Total:	57,5800
				Total Simples:	96,32
				Encargos Sociais:	58,86
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	155,18

C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE - M2					
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,1000	7,2000	0,7200
I2543	SERVENTE	H	0,1500	4,8800	0,7320
				Total:	1,4520
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0061	46,0000	0,2806
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300	0,3200	0,7700


Redes

8

24

☆

[Signature]



				Total:	1,4956
				Total Simples:	2,51
				Encargos Sociais:	1,69
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	4,20

C3407 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,6000	7,2000	4,3200
I2543	SERVENTE	H	0,6000	4,8800	2,9280
				Total:	7,2480
SERVIÇOS					
C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	M3	0,0150	226,2360	3,4500
				Total:	3,4500
				Total Simples:	10,70
				Encargos Sociais:	9,85
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	20,55

C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3500	5,6000	1,9600
I2395	PINTOR	H	0,4000	7,2000	2,8800
				Total:	4,8400
MATERIAIS					
I0035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0500	10,4600	0,5230
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,5500	0,1375
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L	0,1200	16,6400	1,9968
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,1700	4,5800	0,7800
				Total:	4,9438
				Total Simples:	8,27
				Encargos Sociais:	5,63
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	13,90

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2


MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3500	5,6000	1,9600
I2395	PINTOR	H	0,4000	7,2000	2,8800
				Total:	4,8400
MATERIAIS					
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,5500	0,1375
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200	10,0400	1,2048
I2096	TINTA LATEX	L	0,1700	3,4100	0,5800
				Total:	1,9300
				Total Simples:	6,77
				Encargos Sociais:	5,63
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	12,40

C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2395	PINTOR	H	0,2000	5,0500	1,0100
				Total:	1,0100
MATERIAIS					
I2496	SUPERCAL	KG	0,3000	1,0600	0,3180
				Total:	0,3180
				Total Simples:	1,33

✱

Handwritten signatures and initials.



			Encargos Sociais:	1,67
			Valor BDI:	0,00
			Valor Geral:	3,00

C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,8000	5,6000	4,4800
12395	PINTOR	H	0,8000	7,2000	5,7600
				Total:	10,2400
MATERIAIS					
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0300	10,4600	0,3138
11100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	12,0000	0,0700
11346	LIXA PARA FERRO	UN	0,3000	2,2300	0,6690
12293	ZARCÃO	L	0,1200	15,4900	1,8588
				Total:	1,4500
				Total Simples:	11,69
				Encargos Sociais:	11,91
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	23,60

2043 - PRIMER SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/TRINCHA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,1000	5,6000	0,5600
12395	PINTOR	H	0,4000	7,2000	2,8800
				Total:	3,4400
MATERIAIS					
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0100	10,4600	0,1046
11346	LIXA PARA FERRO	UN	0,2500	2,2300	0,5575
11737	PRIMER SINTÉTICO	L	0,1000	9,9000	0,9900
12158	TRINCHA 2'	UN	0,0800	3,8200	0,3056
				Total:	2,9487
				Total Simples:	5,40
				Encargos Sociais:	4,00
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	9,40

C1282 - ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/TRINCHA - M2


MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2000	5,6000	1,1200
12395	PINTOR	H	0,4000	7,2000	2,8800
				Total:	4,0000
MATERIAIS					
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0200	10,4600	0,2092
11100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1500	4,6600	0,7000
11346	LIXA PARA FERRO	UN	0,2500	2,2300	0,5575
12158	TRINCHA 2'	UN	0,0800	3,8200	0,3056
				Total:	1,7700
				Total Simples:	5,74
				Encargos Sociais:	4,66
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	10,40

C1910 - PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12395	PINTOR	H	0,5000	7,2000	3,6000
12543	SERVEANTE	H	0,4000	4,8800	1,9520
				Total:	5,5520
MATERIAIS					

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)




I0154	ACIDO MURIATICO	L	0,0800	3,1200	0,2496
I2097	TINTA LATEX ACRILICA	L	0,2500	8,1600	2,0400
				Total:	2,2900
				Total Simples:	7,84
				Encargos Sociais:	6,46
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	14,30


TELA DE NYLON FIO ESP.=3MM E MALHA DE (6 X 5)CM - M2					
I6219	TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE 5x5cm	M2	1	3,4	7
I6220	CORDA DE NYLON DE 4mm	M	0,857	0,12	0,1
					7,1

TUBO FG 2"					
I0864	TUBO FG 2"	M	1	67	67
					67

C1351 - ESTRUTURA METÁLICA P/ REDE DE VOLEY - CJ					
MATERIAIS		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I1140	ESTRUTURA METALICA P/ REDE DE VOLEY	CJ	1,0000	337,6000	337,6000
				Total:	337,6000
				Total Simples:	337,60
				Encargos Sociais:	0,00
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	337,60

C0865 - CONJUNTO DE TABELAS P/ BASQUETE - CJ					
MATERIAIS		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I1592	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4"X2"	UN	4,0000	0,4000	1,6000
I1695	PORCA SEXTAVADA 5/16"	UN	4,0000	0,2400	0,9600
I1911	TABELAS DE BASQUETE	CJ	1,0000	383,9400	383,9400
				Total:	386,5000
				Total Simples:	386,50
				Encargos Sociais:	0,00
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	386,50


Helder Lima Leite
 Engenheiro Civil
 CREA 11312-D

CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA - ME

 Helder Lima Leite

Handwritten signature

Handwritten mark

TOMADA DE PREÇOS Nº 06.30.01/2016

OBRA:REFORMA DO GINÁSIO DE PARIPUEIRA (ABC)

LOCAL: ABC - DISTRITO DE PARIPUEIRA - BEBERIBE - CE

DATA: 30/06/2016 HORA: 10:00

COMPOSIÇÕES


C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	2,0000	4,0800	8,1600
				Total:	8,1600
MATERIAIS					
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	29,5000	30,0900
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	12,0000	12,0000
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	14,7900	66,5550
I1725	PREGO 15X15	KG	0,1500	9,4000	1,4100
				Total:	110,0550
				Total Simples:	118,22
				Encargos Sociais:	11,35
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	129,57

C1327 - ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30m - M2					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0037	AJUDANTE	H	1,6500	4,1700	6,8800
I1530	MONTADOR	H	1,9000	4,5700	8,6800
				Total:	22,9200
MATERIAIS					
I0824	COMPONENTES ESTRUTURAIS DE AÇO	KG	11,1800	4,6000	51,4280
				Total:	51,4280
				Total Simples:	66,99
				Encargos Sociais:	26,66
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	93,65

C0768 - CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0.7MM - M2					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I1530	MONTADOR	H	0,3000	7,2000	2,1600
I2543	SERVENTE	H	0,3000	4,8800	1,4640
				Total:	3,6240
MATERIAIS					
I1215	GANCHO COM PORCA E ARRUELA	UN	3,0000	1,8200	5,4600
I2048	TELHA DE ALUMÍNIO	KG	2,3100	27,3200	57,1300
				Total:	68,5692
				Total Simples:	66,21
				Encargos Sociais:	4,22
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	70,43

C0659 - CALHA DE CHAPA COBRE 26 DESENVOLVIMENTO 50cm - M



MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,3000	5,6000	7,2800
I2320	ENCANADOR	H	1,3000	7,2000	9,3600
				Total:	16,6400
MATERIAIS					
I0523	CHAPA COBRE N.26 DESENV 0.50M	M	1,0300	62,8300	64,7200
I1725	PREGO 15X15	KG	0,0900	9,4000	0,8460
I1784	REBITES	KG	0,0400	37,4000	1,4960
I1873	SOLDA 70X30	KG	0,0400	48,4000	1,9360
				Total:	85,8540
				Total Simples:	85,64
				Encargos Sociais:	19,36
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	105,00


C1773 - LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400W (SUBSTITUIÇÃO) - UN					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2312	ELETRICISTA	H	0,3000	7,2000	2,1600
				Total:	2,1600
MATERIAIS					
I1478	LÂMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W/220V	UN	1,0000	42,3100	42,3100
				Total:	42,3100
				Total Simples:	44,47
				Encargos Sociais:	2,51
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	46,98

C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,0000	5,6000	16,8000
I2312	ELETRICISTA	H	3,0000	7,2000	21,6000
I2543	SERVENTE	H	2,5000	4,8800	12,2000
				Total:	50,6000
MATERIAIS					
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2.5 MM2	M	12,0000	0,7900	9,5200
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN	1,0000	1,0600	1,0600
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN	1,0000	7,4100	7,4100
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1,0000	2,1000	2,1000
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	0,1000	8,3000	0,8300
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	3,0000	3,2000	9,6000
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	UN	1,0000	2,1000	2,1000
I1181	FITA ISOLANTE	M	3,0000	0,6900	2,0700
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	UN	1,0000	9,3700	9,3700
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	2,0000	0,8300	1,6600
				Total:	57,5800
				Total Simples:	96,32
				Encargos Sociais:	58,86
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	155,18

C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE - M2					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,1000	7,2000	0,7200
I2543	SERVENTE	H	0,1500	4,8800	0,7320
				Total:	1,4520
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0061	46,0000	0,2806
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300	0,3200	0,7700

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



				Total:	1,4956
				Total Simples:	2,51
				Encargos Sociais:	1,69
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	4,20

C3407 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 - M2					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,6000	7,2000	4,3200
12543	SERVENTE	H	0,6000	4,8800	2,9280
				Total:	7,2480
SERVIÇOS					
C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	M3	0,0150	226,2360	3,4500
				Total:	3,4500
				Total Simples:	10,70
				Encargos Sociais:	9,85
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	20,55


C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA - M2					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3500	5,6000	1,9600
12395	PINTOR	H	0,4000	7,2000	2,8800
				Total:	4,8400
MATERIAIS					
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0500	10,4600	0,5230
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,5500	0,1375
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L	0,1200	16,6400	1,9968
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,1700	4,5800	0,7800
				Total:	4,9438
				Total Simples:	8,27
				Encargos Sociais:	5,63
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	13,90

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3500	5,6000	1,9600
12395	PINTOR	H	0,4000	7,2000	2,8800
				Total:	4,8400
MATERIAIS					
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,5500	0,1375
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200	10,0400	1,2048
12096	TINTA LATEX	L	0,1700	3,4100	0,5800
				Total:	1,9300
				Total Simples:	6,77
				Encargos Sociais:	5,63
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	12,40

C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM COMBOSOS S/MASSA - M2					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3500	5,6000	1,9600
12395	PINTOR	H	0,4000	7,2000	2,8800
				Total:	4,8400
MATERIAIS					
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0500	10,4600	0,5230
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,5500	0,1375

✱

[Handwritten signatures and marks]



11488	LIQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L	0,1200	16,6400	1,8900
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,1700	4,5800	0,7800
				Total:	4,8400
				Total Simples:	8,17
				Encargos Sociais:	5,63
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	14,00

C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - M2					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,8000	5,6000	4,4800
12395	PINTOR	H	0,8000	7,2000	5,7600
				Total:	10,2400
MATERIAIS					
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0300	10,4600	0,3138
11100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	12,0000	0,0700
11346	LIXA PARA FERRO	UN	0,3000	2,2300	0,6690
12293	ZARCÃO	L	0,1200	15,4900	1,8588
				Total:	1,4500
				Total Simples:	11,69
				Encargos Sociais:	11,91
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	23,60


C2043 - PRIMER SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/TRINCHA - M2					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,1000	5,6000	0,5600
12395	PINTOR	H	0,4000	7,2000	2,8800
				Total:	3,4400
MATERIAIS					
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0100	10,4600	0,1046
11346	LIXA PARA FERRO	UN	0,2500	2,2300	0,5575
11737	PRIMER SINTÉTICO	L	0,1000	9,9000	0,9900
12158	TRINCHA 2'	UN	0,0800	3,8200	0,3056
				Total:	2,9487
				Total Simples:	5,40
				Encargos Sociais:	4,00
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	9,40

C1282 - ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/TRINCHA - M2					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2000	5,6000	1,1200
12395	PINTOR	H	0,4000	7,2000	2,8800
				Total:	4,0000
MATERIAIS					
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0200	10,4600	0,2092
11100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1500	4,6800	0,7000
11346	LIXA PARA FERRO	UN	0,2500	2,2300	0,5575
12158	TRINCHA 2'	UN	0,0800	3,8200	0,3056
				Total:	1,7700
				Total Simples:	5,74
				Encargos Sociais:	4,66
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	10,40

C1910 - PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" - M2					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]





12395	PINTOR	H	0,5000	7,2000	3,6000
12543	SERVEnte	H	0,4000	4,8800	1,9520
				Total:	5,5520
MATERIAIS					
10154	ACIDO MURIATICO	L	0,0800	3,1200	0,2496
12097	TINTA LATEX ACRILICA	L	0,2500	8,1600	2,0400
				Total:	2,2900
				Total Simples:	7,84
				Encargos Sociais:	6,46
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	14,30

TELA DE NYLON FIO ESP.=3MM E MALHA DE (5 X 5)CM - M2					
16219	TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE 5x5cm	M2	1	3,4	7
16220	CORDA DE NYLON DE 4mm	M	0,857	0,12	0,1
					7,1

C1351 - ESTRUTURA METÁLICA P/ REDE DE VOLEY - CJ					
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11140	ESTRUTURA METALICA P/ REDE DE VOLEY	CJ	1,0000	337,6000	337,6000
				Total:	337,6000
				Total Simples:	337,60
				Encargos Sociais:	0,00
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	337,60

C1347 - ESTRUTURA METÁLICA C/ TABELAS DE BASQUETE - CJ					
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11138	ESTRUTURA METALICA P/ BASQUETE	CJ	1,0000	1.571,9500	1.571,9500
11911	TABELAS DE BASQUETE	CJ	1,0000	404,4100	404,4100
				Total:	1.976,3600
SERVIÇOS					
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0865	222,4835	19,2448
				Total:	19,2448
				Total Simples:	1.995,60
				Encargos Sociais:	4,40
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	2.000,00


Helder Lima Leite
 Engenheiro Civil
 CREA 11312-D



 Helder Lima Leite

P

Kedro

**CPROL**

CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA



TOMADA DE PREÇOS Nº 06.30.01/2016

OBRA:REFORMA DO GINÁSIO DO URUAU

LOCAL: URUAÚ - DISTRITO SUCATINGA - BEBERIBE - CE

DATA: 30/06/2016 HORA: 10:00

COMPOSIÇÕES


C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	2,0000	4,0800	8,1600
				Total:	8,1600
MATERIAIS					
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	29,5000	30,0900
11100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	12,0000	12,0000
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	14,7900	66,5550
11725	PREGO 15X15	KG	0,1500	9,4000	1,4100
				Total:	110,0550
				Total Simples:	118,22
				Encargos Sociais:	11,35
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	129,57

C1327 - ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30m - M2					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10037	AJUDANTE	H	1,6500	4,1700	6,8800
11530	MONTADOR	H	1,9000	4,5700	8,6800
				Total:	22,9200
MATERIAIS					
10824	COMPONENTES ESTRUTURAIS DE AÇO	KG	11,1800	4,6000	51,4280
				Total:	51,4280
				Total Simples:	66,99
				Encargos Sociais:	26,66
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	93,65

C0768 - CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0.7MM - M2					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11530	MONTADOR	H	0,3000	7,2000	2,1600
12543	SERVENTE	H	0,3000	4,8800	1,4640
				Total:	3,6240
MATERIAIS					
11215	GANCHO COM PORCA E ARRUELA	UN	3,0000	1,8200	5,4600
12048	TELHA DE ALUMÍNIO	KG	2,3100	27,3200	57,1300
				Total:	68,5692
				Total Simples:	66,21
				Encargos Sociais:	4,22
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	70,43

C0659 - CALHA DE CHAPA COBRE 26 DESENVOLVIMENTO 50cm - M

*B**Pedro**[Handwritten signature]*



MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,3000	5,6000	7,2800
I2320	ENCANADOR	H	1,3000	7,2000	9,3600
				Total:	16,6400
MATERIAIS					
I0523	CHAPA COBRE N.26 DESENV 0.50M	M	1,0300	62,8300	64,7200
I1725	PREGO 15X15	KG	0,0900	9,4000	0,8460
I1784	REBITES	KG	0,0400	37,4000	1,4960
I1873	SOLDA 70X30	KG	0,0400	48,4000	1,9360
				Total:	85,8540
				Total Simples:	85,64
				Encargos Sociais:	19,36
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	105,00


C1773 - LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400W (SUBSTITUIÇÃO) - UN					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2312	ELETRICISTA	H	0,3000	7,2000	2,1600
				Total:	2,1600
MATERIAIS					
I1478	LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400W/220V	UN	1,0000	42,3100	42,3100
				Total:	42,3100
				Total Simples:	44,47
				Encargos Sociais:	2,51
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	46,98

C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,0000	5,6000	16,8000
I2312	ELETRICISTA	H	3,0000	7,2000	21,6000
I2543	SERVENTE	H	2,5000	4,8800	12,2000
				Total:	50,6000
MATERIAIS					
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	12,0000	0,7900	9,5200
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN	1,0000	1,0600	1,0600
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN	1,0000	7,4100	7,4100
I0957	CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1,0000	2,1000	2,1000
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	0,1000	8,3000	0,8300
I1075	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4"	M	3,0000	3,2000	9,6000
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	UN	1,0000	2,1000	2,1000
I1181	FITA ISOLANTE	M	3,0000	0,6900	2,0700
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2PÓLOS	UN	1,0000	9,3700	9,3700
I1409	LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	2,0000	0,8300	1,6600
				Total:	57,5800
				Total Simples:	96,32
				Encargos Sociais:	58,86
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	155,18

C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE - M2					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,1000	7,2000	0,7200
I2543	SERVENTE	H	0,1500	4,8800	0,7320
				Total:	1,4520
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0061	46,0000	0,2806
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300	0,3200	0,7700

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



				Total:	1,4956
				Total Simples:	2,51
				Encargos Sociais:	1,69
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	4,20

C3407 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 - M2					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,6000	7,2000	4,3200
I2543	SERVENTE	H	0,6000	4,8800	2,9280
				Total:	7,2480
SERVIÇOS					
C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	M3	0,0150	226,2360	3,4500
				Total:	3,4500
				Total Simples:	10,70
				Encargos Sociais:	9,85
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	20,55


C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3500	5,6000	1,9600
I2395	PINTOR	H	0,4000	7,2000	2,8800
				Total:	4,8400
MATERIAIS					
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,5500	0,1375
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200	10,0400	1,2048
I2096	TINTA LATEX	L	0,1700	3,4100	0,5800
				Total:	1,9300
				Total Simples:	6,77
				Encargos Sociais:	5,63
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	12,40

C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - M2					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,8000	5,6000	4,4800
I2395	PINTOR	H	0,8000	7,2000	5,7600
				Total:	10,2400
MATERIAIS					
I0035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0300	10,4600	0,3138
I1100	ESMALTE SINTÉTICO	L	0,1600	12,0000	0,0700
I1346	LIXA PARA FERRO	UN	0,3000	2,2300	0,6690
I2293	ZARCÃO	L	0,1200	15,4900	1,8588
				Total:	1,4500
				Total Simples:	11,69
				Encargos Sociais:	11,91
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	23,60

C2043 - PRIMER SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/TRINCHA - M2					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,1000	5,6000	0,5600
I2395	PINTOR	H	0,4000	7,2000	2,8800
				Total:	3,4400
MATERIAIS					
I0035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0100	10,4600	0,1046
I1346	LIXA PARA FERRO	UN	0,2500	2,2300	0,5575

✱

Handwritten signatures and initials.



11737	PRIMER SINTÉTICO	L	0,1000	9,9000	0,9900
12158	TRINCHA 2'	UN	0,0800	3,8200	0,3056
				Total:	2,9487
				Total Simples:	5,40
				Encargos Sociais:	4,00
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	9,40

C1282 - ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/TRINCHA - M2					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2000	5,6000	1,1200
12395	PINTOR	H	0,4000	7,2000	2,8800
				Total:	4,0000
MATERIAIS					
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0200	10,4600	0,2092
11100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1500	4,6600	0,7000
11346	LIXA PARA FERRO	UN	0,2500	2,2300	0,5575
12158	TRINCHA 2'	UN	0,0800	3,8200	0,3056
				Total:	1,7700
				Total Simples:	5,74
				Encargos Sociais:	4,66
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	10,40


C1910 - PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" - M2					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12395	PINTOR	H	0,5000	7,2000	3,6000
12543	SERVENTE	H	0,4000	4,8800	1,9520
				Total:	5,5520
MATERIAIS					
10154	ÁCIDO MURIÁTICO	L	0,0800	3,1200	0,2496
12097	TINTA LATEX ACRILICA	L	0,2500	8,1600	2,0400
				Total:	2,2900
				Total Simples:	7,84
				Encargos Sociais:	6,46
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	14,30

C436 - ALAMBRADO C/TELA DE NYLON FIO ESP.=3MM E MALHA DE (5 X 5)CM - M2					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,7500	7,2000	5,4000
12543	SERVENTE	H	0,4200	4,8800	2,0496
				Total:	7,4496
MATERIAIS					
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0190	9,9700	0,1894
11346	LIXA PARA FERRO	UN	0,4300	2,2300	0,9589
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4')	M	0,2940	9,3300	2,7430
16219	TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE 5x5cm	M2	1,0000	3,4000	3,4000
16220	CORDA DE NYLON DE 4mm	M	0,8570	0,1700	0,1457
16221	GANCHOS GALVANIZADOS P/FIXAÇÃO DAS REDES NOS TUBOS	UN	0,4080	3,5000	1,4280
				Total:	8,8650
SERVIÇOS					
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	0,0820	5,7774	0,4737
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0040	274,2541	1,0970
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	0,0040	75,0400	0,3002
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,5000	6,3200	3,1600
C3022	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES	M2	0,0610	10,8463	0,6616
				Total:	5,6900


(Handwritten mark)


(Handwritten signature)

(Handwritten signature)





			Total Simples:	13,84
			Encargos Sociais:	17,14
			Valor BDI:	0,00
			Valor Geral:	39,15


Helder Lima Leite
Engenheiro Civil
CREA 11312-D


PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE
Engenheiro Civil Helder Lima





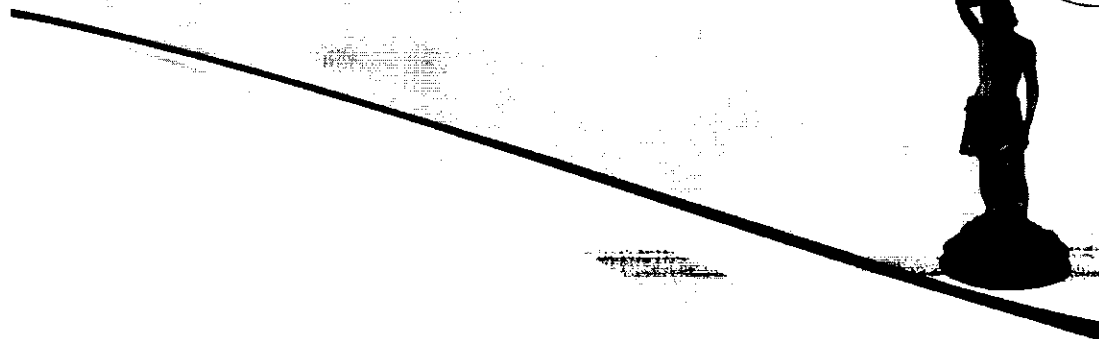

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA: REFORMA DOS GINÁSIOS POLIESPORTIVOS DA SERRA DO FÉLIX, PARIPUEIRA (ABC), JUAZEIRO E URUAÚ, NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE-CE.

LOCAIS: DIVERSOS - BEBERIBE - CE

ORÇAMENTO BÁSICO

TOMADA DE PREÇOS Nº 06.30.01/2016

DATA: 30/06/2016 HORA: 10:00

GRUPO	DISCRIMINAÇÃO DAS TAXAS	%	% ACUM
1.0	BONIFICAÇÃO		9,00
1.1	LUCRO	9,00	
2.0	DESPESAS INDIRETAS		9,35
2.1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	7,58	
2.1.1	Comunicação e locomoção do pessoal do escritório à obra	0,98	
2.1.2	Pessoal técnico e administrativo ligado diretamente à obra	2,60	
2.1.3	Rateio de despesas c/ pessoal, ligado parcialmente à obra	2,00	

Rua: Washington Soares, 7187 – Sala 09 – Alagadiço Novo – CEP 60.830.005 Fortaleza - Ceará.

CNPJ 09.565.115/0001-06 - CGF 06.364.297-2 – Tele fax: (085) 3474-1644

Email: cprolconstrucoes@gmail.com











CPROL

CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA



	(Contabilidade, Diretoria)		
2.1.4	Rateio de despesas gerais do escritório central (aluguéis, manutenção)	2,00	
2.2	GRANTIA	0,21	
2.3	RISCO	0,97	
2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59	
3.0	TRIBUTOS / IMPOSTOS		6,65
3.1	PIS	0,65	
3.2	ISS	3,00	
3.2	Cofins	3,00	
TOTAL			25,00%


Helder Lima Leite
Engenheiro Civil
CREA 11012-D



Fernando Rodrigues Lima

Rua: Washington Soares, 7187 – Sala 09 – Alagadiço Novo – CEP 60.830.005 Fortaleza - Ceará.
CNPJ 09.565.115/0001-06 - CGF 06.364.297-2 – Tele fax: (085) 3474-1644
Email: cprolconstrucoes@gmail.com









CPRDL

CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA (SEM DESONERAÇÃO)

OBRA: REFORMA DOS GINÁSIOS POLIESPORTIVOS DA SERRA DO FÉLIX, PARIPUEIRA (ABC), JUAZEIRO E URUAÚ, NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE-CE.

LOCAIS: DIVERSOS - BEBERIBE - CE

ORÇAMENTO BÁSICO

TOMADA DE PREÇOS Nº 06.30.01/2016

DATA: 30/06/2016 HORA: 10:00

GRUPO I (A)		
ITEM	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	%
1	INSS	20,00%
2	SESI	1,50%
3	SENAI	1,00%
4	INCRA	0,20%
5	SEBRAE	0,60%
6	Salário Educação	2,50%
7	Seguro Contra os Acidentes de Trabalho	3,00%
8	FGTS	8,00%
9	SECONCI	0,00%
SUB-TOTAL		36,80%

GRUPO II (B)		
ITEM	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	%
1	Repouso semanal	17,88%
2	Feriados	3,72%
3	Auxílio Enfermidade	0,92%
4	13.º Salário	11,01%
5	Licença Paternidade	0,08%
6	Faltas Justificadas	0,73%
7	Dias de Chuvas	1,67%
8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%
9	Férias Gozadas	11,80%
10	Salário Maternidade	0,03%
SUB-TOTAL		47,96%

GRUPO III (C)		
ITEM	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	%
1	Aviso Prévio Indenizado	7,12%
2	Aviso Prévio Trabalhado	0,40%
3	Férias Indenizadas	2,40%
4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,83%
5	Indenização Adicional	0,60%
SUB-TOTAL		15,35%

GRUPO IV (D)		
ITEM	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	%
1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,65%
2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,72%
SUB-TOTAL		18,37%

TOTAL GERAL DOS ENCARGOS SOCIAIS (A+B+C+D)		118,48%
---	--	----------------

[Handwritten Signature]
Helder Lima Lins
Engenheiro Civil
CREA 14010-0

[Handwritten Signature]
Rafael Rodrigues Lima

[Handwritten Mark]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Mark]

OBRA: REFORMA DOS GINÁSIOS POLIESPORTIVOS DA SERRA DO FÉLIX, PARIPUEIRA (ABC), JUAZEIRO E URNAÚ, NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE-CE.

LOCAIS: DIVERSOS - BEBERIBE - CE

ORÇAMENTO BÁSICO

TOMADA DE PREÇOS Nº 06.30.01/2016

DATA: 30/06/2016 HORA: 10:00

ITENS	DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QTDE	PR UNIT	PR TOTAL
1.0	GINÁSIOS A REFORMAR				
1.1	REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA SERRA DO FÉLIX	UND	1,00	109.651,98	109.651,98
1.2	REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE PARIPUEIRA (ABC)	UND	1,00	92.879,51	92.879,51
1.3	REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DO JUAZEIRO	UND	1,00	96.450,20	96.450,20
1.4	REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DO URNAÚ	UND	1,00	102.462,29	102.462,29
TOTAL GERAL (R\$)					401.443,98

Importa o presente orçamento a quantia de R\$ 401.443,98 (quatrocentos e um mil, quatrocentos e quarenta e tres reais e noventa e oito centavos)

[Handwritten signature]
 Wellington Lima Lima
 CPF: 1400010

[Handwritten signature]
 Wellington Lima Lima

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]


[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



CPROL

CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA



DECLARAÇÃO

**A COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE-CE
TOMADA DE PREÇOS Nº 06.30.01/2016**

CPROL CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 09.565.115/0001-06, com sede à Av. Washington Soares, 7187, Sala 09, Alagadiço Novo, por intermédio de seu representante legal o Sr. Fernando Rodrigues Lima, portador da Carteira de Identidade nº 26400281 e do CPF nº 169.271.333-72, DECLARA conhecer o local das obras e que o projeto e especificações fornecidas são compatíveis com o mesmo local, nada tendo a discordar, assumindo a responsabilidade pela execução das mesmas;

Fortaleza 30 Junho de 2016

Fernando Rodrigues Lima
CPF nº 169.271.333-72