



| | | | | | | |
|------------------------|--|---------|----|------------|---------|-----------------|
| 12503 | TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR) | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 33,5000 | 33,5000 |
| 12264 | VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 39,8500 | 39,8500 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 388,5621 |
| VALOR: | | | | | | 535,38 |

8.6. C2616 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (M)

| MAO DE OBRA | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-----------------------------------|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,12000000 | 16,7700 | 2,0124 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,12000000 | 20,3200 | 2,4384 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 4,4508 |
| MATERIAL | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10026 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,00050000 | 40,6400 | 0,0203 |
| 11888 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,00020000 | 35,3000 | 0,0071 |
| 12200 | TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4") | SEINFRA | M | 1,01000000 | 2,6900 | 2,7169 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 2,7443 |
| VALOR: | | | | | | 7,20 |

8.7. C0953 - COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25mm (3/4") (UN)

| MAO DE OBRA | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-----------------------------------|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,18000000 | 16,7700 | 3,0186 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,18000000 | 20,3200 | 3,6576 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 6,6762 |
| MATERIAL | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10026 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,00060000 | 40,6400 | 0,2438 |
| 10884 | COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 0,5300 | 0,5300 |
| 11888 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,00240000 | 35,3000 | 0,0847 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 0,8585 |
| VALOR: | | | | | | 7,53 |

8.8. C2595 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (M)

| MAO DE OBRA | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|---|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,24000000 | 16,7700 | 4,0248 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,24000000 | 20,3200 | 4,8768 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 8,9016 |
| MATERIAL | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10026 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,00050000 | 40,6400 | 0,2032 |
| 11888 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,00750000 | 35,3000 | 0,2648 |
| 12194 | TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688) | SEINFRA | M | 1,01000000 | 3,5200 | 3,5552 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 4,0232 |
| VALOR: | | | | | | 12,92 |

8.9. C4393 - JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=40mm (1 1/4") (UN)

| MAO DE OBRA | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-----------------------------------|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,20000000 | 16,7700 | 3,3540 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,20000000 | 20,3200 | 4,0640 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 7,4180 |
| MATERIAL | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10026 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,00900000 | 40,6400 | 0,3658 |
| 18245 | JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D= 40mm | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 4,4600 | 4,4600 |
| 11888 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,00400000 | 35,3000 | 0,1412 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 4,9670 |
| VALOR: | | | | | | 12,39 |

9.1. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

| MAO DE OBRA | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|--------------------|---------|------|-------------|----------------|--------|
| 10045 | AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H | 0,35000000 | 16,7700 | 5,8695 |
| 12395 | PINTOR | SEINFRA | H | 0,40000000 | 20,7700 | 8,3080 |

| MATERIAL | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------|
| I1347 | LIXA PARA MADEIRA/MASSA | SEINFRA | UN | 0,25000000 | 0,5000 | 0,1250 |
| I1490 | LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX | SEINFRA | L | 0,12000000 | 10,8700 | 1,3044 |
| I2096 | TINTA LATEX | SEINFRA | L | 0,17000000 | 19,1300 | 3,2521 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 4,6815 |
| VALOR: | | | | | | 18,86 |

9.2. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PITINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

| MAO DE OBRA | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|--------------------|---------|------|-------------|----------------|---------|
| I0045 | AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H | 0,30000000 | 16,7700 | 5,0310 |
| I2395 | PINTOR | SEINFRA | H | 0,35000000 | 20,7700 | 7,2695 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 12,3005 |

| MATERIAL | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|------------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------|
| I1347 | LIXA PARA MADEIRA/MASSA | SEINFRA | UN | 0,50000000 | 0,5000 | 0,2500 |
| I1512 | MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO | SEINFRA | KG | 0,45000000 | 8,1900 | 3,6855 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 3,9355 |
| VALOR: | | | | | | 16,24 |

9.3. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

| MAO DE OBRA | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|--------------------|---------|------|-------------|----------------|---------|
| I0045 | AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H | 0,35000000 | 16,7700 | 5,8695 |
| I2395 | PINTOR | SEINFRA | H | 0,40000000 | 20,7700 | 8,3080 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 14,1775 |

| MATERIAL | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--|---------|------|-------------|----------------|--------|
| I0035 | AGUARRAZ MINERAL | SEINFRA | L | 0,04000000 | 15,4700 | 0,6188 |
| I1100 | ESMALTE SINTETICO | SEINFRA | L | 0,16000000 | 22,4900 | 3,5984 |
| I1199 | FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS | SEINFRA | L | 0,13000000 | 11,4100 | 1,4833 |
| I1347 | LIXA PARA MADEIRA/MASSA | SEINFRA | UN | 0,40000000 | 0,5000 | 0,2000 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 5,9005 |
| VALOR: | | | | | | 20,08 |

9.4. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

| MAO DE OBRA | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|--------------------|---------|------|-------------|----------------|---------|
| I0045 | AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H | 0,80000000 | 16,7700 | 13,4160 |
| I2395 | PINTOR | SEINFRA | H | 0,80000000 | 20,7700 | 16,6160 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 30,0320 |

| MATERIAL | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|-------------------|---------|------|-------------|----------------|--------|
| I0035 | AGUARRAZ MINERAL | SEINFRA | L | 0,03000000 | 15,4700 | 0,4641 |
| I1100 | ESMALTE SINTETICO | SEINFRA | L | 0,16000000 | 22,4900 | 3,5984 |
| I1346 | LIXA PARA FERRO | SEINFRA | UN | 0,30000000 | 1,5200 | 0,4560 |
| I2293 | ZARCÃO | SEINFRA | L | 0,12000000 | 20,3200 | 2,4384 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 6,9569 |
| VALOR: | | | | | | 36,99 |

10.1. C0773 - CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

| EQUIPAMENTO | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------|
| I0682 | BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | SEINFRA | H | 0,02000000 | 21,9500 | 0,4390 |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | | | | 0,4390 |

| MAO DE OBRA | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|------------------|---------|------|-------------|----------------|---------|
| I0121 | ARMADOR/FERREIRO | SEINFRA | H | 0,80000000 | 20,7700 | 16,6160 |
| I0498 | CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 0,70000000 | 20,7700 | 14,5390 |
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,30000000 | 20,7700 | 6,2310 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1,10000000 | 15,5500 | 17,1050 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 54,4910 |

| MATERIAL | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------|
| I0103 | ARAME RECOZIDO N.18 BWG | SEINFRA | KG | 0,02000000 | 9,0500 | 0,1810 |

| | | | | | | |
|------------------------|---|---------|----|-------------|---------|----------------|
| 10108 | AREIA GROSSA | SEINFRA | M3 | 0,04000000 | 67,2500 | 2,6906 |
| 10163 | AÇO CA-50 | SEINFRA | KG | 1,35000000 | 8,5500 | 11,5425 |
| 10528 | CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M) | SEINFRA | M2 | 1,00000000 | 21,4300 | 21,4300 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 17,36000000 | 0,5000 | 8,6800 |
| 11605 | PEDRISCO | SEINFRA | M3 | 0,09000000 | 66,5100 | 5,9859 |
| 11724 | PREGO | SEINFRA | KG | 0,02000000 | 13,9900 | 0,2798 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 50,7892 |
| VALOR: | | | | | | 105,72 |

10.2. C2203 - RETELHAMENTO C/ TELHA FIBROCIMENTO MAT. DE FIXAÇÃO (M2)

| MAO DE OBRA | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------------|
| 10047 | AJUDANTE DE TELHADISTA | SEINFRA | H | 0,75000000 | 16,7700 | 12,5775 |
| 12070 | TELHADISTA | SEINFRA | H | 0,75000000 | 20,7700 | 15,5775 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 28,1550 |
| MATERIAL | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10853 | CONJUNTO VEDAÇÃO ELASTICA | SEINFRA | UN | 1,42000000 | 0,5000 | 0,7100 |
| 11514 | MASSA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | KG | 0,15000000 | 26,6100 | 3,9915 |
| 11574 | PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X180MM | SEINFRA | UN | 1,42000000 | 1,5700 | 2,2294 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 6,9309 |
| VALOR: | | | | | | 35,09 |


C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

| MAO DE OBRA | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|----------------|
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,70000000 | 15,5500 | 10,8850 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 10,8850 |
| VALOR: | | | | | | 10,88 |


PROLIMPEZA
 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|---|--|--------------------------|-----------------------|-------------|------------|-------------|
|  | OBRA: | | REFORMA E MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL LAÍS FACÓ - BEBERIBE - CE | | DATA : 04/07/2022 | BDI : 25,00% | | | |
| | DESCRIÇÃO: | | REFORMA E MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL LAÍS FACÓ - BEBERIBE - CE | | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| | LOCAL: | | RUA OSMAR SOMBRA - CENTRO - BEBERIBE - CE | | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 |
| | CLIENTE: | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE - CE | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | Total parcela |
|------|--------------------------------------|-------------|-----------|-----------|------------|---------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4.587,02 | 100,00% | | | 100,00% |
| | | | 4.587,02 | | | 4.587,02 |
| 2 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 1.116,65 | 80,00% | 20,00% | | 100,00% |
| | | | 893,32 | 223,33 | | 1.116,65 |
| 3 | PAREDES E PAINÉIS | 11.041,83 | 50,00% | 50,00% | | 100,00% |
| | | | 5.520,92 | 5.520,91 | | 11.041,83 |
| 4 | REVESTIMENTOS | 39.658,63 | 25,00% | 25,00% | 50,00% | 100,00% |
| | | | 9.914,66 | 9.914,66 | 19.829,31 | 39.658,63 |
| 5 | PISO | 3.017,69 | 70,00% | 15,00% | 15,00% | 100,00% |
| | | | 2.112,38 | 452,65 | 452,66 | 3.017,69 |
| 6 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 9.130,25 | 80,00% | | 40,00% | 100,00% |
| | | | 5.478,15 | | 3.652,10 | 9.130,25 |
| 7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 20.139,85 | 80,00% | 30,00% | 10,00% | 100,00% |
| | | | 12.083,91 | 6.041,96 | 2.013,98 | 20.139,85 |
| | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | 3.490,93 | 80,00% | 20,00% | 20,00% | 100,00% |
| | | | 2.094,56 | 698,19 | 698,18 | 3.490,93 |
| 9 | PINTURA | 4.637,11 | 30,00% | 30,00% | 40,00% | 100,00% |
| | | | 1.391,13 | 1.391,13 | 1.854,85 | 4.637,11 |
| 10 | COBERTURA | 7.815,49 | 80,00% | | 20,00% | 100,00% |
| | | | 6.252,39 | | 1.563,10 | 7.815,49 |
| 11 | SERVIÇOS DIVERSOS | 1.360,00 | | | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | 1.360,00 | 1.360,00 |
| | | 105.995,45 | 50.328,44 | 24.242,83 | 31.424,18 | |
| | | | 50.328,44 | 74.571,27 | 105.995,45 | 105.995,45 |

PROLIMPEZA

SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

PREF. MUNICIPAL DE BEBERIBE
 FLS. 896
 CE

| COMPOSIÇÃO DO BDI | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|---|--|------------|--------|------|-----|------|---------|-----------------------|--------|--------|---------|--|
|  | OBRA: | REFORMA E MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL LAÍS FACÓ - BEBERIBE - CE | DATA : | 04/07/2022 | | | | | | | | | | |
| | DESCRIÇÃO: | REFORMA E MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL LAÍS FACÓ - BEBERIBE - CE | BDI : | 25,00% | | | | | | | | | | |
| | LOCAL: | RUA OSMAR SOMBRA - CENTRO - BEBERIBE - CE | <table border="1"> <thead> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>63,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> </tbody> </table> | FUNTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 63,85% | 47,76% | 05/2021 | |
| | FUNTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. | | | | | | | | | |
| SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 63,85% | 47,76% | 05/2021 | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE - CE | | | | | | | | | | | | | |

| COD | DESCRIÇÃO | % |
|---------------------------|-----------------------|-------------|
| Despesas Indiretas | | |
| AC | Administração central | 3,00 |
| DF | Despesas financeiras | 1,36 |
| R | Riscos | 1,27 |
| TOTAL | | 5,63 |

| Beneficio | | |
|------------------|------------------|-------------|
| S + G | Garantia/seguros | 0,80 |
| L | Lucro | 6,16 |
| TOTAL | | 6,96 |

| I Impostos | | |
|-------------------|--------|-------------|
| | PIS | 0,65 |
| | COFINS | 3,00 |
| | ISS | 1,40 |
| | CPRB | 4,50 |
| TOTAL | | 9,55 |

BDI = 25,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

PROLIMPEZA
 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

| TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS | | | | |
|----------------------------|------------|---|-------------------|-----------------------|
| | OBRA: | REFORMA E MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL LAÍS FACÓ - BEBERIBE - CE | DATA : 04/07/2022 | BDI : 25,00% |
| | DESCRIÇÃO: | REFORMA E MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL LAÍS FACÓ - BEBERIBE - CE | FONTES | VERSÃO |
| | LOCAL: | RUA OSMAR SOMBRA - CENTRO - BEBERIBE - CE | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE - CE | HORA | MES |
| | | | 83,85% | 47,76% |
| | | | | REF. |
| | | | | 05/2021 |

| COD | DESCRIÇÃO | HORA % | MES % |
|-----|-----------|--------|-------|
|-----|-----------|--------|-------|

| A | | GRUPO A | |
|--------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| A1 | INSS | 0,00 | 0,00 |
| A2 | SESI | 1,50 | 1,50 |
| A3 | SENAI | 1,00 | 1,00 |
| A4 | INCRA | 0,20 | 0,20 |
| A5 | SEBRAE | 0,60 | 0,60 |
| A6 | Salário Educação | 2,50 | 2,50 |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00 | 3,00 |
| A8 | FGTS | 8,00 | 8,00 |
| A9 | SECONCI | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 16,80 | 16,80 |

| B | | GRUPO B | |
|--------------|------------------------------|--------------|--------------|
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,84 | 0,00 |
| B2 | Feridos | 3,71 | 0,00 |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,87 | 0,67 |
| B4 | 13º Salário | 10,80 | 8,33 |
| B5 | Licença PaternidadeE | 0,07 | 0,06 |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,72 | 0,56 |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,55 | 0,00 |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11 | 0,08 |
| B9 | Férias Gozadas | 8,71 | 6,73 |
| B10 | Salário Maternidade | 0,03 | 0,03 |
| TOTAL | | 44,41 | 16,46 |

| C | | GRUPO C | |
|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,40 | 4,17 |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,13 | 0,10 |
| C3 | Férias Indenizadas | 4,85 | 3,75 |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3,90 | 3,01 |
| C5 | Indenização Adicional | 0,45 | 0,35 |
| TOTAL | | 14,73 | 11,38 |

| D | | GRUPO D | |
|--------------|--|-------------|-------------|
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7,46 | 2,77 |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,45 | 0,35 |
| TOTAL | | 7,91 | 3,12 |

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

N



FARIAS MAGALHÃES

SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES



À PREFEITURA MUNICIPAL DE **BEBERIBE/CE**

AOS CUIDADOS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº. 2022.05.25.001-TP-SETCULT

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL LAÍS FACÓ NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE, CEARÁ.

PROPOSTA
COMERCIAL –
ENVELOPE “B”:

000001 .000022

FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP
Rua B, nº 205, Q06, L33, Encantada, Município de Eusébio no Estado do Ceará
CEP: 61.760-000 / CNPJ/MF: 07.794.738/0001-17 Fone: (85) 3260.4340 / (85) 9
9966-0167 E-mail: fariasmagalhaesconst@gmail.com



PROPOSTA COMERCIAL

De Eusébio (CE)., para Beberibe/CE., aos 01 de julho de 2022.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE **BEBERIBE/CE**
AOS CUIDADOS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº. 2022.05.25.001-TP-SETCULT
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DO
CENTRO CULTURAL LAÍS FACÓ NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE,
CEARÁ.

O licitante **FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP**, CNPJ nº. 07.794.738/0001-17, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei:

Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei nº. 8.666/93 e suas alterações e as condições da **TOMADA DE PREÇOS Nº. 2022.05.25.001-TP-SETCULT**;

Que, até a presente data, não existe fato que invalide o seu Certificado de Registro Cadastral – CRC, ora apresentado para fins de habilitação;

Que, para fins de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (inciso V do art. 27 da Lei Nº. 8.666/93), não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;

Que não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório. Assim, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para a execução do objeto abaixo cotado, caso sejamos proclamados vencedores.

000002 000022



FARIAS MAGALHÃES

SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES



Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a obra/serviços especificados no anexo I, caso sejamos vencedores da presente licitação.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL LAÍS FACÓ NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE, CEARÁ.

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTD | VALOR TOTAL |
|------|--|---------|------|----------------|
| 1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL LAÍS FACÓ NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE, CEARÁ. | Serviço | 1,00 | R\$ 105.749,46 |

VALOR GLOBAL R\$ 105.749,46 (CENTO E CINCO MIL, SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS).

Proponente: **FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI;**

Endereço: **Rua B nº. 205, Q06, L33, Bairro: Encantada, Eusébio (CE).**

CNPJ/MF nº. **07.794.738/0001-17**

Prazo de Execução: **90 (noventa) dias.**

Validade da Proposta: **60 (sessenta) dias.**

Atenciosamente,

FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ/MF Nº. 07.794.738/0001-17

FRANCISCO NILO MAGALHÃES FILHO

CPF/MF nº 619.452.003-59

TITULAR

000003 - 000022

FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP

Rua B, nº 205, Q06, L33, Encantada, Município de Eusébio no Estado do Ceará

CEP: 61.760-000 / CNPJ/MF: 07.794.738/0001-17 Fone: (85) 3260.4340 / (85) 9

9966-0167 E-mail: fariasmagalhaesconst@gmail.com



FARIAS MAGALHÃES

SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

PRESTADOR DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA
FLS. 901
#

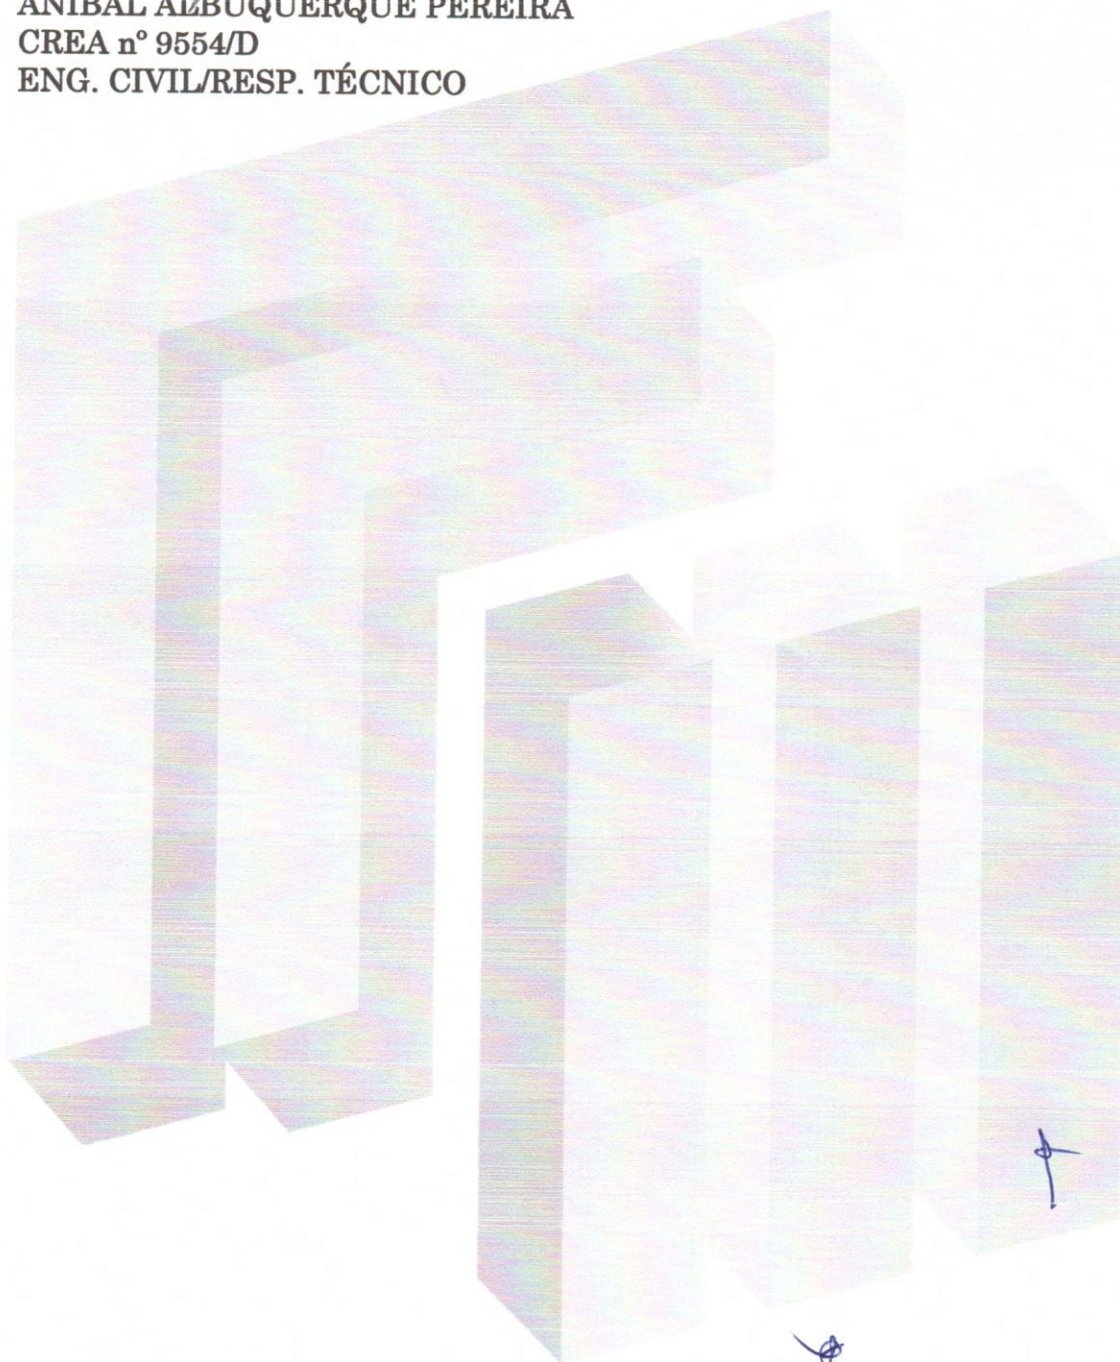
FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ/MF Nº 07.794.738/0001-17

ANIBAL ALBUQUERQUE PEREIRA

CREA nº 9554/D

ENG. CIVIL/RESP. TÉCNICO



000004. 000022

FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP
Rua B, nº 205, Q06, L33, Encantada, Município de Eusébio no Estado do Ceará
CEP: 61.760-000 / CNPJ/MF: 07.794.738/0001-17 Fone: (85) 3260.4340 / (85) 9
9966-0167 E-mail: fariasmagalhaesconst@gmail.com

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBÉ-CE
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL LAÍS FACÓ NO MUNICÍPIO DE BEBERIBÉ-CE
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.05.25.001-TP-SETCULT
FONTE: SEINFRA-CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) / ENC. SOCIAIS: 83,85% HORISTA 47,76% MENSALISTA / BDI: 25,00%

| ORÇAMENTO BÁSICO | | | | | | | | | |
|--|--------|------------|----------------------|-----|--------|----------------|-------------------|----------------|-----------------|
| ITEM | CÓDIGO | TABELA | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UND | QTDE | PR UNIT S/ BDI | PR PARCIAL S/ BDI | PR UNIT C/ BDI | PR TOTAL C/ BDI |
| SUBTOTAL | | | | | | | 6.097,66 | | 7.622,81 |
| 11.0 | | SEINFRA/CE | SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | | |
| 11.1 | C1628 | SEINFRA/CE | LIMPEZA GERAL | M2 | 100,00 | 10,36 | 1.036,00 | 12,95 | 1.295,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 1.036,00 | | 1.295,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | | R\$ | 84.597,46 | R\$ | 105.749,46 |
| IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 105.749,46 (CENTO E CINCO MIL, SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS). | | | | | | | | | |

Francisco Nilo Magalhães Filho
FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ Nº 07.794.738/0001-17
FRANCISCO NILO MAGALHÃES FILHO
CPF/MF nº 619.452.003-59
TITULAR

000006 000022

FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
RUA Nº 205, Q06, L33, Encantada, Município de Eusébio no Estado do Ceará
CEP: 61.760-000 / CNPJ/ME: 07.794.738/0001-17 Fone: (85) 3260.4340 / (85) 9
9966 0167 E-mail: fariasmagalhaesconst@gmail.com

Antônio Albuquerque Pereira
FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ/ME nº 07.794.738/0001-17
ANTÔNIO ALBUQUERQUE PEREIRA
CREA/CE nº CE9854/D
ENG. CIVIL (RESP. TÉCNICO)

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE-CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL LAÍS FACÓ NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE-CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.05.25.001-TP-SETCULT

FONTE: SEINFRA-CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) / ENC. SOCIAIS: 83,85% HORISTA 47,76% MENSALISTA / BDI: 25,00%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| 1.1 | RETIRADA DE GRADE DE FERRO | | M2 | 30/03/2021 | | |
| | 1 0112391 | PEDREIRO | H | 0,1902000 | 20,77 | 3,95 |
| | 1 0112543 | SERVENTE | H | 0,1897245 | 15,59 | 2,96 |
| | Sub-Total de Mão de Obra | | | | | 6,91 |
| | Custo Direto Total | | | | | 6,91 |
| | Taxa de BDI % | | | 0,0000000 | | - |
| | Total da Composição | | | | | 6,91 |
| | Preço Unitário Adotado | | | | | 6,91 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|---|-----------|-----------|-------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| 1.2 | ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m | | M3 | 30/03/2021 | | |
| | 1 0112543 | SERVENTE | H | 2,5139685 | 15,59 | 39,19 |
| | Sub-Total de Mão de Obra | | | | | 39,19 |
| | Custo Direto Total | | | | | 39,19 |
| | Taxa de BDI % | | | 0,0000000 | | - |
| | Total da Composição | | | | | 39,19 |
| | Preço Unitário Adotado | | | | | 39,19 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|---|-----------|-----------|-------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| 1.3 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES | | M2 | 30/03/2021 | | |
| | 1 0112391 | PEDREIRO | H | 0,0760800 | 20,77 | 1,58 |
| | 1 0112543 | SERVENTE | H | 0,7588980 | 15,59 | 11,83 |
| | Sub-Total de Mão de Obra | | | | | 13,41 |
| | Custo Direto Total | | | | | 13,41 |
| | Taxa de BDI % | | | 0,0000000 | | - |
| | Total da Composição | | | | | 13,41 |
| | Preço Unitário Adotado | | | | | 13,41 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|----------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| 1.4 | DEMOLICAO DE FORRO DE PVC | | M2 | 30/03/2021 | | |
| | 1 0111530 | MONTADOR | H | 0,0713250 | 20,77 | 1,48 |
| | 1 0112543 | SERVENTE | H | 0,7113480 | 15,59 | 11,09 |
| | Sub-Total de Mão de Obra | | | | | 12,57 |
| | Custo Direto Total | | | | | 12,57 |
| | Taxa de BDI % | | | 0,0000000 | | - |
| | Total da Composição | | | | | 12,57 |
| | Preço Unitário Adotado | | | | | 12,57 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|------------------------------|---|-----------|-------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| 1.5 | PLACAS PADRAO DE OBRA | | M2 | 30/03/2021 | | |
| | 1 0112543 | SERVENTE | H | 1,8971499 | 15,59 | 29,58 |
| | Sub-Total de Mão de Obra | | | | | 29,58 |
| | 2 0210537 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM | M2 | 1,0200000 | 33,85 | 34,53 |
| | 2 0211100 | ESMALTE SINTETICO | L | 1,0000000 | 23,77 | 23,77 |
| | 2 0211691 | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | M | 4,5000000 | 11,99 | 53,96 |
| | 2 0211725 | PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/ | KG | 0,1500000 | 14,78 | 2,22 |
| | Sub-Total de Material | | | | | 114,48 |
| | Custo Direto Total | | | | | 144,06 |
| | Taxa de BDI % | | | 0,0000000 | | - |
| | Total da Composição | | | | | 144,06 |
| | Preço Unitário Adotado | | | | | 144,06 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|----------------------|-----------|---------|-------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE-CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL LAÍS FACÓ NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE-CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.05.25.001-TP-SETCULT

FONTE: SEINFRA-CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) / ENC. SOCIAIS: 83,85% HORISTA 47,76% MENSALISTA / BDI: 25,00%

| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO | | | | | | |
|--|-------------------------------|---|----|-------------|------------|----------|
| 2.1 | VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO | | | M3 | 30/03/2021 | |
| 1 | 0110037 | AJUDANTE | H | 11,6973000 | 16,77 | 196,16 |
| 1 | 0110121 | ARMADOR/FERREIRO | H | 4,5648000 | 20,77 | 94,81 |
| 1 | 0110498 | CARPINTEIRO | H | 7,1325000 | 20,77 | 148,14 |
| 1 | 0112391 | PEDREIRO | H | 1,9020000 | 20,77 | 39,50 |
| 1 | 0112543 | SERVEANTE | H | 11,3815680 | 15,59 | 177,44 |
| | | Sub-Total de Mão de Obra | | | | 656,05 |
| 2 | 0210103 | ARAME RECOZIDO N.18 BWG | KG | 1,2000000 | 9,56 | 11,47 |
| 2 | 0210109 | AREIA MEDIA | M3 | 0,6235000 | 64,19 | 40,02 |
| 2 | 0210157 | ACO CA-25 | KG | 60,0000000 | 9,04 | 542,40 |
| 2 | 0210280 | BRITA | M3 | 0,8780000 | 72,46 | 63,62 |
| 2 | 0210805 | CIMENTO PORTLAND | KG | 327,6000000 | 0,53 | 173,63 |
| 2 | 0211691 | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | M | 0,6000000 | 11,99 | 7,19 |
| 2 | 0211728 | PREGO 18X27 (2,1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/ | KG | 2,0000000 | 13,12 | 26,24 |
| 2 | 0211916 | TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm | M | 5,0000000 | 9,52 | 47,60 |
| | | Sub-Total de Material | | | | 912,17 |
| 3 | 0310682 | BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP) | H | 0,7140000 | 21,22 | 15,15 |
| | | Sub-Total de Equipamento | | | | 15,15 |
| | | Custo Direto Total | | | | 1.583,37 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,0000000 | | - |
| | | Total da Composição | | | | 1.583,37 |
| | | Preço Unitário Adotado | | | | 1.583,37 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coefficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|---|--------------------------|---------|--------------|----------------|-------------|
| 2.2 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA | | | M3 | 30/03/2021 | |
| 1 | 0112391 | PEDREIRO | H | 5,7060000 | 20,77 | 118,51 |
| 1 | 0112543 | SERVEANTE | H | 8,5370319 | 15,59 | 133,09 |
| | | Sub-Total de Mão de Obra | | | | 251,60 |
| 2 | 0210109 | AREIA MEDIA | M3 | 0,3648000 | 64,19 | 23,42 |
| 2 | 0210805 | CIMENTO PORTLAND | KG | 109,5000000 | 0,53 | 58,04 |
| 2 | 0211600 | PEDRA DE MAO (RACHAO) | M3 | 1,1000000 | 62,82 | 69,10 |
| | | Sub-Total de Material | | | | 150,56 |
| | | Custo Direto Total | | | | 402,16 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,0000000 | | - |
| | | Total da Composição | | | | 402,16 |
| | | Preço Unitário Adotado | | | | 402,16 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coefficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|--|----------------------------------|---------|--------------|----------------|-------------|
| 3.1 | ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.= | | | M2 | 30/03/2021 | |
| 1 | 0112391 | PEDREIRO | H | 0,9510000 | 20,77 | 19,75 |
| 1 | 0112543 | SERVEANTE | H | 1,0627425 | 15,59 | 16,57 |
| | | Sub-Total de Mão de Obra | | | | 36,32 |
| 2 | 0210109 | AREIA MEDIA | M3 | 0,0150000 | 64,19 | 0,96 |
| 2 | 0210441 | CAL HIDRATADA | KG | 2,1800000 | 1,05 | 2,29 |
| 2 | 0210805 | CIMENTO PORTLAND | KG | 2,1800000 | 0,53 | 1,16 |
| 2 | 0212081 | TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM | UN | 25,0000000 | 0,65 | 16,25 |
| | | Sub-Total de Material | | | | 20,66 |
| | | Custo Direto Total | | | | 56,98 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,0000000 | | - |
| | | Total da Composição | | | | 56,98 |
| | | Preço Unitário Adotado | | | | 56,98 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coefficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|--|--------------------------|---------|--------------|----------------|-------------|
| 3.2 | ALVENARIA DE TIJOLO REFRACTORIO 1/2 VEZ C/ARGAMASSA 1:4+100 Kg CIMENTO | | | M2 | 30/03/2021 | |
| 1 | 0112391 | PEDREIRO | H | 1,5196980 | 20,77 | 31,56 |
| 1 | 0112543 | SERVEANTE | H | 1,5201735 | 15,59 | 23,70 |
| | | Sub-Total de Mão de Obra | | | | 55,26 |
| 2 | 0212499 | TIJOLO REFRACTORIO | UN | 84,0000000 | 2,37 | 199,08 |
| | | Sub-Total de Material | | | | 199,08 |
| | | Serviços Auxiliares | | | | |

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE-CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL LAÍS FACÓ NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE-CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.05.25.001-TP-SETCULT

FONTE: SEINFRA-CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) / ENC. SOCIAIS: 83,85% HORISTA 47,76% MENSALISTA / BDI: 25,00%

| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO | | | | | | | |
|--|-------|--|----|-----------|--------|--------|--|
| A | C0192 | ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRACO 1:4 C/100KG DE CIMENTO | M3 | 0,0250000 | 470,42 | 11,76 | |
| | | Total de Serviços Auxiliares | | | | 11,76 | |
| | | Custo Direto Total | | | | 266,10 | |
| | | Taxa de BDI % | | 0,0000000 | | - | |
| | | Total da Composição | | | | 266,10 | |
| | | Preço Unitário Adotado | | | | 266,10 | |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coefficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|--|--------------------------|-----------|--------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| 4.1 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | | M2 | 30/03/2021 | | |
| | 1 0112391 | PEDREIRO | H | 0,0951000 | 20,77 | 1,98 |
| | 1 0112543 | SERVENTE | H | 0,1421745 | 15,59 | 2,22 |
| | | Sub-Total de Mão de Obra | | | | 4,20 |
| | 2 0210109 | AREIA MEDIA | M3 | 0,0061000 | 64,19 | 0,39 |
| | 2 0210805 | CIMENTO PORTLAND | KG | 2,4300000 | 0,53 | 1,29 |
| | | Sub-Total de Material | | | | 1,68 |
| | | Custo Direto Total | | | | 5,88 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,0000000 | | - |
| | | Total da Composição | | | | 5,88 |
| | | Preço Unitário Adotado | | | | 5,88 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coefficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|--|---|-----------|--------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| 4.2 | EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3 | | M2 | 30/03/2021 | | |
| | 1 0112391 | PEDREIRO | H | 0,5691735 | 20,77 | 11,82 |
| | 1 0112543 | SERVENTE | H | 0,5696490 | 15,59 | 8,88 |
| | | Sub-Total de Mão de Obra | | | | 20,70 |
| | A C0164 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:3 | M3 | 0,0200000 | 816,75 | 16,34 |
| | | Total de Serviços Auxiliares | | | | 16,34 |
| | | Custo Direto Total | | | | 37,04 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,0000000 | | - |
| | | Total da Composição | | | | 37,04 |
| | | Preço Unitário Adotado | | | | 37,04 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coefficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|--|---|-----------|--------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| 4.3 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3 | | M2 | 30/03/2021 | | |
| | 1 0112391 | PEDREIRO | H | 0,5691735 | 20,77 | 11,82 |
| | 1 0112543 | SERVENTE | H | 0,5691735 | 15,59 | 8,87 |
| | | Sub-Total de Mão de Obra | | | | 20,69 |
| | A C0164 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:3 | M3 | 0,0250000 | 816,75 | 20,42 |
| | | Total de Serviços Auxiliares | | | | 20,42 |
| | | Custo Direto Total | | | | 41,11 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,0000000 | | - |
| | | Total da Composição | | | | 41,11 |
| | | Preço Unitário Adotado | | | | 41,11 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coefficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|--|---|-----------|--------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| 4.4 | FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM | | M2 | 30/03/2021 | | |
| | 2 0218293 | FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm. DE 8 | M2 | 1,0000000 | 51,84 | 51,84 |
| | | Sub-Total de Material | | | | 51,84 |
| | | Custo Direto Total | | | | 51,84 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,0000000 | | - |
| | | Total da Composição | | | | 51,84 |
| | | Preço Unitário Adotado | | | | 51,84 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coefficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|----------------------|-----------|---------|--------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| | | | | | | |

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE-CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL LAÍS FACÓ NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE-CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.05.25.001-TP-SETCULT

FONTE: SEINFRA-CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) / ENC. SOCIAIS: 83,85% HORISTA 47,76% MENSALISTA / BDI: 25,00%

| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO | | | | | | |
|--|--|---|----|------------|-------|-------|
| 4.5 | CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm2) - PEI-5/PEI-4 - M2 | | | 30/03/2021 | | |
| 1 | 0111328 | LADRILHISTA | H | 0,6837690 | 20,77 | 14,20 |
| 1 | 0112543 | SERVENTE | H | 0,6842445 | 15,59 | 10,67 |
| | | Sub-Total de Mão de Obra | | | | 24,87 |
| 2 | 0216500 | CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSOES MAIORES D | M2 | 1,1000000 | 41,31 | 45,44 |
| 2 | 0216508 | ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA P/ CERAMICAS E | KG | 8,0000000 | 1,93 | 15,44 |
| | | Sub-Total de Material | | | | 60,88 |
| | | Custo Direto Total | | | | 85,75 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,0000000 | | - |
| | | Total da Composição | | | | 85,75 |
| | | Preço Unitário Adotado | | | | 85,75 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|--|---|---------|-------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| 4.6 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm2) | | M2 | 30/03/2021 | | |
| 1 | 0111328 | LADRILHISTA | H | 0,1897245 | 20,77 | 3,94 |
| 1 | 0112543 | SERVENTE | H | 0,1902000 | 15,59 | 2,97 |
| | | Sub-Total de Mão de Obra | | | | 6,91 |
| 2 | 0210118 | ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO | KG | 0,1690000 | 3,41 | 0,58 |
| | | Sub-Total de Material | | | | 0,58 |
| | | Custo Direto Total | | | | 7,49 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,0000000 | | - |
| | | Total da Composição | | | | 7,49 |
| | | Preço Unitário Adotado | | | | 7,49 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|--|---|---------|-------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| 5.1 | PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP. = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO) | | M2 | 30/03/2021 | | |
| 1 | 0111227 | GRANITEIRO/MAMORISTA | H | 0,4755000 | 20,77 | 9,88 |
| 1 | 0112391 | PEDREIRO | H | 1,1397735 | 20,77 | 23,67 |
| 1 | 0112543 | SERVENTE | H | 1,1402490 | 15,59 | 17,78 |
| | | Sub-Total de Mão de Obra | | | | 51,33 |
| 2 | 0210034 | AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS | KG | 21,0000000 | 0,46 | 9,66 |
| 2 | 0210108 | AREIA GROSSA | M3 | 0,0300000 | 71,06 | 2,13 |
| 2 | 0210508 | CERA | KG | 0,1000000 | 15,37 | 1,54 |
| 2 | 0210805 | CIMENTO PORTLAND | KG | 26,5800000 | 0,53 | 14,09 |
| 2 | 0211101 | ESMERIL N.36 | UN | 0,1000000 | 35,01 | 3,50 |
| 2 | 0211102 | ESMERIL N.60 | UN | 0,0500000 | 33,45 | 1,67 |
| 2 | 0211316 | JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS | M | 2,5000000 | 1,31 | 3,28 |
| | | Sub-Total de Material | | | | 35,87 |
| 3 | 0310748 | MAQUINA DE POLIR (CHP) | H | 0,8000000 | 0,82 | 0,66 |
| | | Sub-Total de Equipamento | | | | 0,66 |
| | | Custo Direto Total | | | | 87,86 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,0000000 | | - |
| | | Total da Composição | | | | 87,86 |
| | | Preço Unitário Adotado | | | | 87,86 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|---|---|---------|-------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| 5.2 | CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm2) - PEI-5/PEI-4 - M2 | | M2 | 30/03/2021 | | |
| 1 | 0111328 | LADRILHISTA | H | 1,1392980 | 20,77 | 23,66 |
| 1 | 0112543 | SERVENTE | H | 1,1397735 | 15,59 | 17,77 |
| | | Sub-Total de Mão de Obra | | | | 41,43 |
| 2 | 0216500 | CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSOES MAIORES D | M2 | 1,1000000 | 41,31 | 45,44 |
| | | Sub-Total de Material | | | | 45,44 |
| | | Serviços Auxiliares | | | | |
| A | C4429 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:5 | M3 | 0,0200000 | 713,93 | 14,28 |
| | | Total de Serviços Auxiliares | | | | 14,28 |
| | | Custo Direto Total | | | | 101,15 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,0000000 | | - |
| | | Total da Composição | | | | 101,15 |
| | | Preço Unitário Adotado | | | | 101,15 |

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE-CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL LAÍS FACÓ NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE-CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.05.25.001-TP-SETCULT

FONTE: SEINFRA-CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) / ENC. SOCIAIS: 83,85% HORISTA 47,76% MENSALISTA / BDI: 25,00%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coefficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|---|---|-----------|-------------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| 5.3 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm2) | | M2 | 30/03/2021 | | |
| 1 | 011328 | LADRILHISTA | H | 0,1897245 | 20,77 | 3,94 |
| 1 | 012543 | SERVENTE | H | 0,1902000 | 15,59 | 2,97 |
| | | Sub-Total de Mão de Obra | | | | 6,91 |
| 2 | 0210118 | ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO | KG | 0,1690000 | 3,41 | 0,58 |
| | | Sub-Total de Material | | | | 0,58 |
| | | Custo Direto Total | | | | 7,49 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,0000000 | | - |
| | | Total da Composição | | | | 7,49 |
| | | Preço Unitário Adotado | | | | 7,49 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coefficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|---|--|-----------|-------------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| 6.1 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m | | UN | 30/03/2021 | | |
| 1 | 0110041 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | H | 3,5662500 | 16,77 | 59,81 |
| 1 | 0110498 | CARPINTEIRO | H | 3,5662500 | 20,77 | 74,07 |
| 1 | 0112391 | PEDREIRO | H | 1,3299735 | 20,77 | 27,62 |
| 1 | 012543 | SERVENTE | H | 1,3294980 | 15,59 | 20,73 |
| | | Sub-Total de Mão de Obra | | | | 182,23 |
| 2 | 0210109 | AREIA MEDIA | M3 | 0,0106000 | 64,19 | 0,68 |
| 2 | 0210209 | BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA | UN | 1,0000000 | 156,23 | 156,23 |
| 2 | 0210441 | CAL HIDRATADA | KG | 1,7200000 | 1,05 | 1,81 |
| 2 | 0210805 | CIMENTO PORTLAND | KG | 1,7200000 | 0,53 | 0,91 |
| 2 | 0211031 | DOBRADICA DE FERRO PARA PORTA INTERNA | UN | 3,0000000 | 23,46 | 70,38 |
| 2 | 0211155 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA | UN | 1,0000000 | 43,75 | 43,75 |
| 2 | 0211240 | GUARNICAO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM P | UN | 2,0000000 | 41,44 | 82,88 |
| 2 | 0211590 | PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM | UN | 8,0000000 | 0,26 | 2,08 |
| 2 | 0211708 | PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M | UN | 1,0000000 | 200,45 | 200,45 |
| 2 | 0211724 | PREGO | KG | 0,2000000 | 14,78 | 2,96 |
| 2 | 0211919 | TACO PARA FIXACAO DE BATENTE/RODAPE | UN | 6,0000000 | 1,31 | 7,86 |
| | | Sub-Total de Material | | | | 569,99 |
| | | Custo Direto Total | | | | 752,22 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,0000000 | | - |
| | | Total da Composição | | | | 752,22 |
| | | Preço Unitário Adotado | | | | 752,22 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coefficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|---|--|-----------|-------------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| 6.2 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m | | UN | 30/03/2021 | | |
| 1 | 0110041 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | H | 3,5662500 | 16,77 | 59,81 |
| 1 | 0110498 | CARPINTEIRO | H | 3,5662500 | 20,77 | 74,07 |
| 1 | 0112391 | PEDREIRO | H | 1,3299735 | 20,77 | 27,62 |
| 1 | 012543 | SERVENTE | H | 1,3294980 | 15,59 | 20,73 |
| | | Sub-Total de Mão de Obra | | | | 182,23 |
| 2 | 0210109 | AREIA MEDIA | M3 | 0,0106000 | 64,19 | 0,68 |
| 2 | 0210209 | BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA | UN | 1,0000000 | 156,23 | 156,23 |
| 2 | 0210441 | CAL HIDRATADA | KG | 1,7200000 | 1,05 | 1,81 |
| 2 | 0210805 | CIMENTO PORTLAND | KG | 1,7200000 | 0,53 | 0,91 |
| 2 | 0211031 | DOBRADICA DE FERRO PARA PORTA INTERNA | UN | 3,0000000 | 23,46 | 70,38 |
| 2 | 0211155 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA | UN | 1,0000000 | 43,75 | 43,75 |
| 2 | 0211240 | GUARNICAO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM P | UN | 2,0000000 | 41,44 | 82,88 |
| 2 | 0211590 | PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM | UN | 8,0000000 | 0,26 | 2,08 |
| 2 | 0211706 | PORTA LISA DE CEDRO 0.60X2.10M | UN | 1,0000000 | 149,70 | 149,70 |
| 2 | 0211724 | PREGO | KG | 0,2000000 | 14,78 | 2,96 |
| 2 | 0211919 | TACO PARA FIXACAO DE BATENTE/RODAPE | UN | 6,0000000 | 1,31 | 7,86 |
| | | Sub-Total de Material | | | | 519,24 |
| | | Custo Direto Total | | | | 701,47 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,0000000 | | - |
| | | Total da Composição | | | | 701,47 |
| | | Preço Unitário Adotado | | | | 701,47 |

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE-CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL LAÍS FACÓ NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE-CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.05.25.001-TP-SETCULT

FONTE: SEINFRA-CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) / ENC. SOCIAIS: 83,85% HORISTA 47,76% MENSALISTA / BDI: 25,00%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coefficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|----------------------|---|---------|--------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| 6.3 | | VIDRO TRANSLUCIDO CANELADO OU MARTELADO E=3mm (COLOCADO) | M2 | 30/03/2021 | | |
| | 2 0212465 | VIDRO CANELADO OU MARTELADO 3MM, COLOCADO | M2 | 1,0000000 | 121,51 | 121,51 |
| | | Sub-Total de Material | | | | 121,51 |
| | | Custo Direto Total | | | | 121,51 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,0000000 | | - |
| | | Total da Composição | | | | 121,51 |
| | | Preço Unitário Adotado | | | | 121,51 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coefficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|----------------------|---|---------|--------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| 7.1 | | TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V | UN | 30/03/2021 | | |
| | 1 0110042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0,2762655 | 16,77 | 4,63 |
| | 1 0112312 | ELETRICISTA | H | 0,2757900 | 20,77 | 5,73 |
| | | Sub-Total de Mão de Obra | | | | 10,36 |
| | 2 0219106 | ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALACAO D | UN | 1,0000000 | 2,99 | 2,99 |
| | 2 0219107 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 | UN | 1,0000000 | 0,97 | 0,97 |
| | 2 0219108 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 2,0000000 | 4,17 | 8,34 |
| | | Sub-Total de Material | | | | 12,30 |
| | | Custo Direto Total | | | | 22,66 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,0000000 | | - |
| | | Total da Composição | | | | 22,66 |
| | | Preço Unitário Adotado | | | | 22,66 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coefficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|----------------------|---|---------|--------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| 7.2 | | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V | UN | 30/03/2021 | | |
| | 1 0110042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0,1997100 | 16,77 | 3,35 |
| | 1 0112312 | ELETRICISTA | H | 0,1997100 | 20,77 | 4,15 |
| | | Sub-Total de Mão de Obra | | | | 7,50 |
| | 2 0211255 | INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES | UN | 1,0000000 | 7,23 | 7,23 |
| | | Sub-Total de Material | | | | 7,23 |
| | | Custo Direto Total | | | | 14,73 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,0000000 | | - |
| | | Total da Composição | | | | 14,73 |
| | | Preço Unitário Adotado | | | | 14,73 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coefficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|----------------------|---|---------|--------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| 7.3 | | INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V | UN | 30/03/2021 | | |
| | 1 0110042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0,5040300 | 16,77 | 8,45 |
| | 1 0112312 | ELETRICISTA | H | 0,5040300 | 20,77 | 10,47 |
| | | Sub-Total de Mão de Obra | | | | 18,92 |
| | 2 0211267 | INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES | UN | 1,0000000 | 17,74 | 17,74 |
| | | Sub-Total de Material | | | | 17,74 |
| | | Custo Direto Total | | | | 36,66 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,0000000 | | - |
| | | Total da Composição | | | | 36,66 |
| | | Preço Unitário Adotado | | | | 36,66 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coefficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|----------------------|---------------------------------------|---------|--------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| 7.4 | | CAIXA DE LIGACAO PVC 4" X 2" | UN | 30/03/2021 | | |
| | 1 0110042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0,1421745 | 16,77 | 2,38 |
| | 1 0112312 | ELETRICISTA | H | 0,1426500 | 20,77 | 2,96 |
| | | Sub-Total de Mão de Obra | | | | 5,34 |
| | 2 0216432 | CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR | UN | 1,0000000 | 1,66 | 1,66 |
| | | Sub-Total de Material | | | | 1,66 |
| | | Custo Direto Total | | | | 7,00 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,0000000 | | - |

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE-CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL LAÍS FACÓ NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE-CE

EDITAL DE TOMADAA DE PREÇOS Nº 2022.05.25.001-TP-SETCULT

FONTE: SEINFRA-CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) / ENC. SOCIAIS: 83,85% HORISTA 47,76% MENSALISTA / BDI: 25,00%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

| | | | | | |
|--|------------------------|--|--|--|------|
| | Total da Composição | | | | 7,00 |
| | Preço Unitário Adotado | | | | 7,00 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coefficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|---|-----------------------------------|---------|--------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| 7.5 | ELETRODUTO FLEXIVEL, TIPO GARGANTA | | M | 30/03/2021 | | |
| 1 | 0110042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0,7608000 | 16,77 | 12,76 |
| | | Sub-Total de Mão de Obra | | | | 12,76 |
| 2 | 0211084 | ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA | M | 1,0000000 | 1,64 | 1,64 |
| | | Sub-Total de Material | | | | 1,64 |
| | | Custo Direto Total | | | | 14,40 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,0000000 | | - |
| | | Total da Composição | | | | 14,40 |
| | | Preço Unitário Adotado | | | | 14,40 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coefficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------|--------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| 7.6 | CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 | | M | 30/03/2021 | | |
| 1 | 0110042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0,1050855 | 16,77 | 1,76 |
| 1 | 0112312 | ELETRICISTA | H | 0,1046100 | 20,77 | 2,17 |
| | | Sub-Total de Mão de Obra | | | | 3,93 |
| 2 | 0210356 | CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 | M | 1,0200000 | 1,86 | 1,90 |
| | | Sub-Total de Material | | | | 1,90 |
| | | Custo Direto Total | | | | 5,83 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,0000000 | | - |
| | | Total da Composição | | | | 5,83 |
| | | Preço Unitário Adotado | | | | 5,83 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coefficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|-----------------------------------|----------------------------|---------|--------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| 7.7 | CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 | | M | 30/03/2021 | | |
| 1 | 0110042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0,1236300 | 16,77 | 2,07 |
| 1 | 0112312 | ELETRICISTA | H | 0,1236300 | 20,77 | 2,57 |
| | | Sub-Total de Mão de Obra | | | | 4,64 |
| 2 | 0210358 | CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 | M | 1,0200000 | 3,10 | 3,16 |
| | | Sub-Total de Material | | | | 3,16 |
| | | Custo Direto Total | | | | 7,80 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,0000000 | | - |
| | | Total da Composição | | | | 7,80 |
| | | Preço Unitário Adotado | | | | 7,80 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coefficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|--|---------------------------------------|---------|--------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| 7.8 | SOQUETE DE BAQUELITE - PADRAO POPULAR | | UN | 30/03/2021 | | |
| 1 | 0110042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0,1421745 | 16,77 | 2,38 |
| 1 | 0112312 | ELETRICISTA | H | 0,1426500 | 20,77 | 2,96 |
| | | Sub-Total de Mão de Obra | | | | 5,34 |
| 2 | 0216130 | SOQUETE DE BAQUELITE (PADRAO MUTIRAO) | UN | 1,0000000 | 3,28 | 3,28 |
| | | Sub-Total de Material | | | | 3,28 |
| | | Custo Direto Total | | | | 8,62 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,0000000 | | - |
| | | Total da Composição | | | | 8,62 |
| | | Preço Unitário Adotado | | | | 8,62 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coefficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|--|-----------------------------|---------|--------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| 7.9 | LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUICAO) | | UN | 30/03/2021 | | |
| 1 | 0112312 | ELETRICISTA | H | 0,2853000 | 20,77 | 5,93 |
| | | Sub-Total de Mão de Obra | | | | 5,93 |
| 2 | 0211464 | LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W | UN | 1,0000000 | 8,18 | 8,18 |

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE-CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL LAÍS FACÓ NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE-CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.05.25.001-TP-SETCULT

FONTE: SEINFRA-CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) / ENC. SOCIAIS: 83,85% HORISTA 47,76% MENSALISTA / BDI: 25,00%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

| | | | | | |
|--|------------------------|--|-----------|--|-------|
| | Sub-Total de Material | | | | 8,18 |
| | Custo Direto Total | | | | 14,11 |
| | Taxa de BDI % | | 0,0000000 | | - |
| | Total da Composição | | | | 14,11 |
| | Preço Unitário Adotado | | | | 14,11 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coefficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|----------------------|---|-----------|-------------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| 7.10 | | ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMINIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO | UN | 30/03/2021 | | |
| | 1 0110042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 1,1416755 | 16,77 | 19,15 |
| | 1 0112312 | ELETRICISTA | H | 1,1412000 | 20,77 | 23,70 |
| | | Sub-Total de Mão de Obra | | | | 42,85 |
| | 2 0219428 | ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMINIO, SOQUETE E | UN | 1,0000000 | 28,05 | 28,05 |
| | | Sub-Total de Material | | | | 28,05 |
| | | Custo Direto Total | | | | 70,90 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,0000000 | | - |
| | | Total da Composição | | | | 70,90 |
| | | Preço Unitário Adotado | | | | 70,90 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coefficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|----------------------|---|-----------|-------------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| 7.11 | | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ SOBREPOR ATE 12 DIVISOES 255X315X135mm, C/BARRAMENTO | UN | 30/03/2021 | | |
| | 1 0110042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 1,9020000 | 16,77 | 31,90 |
| | 1 0112312 | ELETRICISTA | H | 1,9020000 | 20,77 | 39,50 |
| | | Sub-Total de Mão de Obra | | | | 71,40 |
| | 2 0210193 | BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO | UN | 1,0000000 | 30,80 | 30,80 |
| | 2 0210194 | BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO | UN | 1,0000000 | 30,30 | 30,30 |
| | 2 0210195 | BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO | UN | 1,0000000 | 25,05 | 25,05 |
| | 2 0211755 | QUADRO DISTRIBUICAO LUZ 255X315X135MM | UN | 1,0000000 | 99,27 | 99,27 |
| | | Sub-Total de Material | | | | 185,42 |
| | | Custo Direto Total | | | | 256,82 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,0000000 | | - |
| | | Total da Composição | | | | 256,82 |
| | | Preço Unitário Adotado | | | | 256,82 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coefficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|----------------------|---|-----------|-------------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| 7.12 | | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA | UN | 30/03/2021 | | |
| | 1 0110037 | AJUDANTE | H | 0,5706000 | 16,77 | 9,57 |
| | 1 0112312 | ELETRICISTA | H | 0,5706000 | 20,77 | 11,85 |
| | | Sub-Total de Mão de Obra | | | | 21,42 |
| | 2 0218365 | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA | UN | 1,0000000 | 109,32 | 109,32 |
| | | Sub-Total de Material | | | | 109,32 |
| | | Custo Direto Total | | | | 130,74 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,0000000 | | - |
| | | Total da Composição | | | | 130,74 |
| | | Preço Unitário Adotado | | | | 130,74 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coefficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|----------------------|---|-----------|-------------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| 7.13 | | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 20A | UN | 30/03/2021 | | |
| | 1 0110042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0,8563755 | 16,77 | 14,36 |
| | 1 0112312 | ELETRICISTA | H | 0,8559000 | 20,77 | 17,78 |
| | | Sub-Total de Mão de Obra | | | | 32,14 |
| | 2 0211007 | DISJUNTOR TRIPOLAR 20A | UN | 1,0000000 | 48,99 | 48,99 |
| | | Sub-Total de Material | | | | 48,99 |
| | | Custo Direto Total | | | | 81,13 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,0000000 | | - |
| | | Total da Composição | | | | 81,13 |
| | | Preço Unitário Adotado | | | | 81,13 |

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE-CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL LAÍS FACÓ NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE-CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.05.25.001-TP-SETCULT

FONTE: SEINFRA-CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) / ENC. SOCIAIS: 83,85% HORISTA 47,76% MENSALISTA / BDI: 25,00%

| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO | | | | | | |
|--|---|---|---------|--------------|----------------|-------------|
| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coefficiente | Preço Unitário | Preço Total |
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| 8.1 | BANCADA EM GRANITO P/ LAVATORIO, INCL. LOUCA BRANCA E ACESSORIOS | | CJ | 30/03/2021 | | |
| 1 | 0112320 | ENCANADOR | H | 1,4265000 | 20,32 | 28,99 |
| 1 | 0112391 | PEDREIRO | H | 1,3314000 | 20,77 | 27,65 |
| 1 | 0112543 | SERVEnte | H | 2,7512430 | 15,59 | 42,89 |
| | | Sub-Total de Mão de Obra | | | | 99,53 |
| 2 | 0210184 | BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m | M2 | 1,3200000 | 352,29 | 465,02 |
| 2 | 0210916 | CUBA DE LOUCA BRANCA DE EMBUTIR | UN | 1,0000000 | 89,12 | 89,12 |
| 2 | 0211513 | MASSA CORRIDA A BASE DE PVA | KG | 0,6000000 | 2,78 | 1,67 |
| 2 | 0211861 | SIFAO CROMADO 1 1/4"X1 1/2" | UN | 1,0000000 | 129,93 | 129,93 |
| 2 | 0212271 | VALVULA DE METAL 1 1/4" | UN | 1,0000000 | 30,12 | 30,12 |
| | | Sub-Total de Material | | | | 715,86 |
| | | Serviços Auxiliares | | | | |
| A | C0170 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:3 | M3 | 0,0023000 | 483,90 | 1,11 |
| | | Total de Serviços Auxiliares | | | | 1,11 |
| | | Custo Direto Total | | | | 816,50 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,0000000 | | - |
| | | Total da Composição | | | | 816,50 |
| | | Preço Unitário Adotado | | | | 816,50 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coefficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|-----------------------------|--------------------------|---------|--------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| 8.2 | PORTA PAPEL METALICO | | UN | 30/03/2021 | | |
| 1 | 0112391 | PEDREIRO | H | 0,4755000 | 20,77 | 9,88 |
| | | Sub-Total de Mão de Obra | | | | 9,88 |
| 2 | 0218670 | PORTA PAPEL METALICO | UN | 1,0000000 | 19,51 | 19,51 |
| | | Sub-Total de Material | | | | 19,51 |
| | | Custo Direto Total | | | | 29,39 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,0000000 | | - |
| | | Total da Composição | | | | 29,39 |
| | | Preço Unitário Adotado | | | | 29,39 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coefficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|---|------------------------------|---------|--------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| 8.3 | PORTA SABAO LIQUIDO DE VIDRO (INSTALADO) | | UN | 30/03/2021 | | |
| 1 | 0112391 | PEDREIRO | H | 0,4755000 | 20,77 | 9,88 |
| | | Sub-Total de Mão de Obra | | | | 9,88 |
| 2 | 0211712 | PORTA SABAO LIQUIDO DE VIDRO | UN | 1,0000000 | 30,30 | 30,30 |
| | | Sub-Total de Material | | | | 30,30 |
| | | Custo Direto Total | | | | 40,18 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,0000000 | | - |
| | | Total da Composição | | | | 40,18 |
| | | Preço Unitário Adotado | | | | 40,18 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coefficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------|--------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| 8.4 | RALO SECO PVC RIGIDO | | UN | 30/03/2021 | | |
| 1 | 0110043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,9324555 | 16,77 | 15,64 |
| 1 | 0112320 | ENCANADOR | H | 0,9319800 | 20,32 | 18,94 |
| | | Sub-Total de Mão de Obra | | | | 34,58 |
| 2 | 0211770 | RALO SECO PVC 10 CM COM GRELA BRANCA | UN | 1,0000000 | 8,67 | 8,67 |
| | | Sub-Total de Material | | | | 8,67 |
| | | Custo Direto Total | | | | 43,25 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,0000000 | | - |
| | | Total da Composição | | | | 43,25 |
| | | Preço Unitário Adotado | | | | 43,25 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coefficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|--|-----------|---------|--------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| 8.5 | PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSORIOS | | UN | 30/03/2021 | | |

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE-CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL LAÍS FACÓ NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE-CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.05.25.001-TP-SETCULT

FONTE: SEINFRA-CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) / ENC. SOCIAIS: 83,85% HORISTA 47,76% MENSALISTA / BDI: 25,00%

| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO | | | | | | |
|--|--------------------------|--|--------------|----------------|-------------|--------|
| Item | Descrição do Serviço | Unidade | Coefficiente | Preço Unitário | Preço Total | |
| 1 | 0110043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 1,9010490 | 16,77 | 31,88 |
| 1 | 0112320 | ENCANADOR | H | 1,9010490 | 20,32 | 38,63 |
| 1 | 0112391 | PEDREIRO | H | 1,9010490 | 20,77 | 39,48 |
| 1 | 0112543 | SERVENTE | H | 1,9010490 | 15,59 | 29,64 |
| | Sub-Total de Mão de Obra | | | | | 139,63 |
| 2 | 0210108 | AREIA GROSSA | M3 | 0,0190000 | 71,06 | 1,35 |
| 2 | 0210169 | ACO CA-60 | KG | 0,6000000 | 7,87 | 4,72 |
| 2 | 0210805 | CIMENTO PORTLAND | KG | 9,8300000 | 0,53 | 5,21 |
| 2 | 0211605 | PEDRISCO | M3 | 0,0260000 | 70,28 | 1,83 |
| 2 | 0211863 | SIFA O CROMADO 2" | UN | 1,0000000 | 156,07 | 156,07 |
| 2 | 0212264 | VALVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2" | UN | 1,0000000 | 41,89 | 41,89 |
| 2 | 0212344 | FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4" | UN | 1,1000000 | 6,55 | 7,21 |
| 2 | 0212487 | PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1,20x0,60 - C18/A304 | UN | 1,0000000 | 156,92 | 156,92 |
| 2 | 0212503 | TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRAO) | UN | 1,0000000 | 35,40 | 35,40 |
| | Sub-Total de Material | | | | | 410,60 |
| | Custo Direto Total | | | | | 550,23 |
| | Taxa de BDI % | | | | 0,0000000 | - |
| | Total da Composição | | | | | 550,23 |
| | Preço Unitário Adotado | | | | | 550,23 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | Unidade | Coefficiente | Preço Unitário | Preço Total | |
|--------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------|-------------|---|
| 8.6 | TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") | M | 30/03/2021 | | | |
| 1 | 0110043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,1141200 | 1,91 | |
| 1 | 0112320 | ENCANADOR | H | 0,1141200 | 2,32 | |
| | Sub-Total de Mão de Obra | | | | 4,23 | |
| 2 | 0210026 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | KG | 0,0005000 | 0,02 | |
| 2 | 0211888 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | L | 0,0002000 | 0,01 | |
| 2 | 0212200 | TUBO PVC SOLDAVEL DE 25MM (3/4') | M | 1,0100000 | 2,87 | |
| | Sub-Total de Material | | | | 2,90 | |
| | Custo Direto Total | | | | 7,13 | |
| | Taxa de BDI % | | | | 0,0000000 | - |
| | Total da Composição | | | | 7,13 | |
| | Preço Unitário Adotado | | | | 7,13 | |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | Unidade | Coefficiente | Preço Unitário | Preço Total | |
|--------------|---|-----------------------------------|--------------|----------------|-------------|---|
| 8.7 | COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25mm (3/4") | UN | 30/03/2021 | | | |
| 1 | 0110043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,1711800 | 2,87 | |
| 1 | 0112320 | ENCANADOR | H | 0,1711800 | 3,48 | |
| | Sub-Total de Mão de Obra | | | | 6,35 | |
| 2 | 0210026 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | KG | 0,0060000 | 0,26 | |
| 2 | 0210884 | COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM | UN | 1,0000000 | 0,56 | |
| 2 | 0211888 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | L | 0,0024000 | 0,09 | |
| | Sub-Total de Material | | | | 0,91 | |
| | Custo Direto Total | | | | 7,26 | |
| | Taxa de BDI % | | | | 0,0000000 | - |
| | Total da Composição | | | | 7,26 | |
| | Preço Unitário Adotado | | | | 7,26 | |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | Unidade | Coefficiente | Preço Unitário | Preço Total | |
|--------------|--|---|--------------|----------------|-------------|---|
| 8.8 | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") | M | 30/03/2021 | | | |
| 1 | 0110043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,2282400 | 3,83 | |
| 1 | 0112320 | ENCANADOR | H | 0,2282400 | 4,64 | |
| | Sub-Total de Mão de Obra | | | | 8,47 | |
| 2 | 0210026 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | KG | 0,0050000 | 0,21 | |
| 2 | 0211888 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | L | 0,0075000 | 0,28 | |
| 2 | 0212194 | TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688) | M | 1,0100000 | 3,76 | |
| | Sub-Total de Material | | | | 4,25 | |
| | Custo Direto Total | | | | 12,72 | |
| | Taxa de BDI % | | | | 0,0000000 | - |
| | Total da Composição | | | | 12,72 | |
| | Preço Unitário Adotado | | | | 12,72 | |

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE-CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL LAÍS FACÓ NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE-CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.05.25.001-TP-SETCULT

FONTE: SEINFRA-CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) / ENC. SOCIAIS: 83,85% HORISTA 47,76% MENSALISTA / BDI: 25,00%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coefficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|---|-----------------------------------|-----------|-------------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| 8.9 | JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=40mm (1 1/4") | | UN | 30/03/2021 | | |
| 1 | 0110043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,1902000 | 16,77 | 3,19 |
| 1 | 0112320 | ENCANADOR | H | 0,1902000 | 20,32 | 3,86 |
| | Sub-Total de Mão de Obra | | | | | 7,05 |
| 2 | 0210026 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | KG | 0,0090000 | 42,95 | 0,39 |
| 2 | 0211888 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | L | 0,0040000 | 37,30 | 0,15 |
| 2 | 0218245 | JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D= 40mm | UN | 1,0000000 | 4,72 | 4,72 |
| | Sub-Total de Material | | | | | 5,26 |
| | Custo Direto Total | | | | | 12,31 |
| | Taxa de BDI % | | | 0,0000000 | | - |
| | Total da Composição | | | | | 12,31 |
| | Preço Unitário Adotado | | | | | 12,31 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coefficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|--|------------------------------------|-----------|-------------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| 9.1 | LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | | M2 | 30/03/2021 | | |
| 1 | 0110045 | AJUDANTE DE PINTOR | H | 0,3328500 | 16,77 | 5,58 |
| 1 | 0112395 | PINTOR | H | 0,3804000 | 20,77 | 7,90 |
| | Sub-Total de Mão de Obra | | | | | 13,48 |
| 2 | 0211347 | LIXA PARA MADEIRA/MASSA | UN | 0,2500000 | 0,52 | 0,13 |
| 2 | 0211490 | LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX | L | 0,1200000 | 11,49 | 1,38 |
| 2 | 0212096 | TINTA LATEX | L | 0,1700000 | 20,21 | 3,44 |
| | Sub-Total de Material | | | | | 4,95 |
| | Custo Direto Total | | | | | 18,43 |
| | Taxa de BDI % | | | 0,0000000 | | - |
| | Total da Composição | | | | | 18,43 |
| | Preço Unitário Adotado | | | | | 18,43 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coefficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|--|------------------------------|-----------|-------------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| 9.2 | EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMAOS | | M2 | 30/03/2021 | | |
| 1 | 0110045 | AJUDANTE DE PINTOR | H | 0,2848245 | 16,77 | 4,78 |
| 1 | 0112395 | PINTOR | H | 0,3328500 | 20,77 | 6,91 |
| | Sub-Total de Mão de Obra | | | | | 11,69 |
| 2 | 0211347 | LIXA PARA MADEIRA/MASSA | UN | 0,5000000 | 0,52 | 0,26 |
| 2 | 0211512 | MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO | KG | 0,4500000 | 8,65 | 3,89 |
| | Sub-Total de Material | | | | | 4,15 |
| | Custo Direto Total | | | | | 15,84 |
| | Taxa de BDI % | | | 0,0000000 | | - |
| | Total da Composição | | | | | 15,84 |
| | Preço Unitário Adotado | | | | | 15,84 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coefficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|---|--|-----------|-------------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| 9.3 | ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | | M2 | 30/03/2021 | | |
| 1 | 0110045 | AJUDANTE DE PINTOR | H | 0,3323745 | 16,77 | 5,57 |
| 1 | 0112395 | PINTOR | H | 0,3804000 | 20,77 | 7,90 |
| | Sub-Total de Mão de Obra | | | | | 13,47 |
| 2 | 0210035 | AGUARRAZ MINERAL | L | 0,0400000 | 16,35 | 0,65 |
| 2 | 0211100 | ESMALTE SINTETICO | L | 0,1600000 | 23,77 | 3,80 |
| 2 | 0211199 | FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS | L | 0,1300000 | 12,06 | 1,57 |
| 2 | 0211347 | LIXA PARA MADEIRA/MASSA | UN | 0,4000000 | 0,52 | 0,21 |
| | Sub-Total de Material | | | | | 6,23 |
| | Custo Direto Total | | | | | 19,70 |
| | Taxa de BDI % | | | 0,0000000 | | - |
| | Total da Composição | | | | | 19,70 |
| | Preço Unitário Adotado | | | | | 19,70 |

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE-CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL LAÍS FACÓ NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE-CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.05.25.001-TP-SETCULT

FONTE: SEINFRA-CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) / ENC. SOCIAIS: 83,85% HORISTA 47,76% MENSALISTA / BDI: 25,00%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coefficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|---|--------------------------|-----------|-------------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| 9.4 | ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO | | M2 | 30/03/2021 | | |
| | 1 010045 | AJUDANTE DE PINTOR | H | 0,7597539 | 16,77 | 12,74 |
| | 1 012395 | PINTOR | H | 0,7608000 | 20,77 | 15,80 |
| | | Sub-Total de Mão de Obra | | | | 28,54 |
| | 2 020035 | AGUARRAZ MINERAL | L | 0,0300000 | 16,35 | 0,49 |
| | 2 021100 | ESMALTE SINTETICO | L | 0,1600000 | 23,77 | 3,80 |
| | 2 021346 | LIXA PARA FERRO | N | 0,3000000 | 1,61 | 0,48 |
| | 2 021293 | ZARCAO | L | 0,1200000 | 21,47 | 2,58 |
| | | Sub-Total de Material | | | | 7,35 |
| | | Custo Direto Total | | | | 35,89 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,0000000 | | - |
| | | Total da Composição | | | | 35,89 |
| | | Preço Unitário Adotado | | | | 35,89 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coefficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|---------------------------------------|---|-----------|-------------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| 10.1 | CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO | | M2 | 30/03/2021 | | |
| | 1 010121 | ARMADOR/FERREIRO | H | 0,7608000 | 20,77 | 15,80 |
| | 1 010498 | CARPINTEIRO | H | 0,6657000 | 20,77 | 13,83 |
| | 1 012391 | PEDREIRO | H | 0,2853000 | 20,77 | 5,93 |
| | 1 012543 | SERVENTE | H | 1,0432470 | 15,59 | 16,26 |
| | | Sub-Total de Mão de Obra | | | | 51,82 |
| | 2 020103 | ARAME RECOZIDO N.18 BWG | KG | 0,0200000 | 9,56 | 0,19 |
| | 2 020108 | AREIA GROSSA | M3 | 0,0400000 | 71,06 | 2,84 |
| | 2 020163 | ACO CA-50 | KG | 1,3500000 | 9,03 | 12,19 |
| | 2 020528 | CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M) | M2 | 1,0000000 | 22,64 | 22,64 |
| | 2 020805 | CIMENTO PORTLAND | KG | 17,3600000 | 0,53 | 9,20 |
| | 2 021605 | PEDRISCO | M3 | 0,0900000 | 70,28 | 6,33 |
| | 2 0211724 | PREGO | KG | 0,0200000 | 14,78 | 0,30 |
| | | Sub-Total de Material | | | | 53,69 |
| | 3 030682 | BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP) | H | 0,0200000 | 21,22 | 0,42 |
| | | Sub-Total de Equipamento | | | | 0,42 |
| | | Custo Direto Total | | | | 105,93 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,0000000 | | - |
| | | Total da Composição | | | | 105,93 |
| | | Preço Unitário Adotado | | | | 105,93 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coefficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|---|------------------------------------|-----------|-------------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| 10.2 | RETELHAMENTO C/ TELHA FIBROCIMENTO MAT. DE FIXACAO | | M2 | 30/03/2021 | | |
| | 1 010047 | AJUDANTE DE TELHADISTA | H | 0,7127745 | 16,77 | 11,95 |
| | 1 012070 | TELHADISTA | H | 0,7132500 | 20,77 | 14,81 |
| | | Sub-Total de Mão de Obra | | | | 26,76 |
| | 2 020853 | CONJUNTO VEDACAO ELASTICA | UN | 1,4200000 | 0,52 | 0,74 |
| | 2 0211514 | MASSA DE VEDACAO | KG | 0,1500000 | 28,12 | 4,22 |
| | 2 0211574 | PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X180MM | UN | 1,4200000 | 1,65 | 2,34 |
| | | Sub-Total de Material | | | | 7,30 |
| | | Custo Direto Total | | | | 34,06 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,0000000 | | - |
| | | Total da Composição | | | | 34,06 |
| | | Preço Unitário Adotado | | | | 34,06 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coefficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|----------------------|--------------------------|-----------|-------------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| 11.1 | LIMPEZA GERAL | | M2 | 30/03/2021 | | |
| | 1 012543 | SERVENTE | H | 0,6642735 | 15,59 | 10,36 |
| | | Sub-Total de Mão de Obra | | | | 10,36 |
| | | Custo Direto Total | | | | 10,36 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,0000000 | | - |
| | | Total da Composição | | | | 10,36 |
| | | Preço Unitário Adotado | | | | 10,36 |

[Handwritten Signature]
FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ nº 07.794.738/0001-17
FRANCISCO NÍLO MAGALHÃES FILHO
CPF/MF nº 419.462.003-69
TITULAR

000018 000022
FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP
Rua E. M. 205, Q06, L33, Fátima, Município de Beberibe - Pernambuco - Brasil
CEP: 55.600-000 / CNPJ/MF: 07.794.738/0001-17 Fone: (85) 2243.4018
9966-0167 E-mail: fariasmagalhaescp@t@gmail.com

[Handwritten Signature]
FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ nº 07.794.738/0001-17
ANÍBAL ALBUQUERQUE FERREIRA
CREA nº 17.7884-D
ENG. CIVIL/RESP. TÉCNICO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBÉ-CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL LAÍS FACÓ NO MUNICÍPIO DE BEBERIBÉ-CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.05.25.001-TP-SETCULT

FONTE: SEINFRA-CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) / ENC. SOCIAIS: 83,85% HORISTA 47,76% MENSALISTA / BDI: 25,00%

| COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO | | | | | | |
|---|---|--------------------------|-----------|-------------------|----------------|-------------|
| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coefficiente | Preço Unitário | Preço Total |
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| C0192 | ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRACO 1:4 C/100KG DE CIMENTO | | M3 | 30/03/2021 | | |
| | 1 0112543 | SERVENTE | H | 9,5100000 | 15,59 | 148,26 |
| | | Sub-Total de Mão de Obra | | | | 148,26 |
| | 2 0210109 | AREIA MEDIA | M3 | 1,2160000 | 64,19 | 78,06 |
| | 2 0210441 | CAL HIDRATADA | KG | 182,0000000 | 1,05 | 191,10 |
| | 2 0210805 | CIMENTO PORTLAND | KG | 100,0000000 | 0,53 | 53,00 |
| | | Sub-Total de Material | | | | 322,16 |
| | | Custo Direto Total | | | | 470,42 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,0000000 | | - |
| | | Total da Composição | | | | 470,42 |
| | | Preço Unitário Adotado | | | | 470,42 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coefficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|--|--------------------------|-----------|-------------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| C0164 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:3 | | M3 | 30/03/2021 | | |
| | 1 0112543 | SERVENTE | H | 30,8599500 | 15,59 | 481,11 |
| | | Sub-Total de Mão de Obra | | | | 481,11 |
| | 2 0210109 | AREIA MEDIA | M3 | 1,2160000 | 64,19 | 78,06 |
| | 2 0210805 | CIMENTO PORTLAND | KG | 486,0000000 | 0,53 | 257,58 |
| | | Sub-Total de Material | | | | 335,64 |
| | | Custo Direto Total | | | | 816,75 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,0000000 | | - |
| | | Total da Composição | | | | 816,75 |
| | | Preço Unitário Adotado | | | | 816,75 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coefficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|--|--------------------------|-----------|-------------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| C4429 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:5 | | M3 | 30/03/2021 | | |
| | 1 0112543 | SERVENTE | H | 30,8599500 | 15,59 | 481,11 |
| | | Sub-Total de Mão de Obra | | | | 481,11 |
| | 2 0210109 | AREIA MEDIA | M3 | 1,2160000 | 64,19 | 78,06 |
| | 2 0210805 | CIMENTO PORTLAND | KG | 292,0000000 | 0,53 | 154,76 |
| | | Sub-Total de Material | | | | 232,82 |
| | | Custo Direto Total | | | | 713,93 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,0000000 | | - |
| | | Total da Composição | | | | 713,93 |
| | | Preço Unitário Adotado | | | | 713,93 |

| Item Serviço | Descrição do Serviço | | Unidade | Coefficiente | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------|--|--------------------------|-----------|-------------------|----------------|-------------|
| | Insumo/Aux. | Descrição | | | | |
| C0170 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:3 | | M3 | 30/03/2021 | | |
| | 1 0112543 | SERVENTE | H | 9,5100000 | 15,59 | 148,26 |
| | | Sub-Total de Mão de Obra | | | | 148,26 |
| | 2 0210109 | AREIA MEDIA | M3 | 1,2160000 | 64,19 | 78,06 |
| | 2 0210805 | CIMENTO PORTLAND | KG | 486,0000000 | 0,53 | 257,58 |
| | | Sub-Total de Material | | | | 335,64 |
| | | Custo Direto Total | | | | 483,90 |
| | | Taxa de BDI % | | 0,0000000 | | - |
| | | Total da Composição | | | | 483,90 |
| | | Preço Unitário Adotado | | | | 483,90 |

000019 000022

FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP
R. F. nº 205, Q06, L33, Encantada, Município de Eusebio no Estado do Ceará
CNPJ/MF nº 07.794.738/0001-17 Fone: (85) 3260.4340 / (85) 9
9966.0167 E-mail: fariasmagalhaesconst@gmail.com

FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ/MF nº 07.794.738/0001-17
ANIBAL ALBUQUERQUE PEREIRA
CREA 06/25554/01
ENG. CIVIL RESP. TÉCNICO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE-CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL LAÍS FACÓ NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE-CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.05.25.001-TP-SETCULT


FONTE: SEINFRA-CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) / ENC. SOCIAIS: 83,85% HORISTA 47,76% MENSALISTA / BDI: 25,00%

| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|------------|---------|-----------|--------|-----------|---------|
| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | TOTAL | TEMPO | | | 90 DIAS | |
| | | | 30 DIAS | 60 DIAS | | | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4.402,87 | 100,00% | 4.402,87 | | | |
| 2 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 1.107,81 | 80,00% | 886,25 | 20,00% | 221,56 | |
| 3 | PAREDES E PAINÉIS | 11.070,35 | 50,00% | 5.535,18 | 50,00% | 5.535,18 | |
| 4 | REVESTIMENTOS | 39.838,67 | 25,00% | 9.959,67 | 25,00% | 9.959,67 | 50,00% |
| 5 | PISO | 3.002,00 | 70,00% | 2.101,40 | 15,00% | 450,30 | 15,00% |
| 6 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 9.445,88 | 60,00% | 5.667,53 | | | 40,00% |
| 7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 19.854,75 | 60,00% | 11.912,85 | 30,00% | 5.956,43 | 10,00% |
| 8 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | 3.585,09 | 60,00% | 2.151,05 | 20,00% | 717,02 | 20,00% |
| 9 | PINTURA | 4.524,23 | 30,00% | 1.357,27 | 30,00% | 1.357,27 | 40,00% |
| 10 | COBERTURA | 7.622,81 | 80,00% | 6.098,25 | | | 20,00% |
| 11 | SERVIÇOS DIVERSOS | 1.295,00 | | | | | 100,00% |
| TOTAL PARCIAL | | 105.749,46 | 47,35% | 50.072,31 | 22,88% | 24.197,42 | 29,77% |
| TOTAL GERAL | | | 47,35% | 50.072,31 | 70,23% | 74.269,73 | 100,00% |


000020

000022





 FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ/MF Nº. 07.794.738/0001-17
 FRANCISCO NILO MAGALHÃES FILHO
 CPF/MF nº 619.452.003-89
 TITULAR

FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP
 Rua B, nº 205, Q06, L33, Encantada, Município de Eusébio no Estado do Ceará
 CEP: 61.760-000 / CNPJ/MF: 07.794.738/0001-17 Fone: (85) 3260.4340 / (85) 9
 9966-0167 E-mail: fariasmagalhaesconst@gmail.com


 FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ/MF nº 07.794.738/0001-17
 ANÍBAL ALBUQUERQUE PEREIRA
 CREA/CE nº CESS4/D
 ENG. CIVIL RESP. TÉCNICO



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE-CE
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL LAÍS FACÓ NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE-CE
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.05.25.001-TP-SETCULT
FONTE: SEINFRA-CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) / ENC. SOCIAIS: 83,85% HORISTA 47,76% MENSALISTA / BDI: 25,00%


| COMPOSIÇÃO DO BDI (ACÓRDÃO TCU Nº 2622/2013) | | |
|--|---------------------------|---------------|
| CÓD | DESCRIÇÃO | % |
| | Despesas Indiretas | |
| AC | Administração central | 3,00 |
| DF | Despesas financeiras | 1,36 |
| R | Riscos | 1,27 |
| | Benefício | |
| S + G | Garantia/seguros | 0,80 |
| L | Lucro | 6,16 |
| | Impostos | |
| I | Impostos | 9,55 |
| | PIS | 0,65 |
| | COFINS | 3,00 |
| | ISS | 1,40 |
| | CPRB | 4,50 |
| BDI= | | 25,00% |

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

000021 - 000022


FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ/MF Nº: 07.794.738/0001-17/
FRANCISCO NILO MAGALHÃES FILHO
 CPF/MF nº 419.482.003-59
 TITULAR

FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP
 Rua nº 205, Q06, L33, Encantada, Município de Eusebio no Estado do Ceará
 CEP: 61.760-000 / CNPJ/MF: 07.794.738/0001-17 Fone: (85) 3260.4340 / (85) 9
 9966-0167 E-mail: fariasmagalhaesconst@gmail.com


FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ/MF nº 07.794.738/0001-17
ANTIVAL ALBUQUERQUE FERREIRA
 CREA/CE nº CE9554/D
 ENG. CIVIL RESP. TÉCNICO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE-CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL LAÍS FACÓ NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE-CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.05.25.001-TP-SETCULT

FONTE: SEINFRA-CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) / ENC. SOCIAIS: 83,85% HORISTA 47,76%

MENSALISTA / BDI: 25,00%

COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS (DEONERADO) - SEINFRA

GRUPO I (A) - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

| ITEM | DESCRIÇÃO DAS DESPESAS | % |
|-----------------------|---|---------------|
| 1 | Previdência Social | 0,00% |
| 2 | Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | 8,00% |
| 3 | Salário-Educação | 2,50% |
| 4 | Serviço Social da Indústria (Sesi) | 1,50% |
| 5 | Serviço Social de Aprendizagem Industrial (Senai) | 1,00% |
| 6 | Serviço de Apoio a Pequena e Média empresa (Sebrae) | 0,60% |
| 7 | Instituto Nacional de colonização e Reforma Agrária (Incra) | 0,20% |
| 8 | Seguro contra os acidentes de trabalho (INSS) | 3,00% |
| 9 | Seconci Serviços Social da Indústria da Construção e do Mobiliário (aplicável a todas as empresas do III grupo da CLT - art. 577) | 0,00% |
| SUB-TOTAL..... | | 16,80% |

GRUPO II (B) - ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE A

| ITEM | DESCRIÇÃO DAS DESPESAS | % |
|-----------------------|------------------------------|---------------|
| 1 | Repouso semanal e feriados | 17,84% |
| 2 | Auxílio-enfermidade (*) | 0,87% |
| 3 | Licença-paternidade | 0,07% |
| 4 | 13º Salário | 10,80% |
| 5 | Feriados | 3,71% |
| 6 | Faltas Justificadas | 0,72% |
| 7 | Dias de Chuvas | 1,55% |
| 8 | Auxílio acidente de trabalho | 0,11% |
| 9 | Férias gozadas | 8,71% |
| 10 | Salário maternidade | 0,03% |
| SUB-TOTAL..... | | 44,41% |

QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A

| ITEM | DESCRIÇÃO DAS DESPESAS | % |
|-----------------------|---|---------------|
| 1 | Depósitos por despedida injusta 40% sobre [A2 + (A2 x B)] | 3,90% |
| 2 | Férias (indenizadas) | 4,85% |
| 3 | Aviso-prévio (indenizado) (*) | 5,40% |
| 4 | Aviso-prévio trabalhado | 0,13% |
| 5 | Idenização adicional | 0,45% |
| SUB-TOTAL..... | | 14,73% |


GRUPO IV (D) - TAXAS DAS REINCIDÊNCIAS

| ITEM | DESCRIÇÃO DAS DESPESAS | % |
|-----------------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | Reincidência de A sobre B | 7,46% |
| 2 | Reincidência de A 2 sobre C 3 | 0,45% |
| SUB-TOTAL..... | | 7,91% |

TOTAL GERAL DO ENCARGOS SOCIAIS..... 83,85%


 FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP
 Rua B. n.º 205, Q06, L33, Encantada, Município de Beberibe no Estado do Ceará
 CEP: 61.760-000 / CNPJ/MF: 07.794.738/0001-17 / Fone: (85) 3260.4340 / (85) 9
 9966-0167 E-mail: fariasmagalhãesconst@gmail.com
 FRANCISCO NILO MAGALHÃES FILHO
 CPF/MF n.º 619.452.003-59
 TITULAR

000022 000022
 FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP
 Rua B. n.º 205, Q06, L33, Encantada, Município de Beberibe no Estado do Ceará
 CEP: 61.760-000 / CNPJ/MF: 07.794.738/0001-17 / Fone: (85) 3260.4340 / (85) 9
 9966-0167 E-mail: fariasmagalhãesconst@gmail.com


 FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ/MF n.º 07.794.738/0001-17
 ANTONIO ALBUQUERQUE FERREIRA
 CREA/CE n.º 000044-D
 ENG. CIVIL/RESP. TÉCNICO